



ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ

СПЕРЕДИ

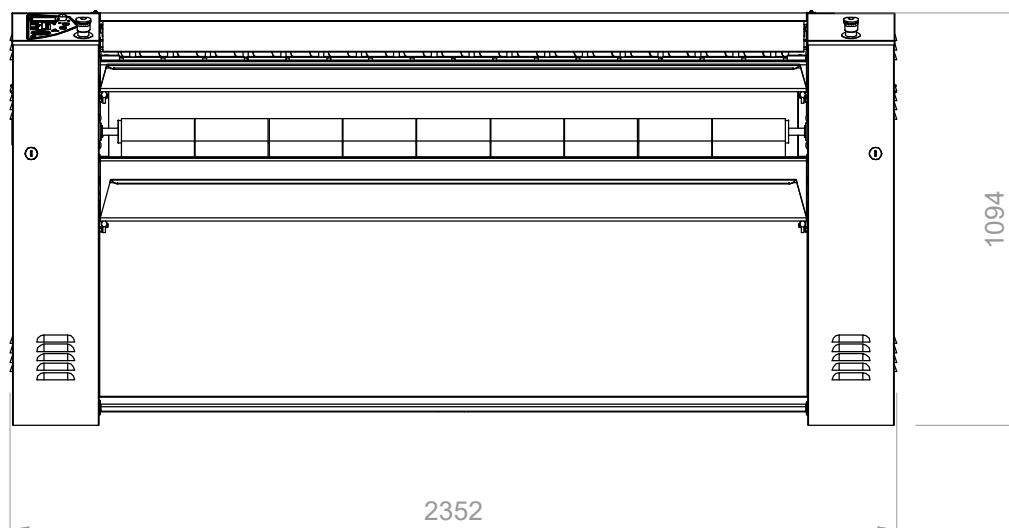


СВЕРХУ

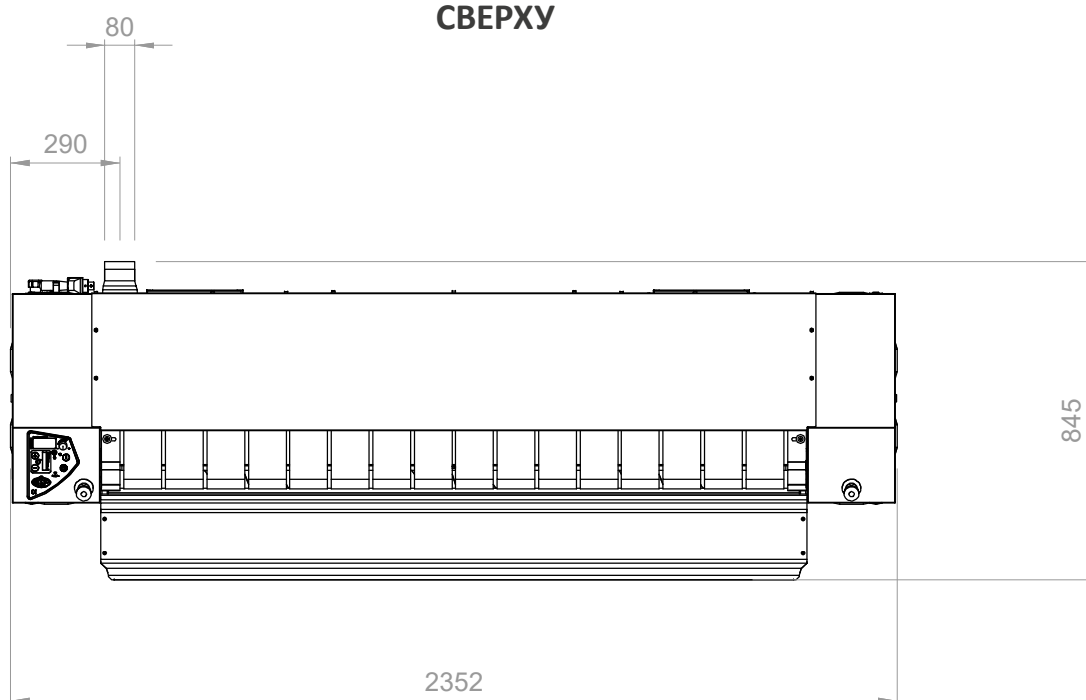

ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ

СБОКУ

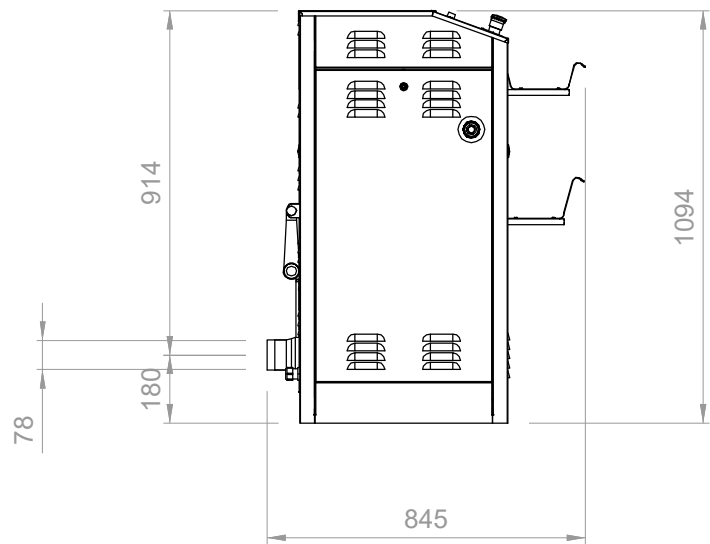

ТРЕБОВАНИЯ

Электропровод + вилка промышленная			
	230В/1/50-60Гц	230В/3/50-60Гц	400В/3N/50-60Гц
	недоступно	64 А	37 А
Общая мощность	-	25,3 кВт	25,3 кВт
Дифференциальный выключатель	-	Idn = 0.03 А	Idn = 0.03 А
Отвод паров	-	Ø80 мм, 280 м³/час	Ø80 мм, 280 м³/час
Необходимое свободное пространство вокруг машины	сзади:500 мм - справа: 500 мм - слева: 500 мм		