



ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ

СПЕРЕДИ

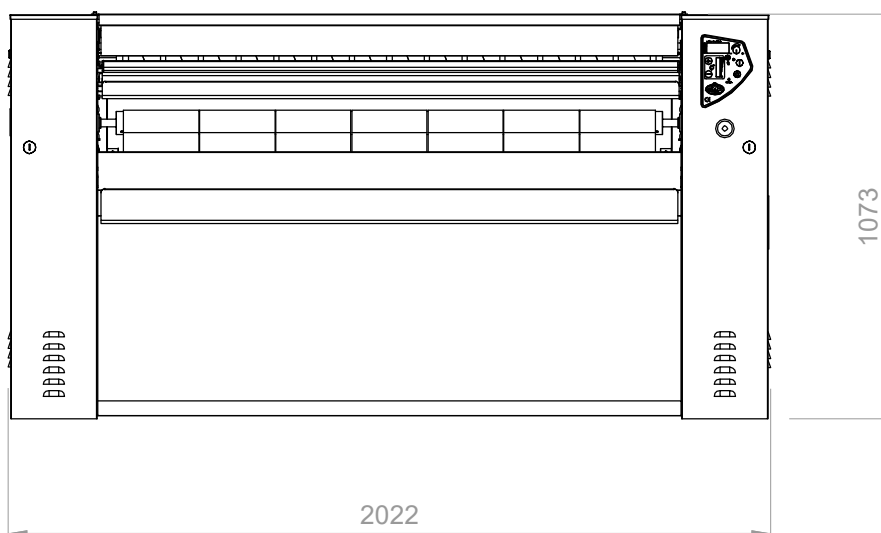


СВЕРХУ

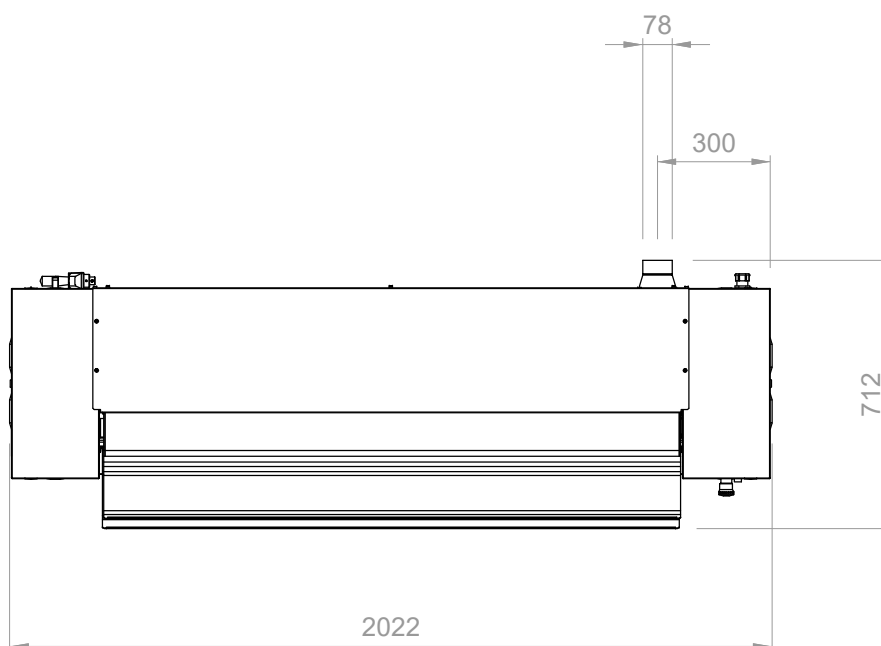

ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ

СБОКУ

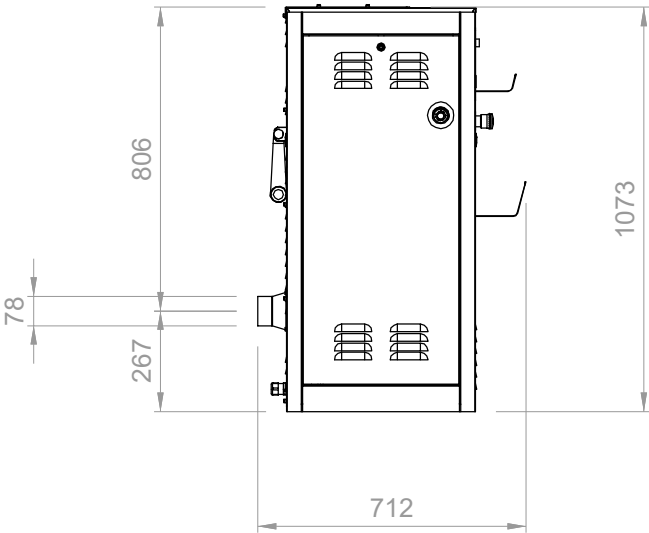

ТРЕБОВАНИЯ

Электروпровод + вилка промышлeнная			
	230В/1/50-60Гц	230В/3/50-60Гц	400В/3N/50-60Гц
	недоступно	35 А	21 А
Общая мощность	-	14,07 кВт	14,07 кВт
Дифференциальный выключатель	-	Idn = 0.03 А	Idn = 0.03 А
Отвод паров	-	Ø78 мм, 280 м³/час	Ø78 мм, 280 м³/час
Необходимое свободное пространство вокруг машины	сзади:500 мм - справа: 500 мм - слева: 500 мм		