



G18.35

SCHEDA DI INSTALLAZIONE

VISTA FRONTALE

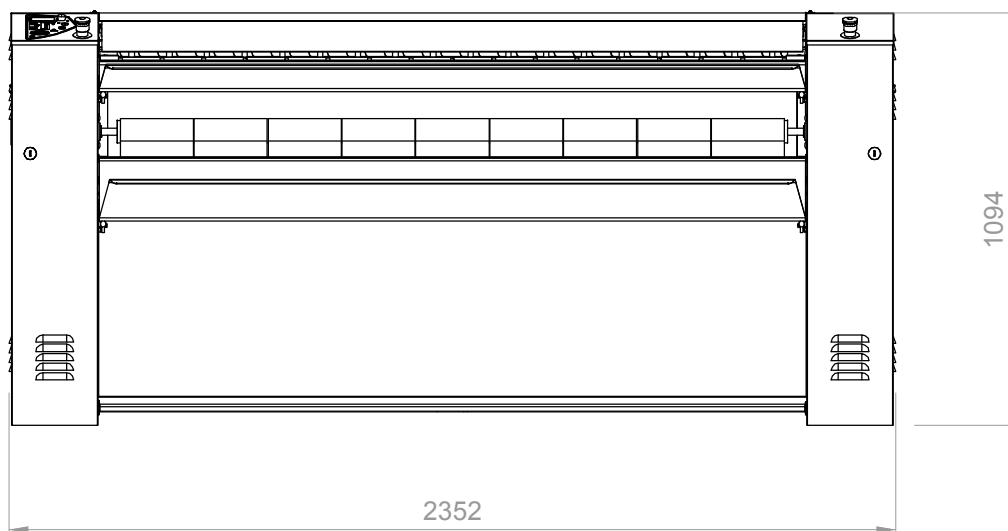


VISTA DALL'ALTO

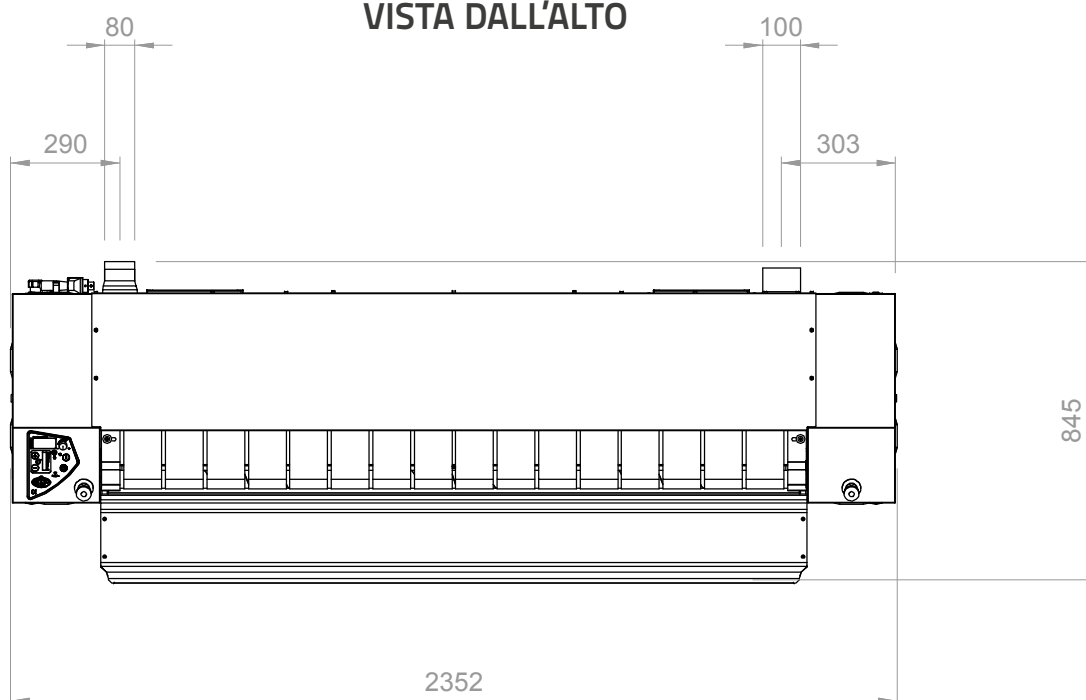

SCHEDA DI INSTALLAZIONE

VISTA LATERALE

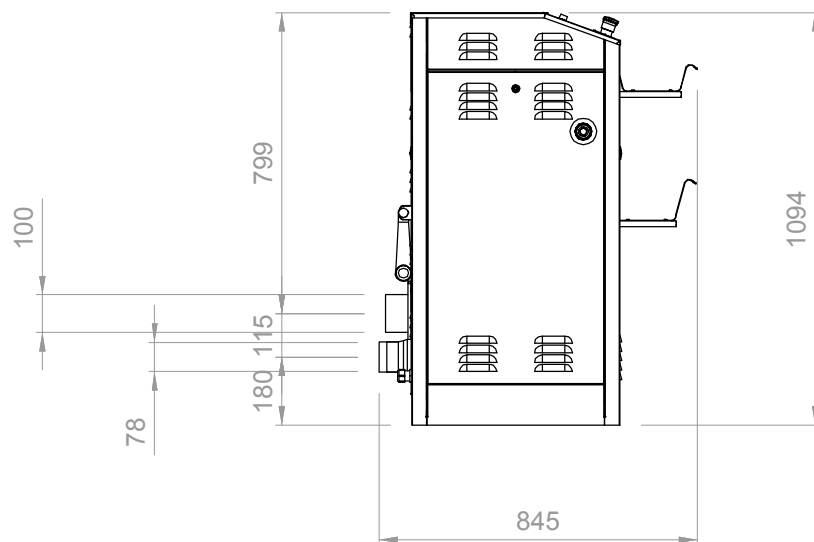

REQUISITI

Cavo elettrico + spina industriale			
	V.230/1/50-60Hz	V.230/3/50-60Hz	V.400/3N/50-60Hz
	5 A	non disponibile	non disponibile
Potenza totale	1,2 kW	-	-
Interruttore magnetotermico differenziale	$I_{dn} = 0.03 \text{ A}$	-	-
Portata termica	25,6 kW	-	-
Collegamento gas	G 1/2" M	-	-
Consumo gas metano (G20)	2,71 m ³ /h	-	-
Consumo gas GPL (G30/G31)	2,02 kg/h	-	-
Scarico vapori	Ø80 mm, 280 m ³ /h	-	-
Scarico fumi esausti	Ø100 mm, 140 m ³ /h	-	-
Spazio libero necessario attorno alla macchina	dietro: 500 mm - a destra: 500 mm - a sinistra: 500 mm		