



ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ

СПЕРЕДИ

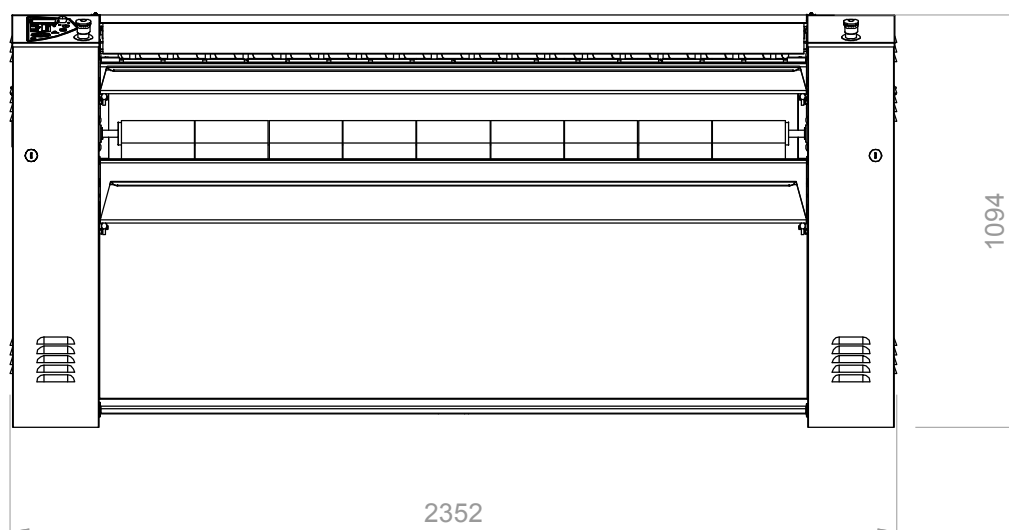


СВЕРХУ

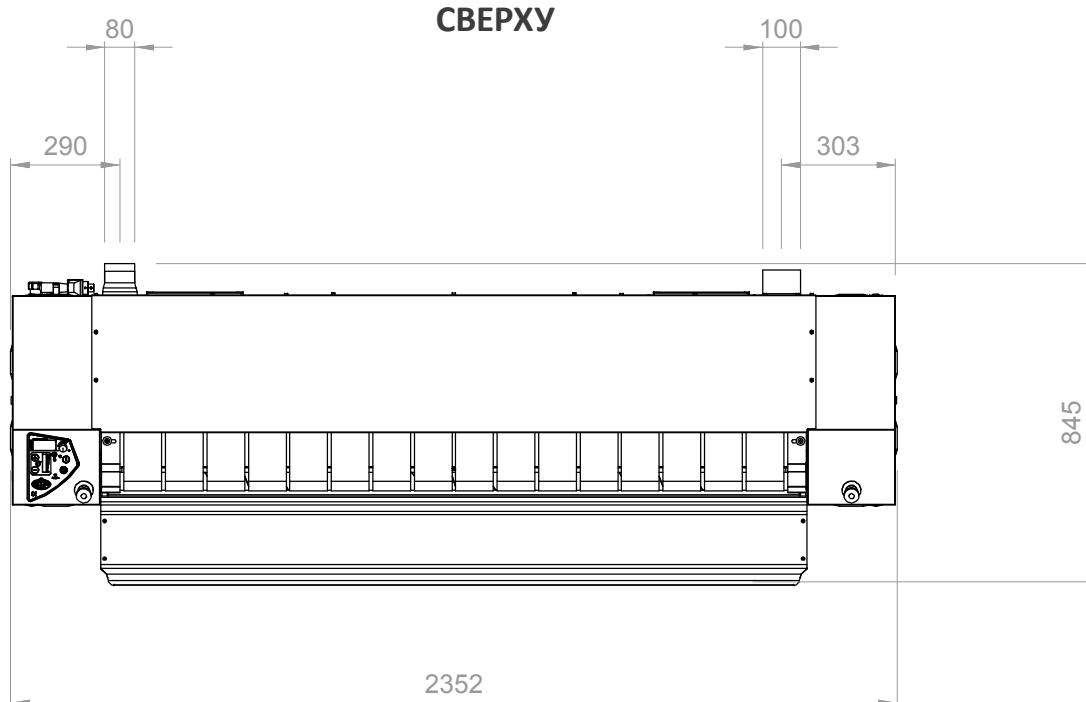

ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ

СБОКУ

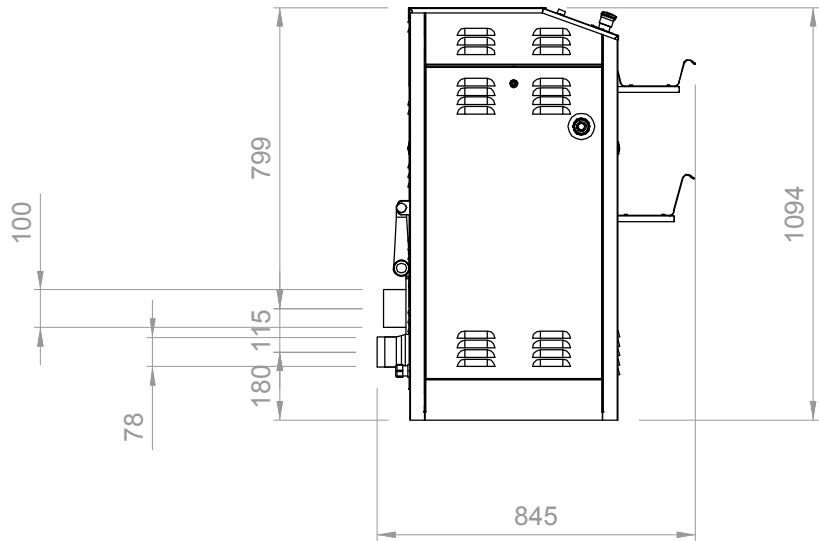

ТРЕБОВАНИЯ

Электропровод + вилка промышленная			
	230В/1/50-60Гц	230В/3/50-60Гц	400В/3N/50-60Гц
	5 A	недоступно	недоступно
Общая мощность	1,2 кВт	-	-
Дифференциальный выключатель	Idn = 0.03 A	-	-
Тепловая мощность	25,6 кВт	-	-
Газовое подключение	G 1/2" M	-	-
Расход газ метан (G20)	2,71 м³/час	-	-
Расход газ пропан (G30/G31)	2,02 кг/час	-	-
Отвод паров	Ø80 мм, 280 м³/час	-	-
Отвод дыма	Ø100 мм, 140 м³/час	-	-
Необходимое свободное пространство вокруг машины	сзади:500 мм - справа: 500 мм - слева: 500 мм		