



## INFORMATIONS D'INSTALLATION

VUE FRONTALE

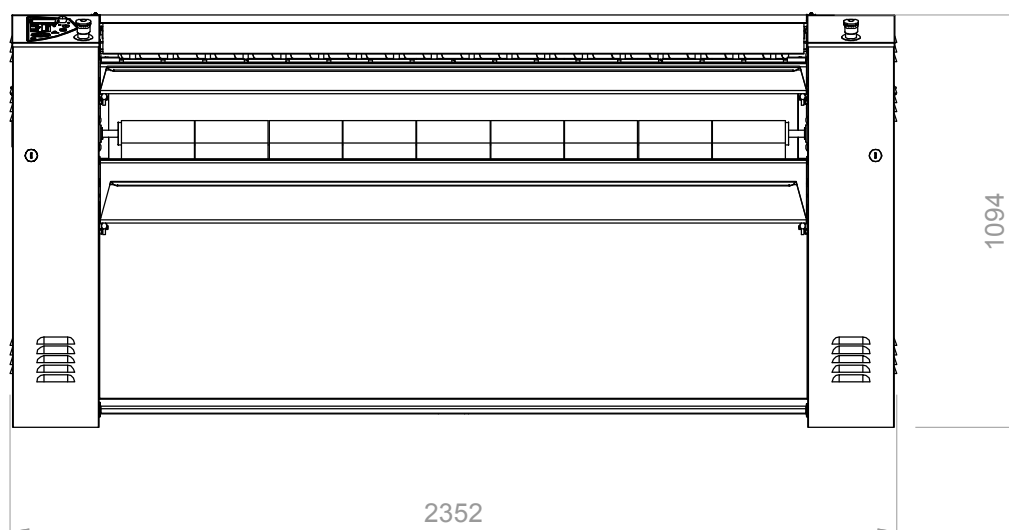


VUE DE L'HAUT

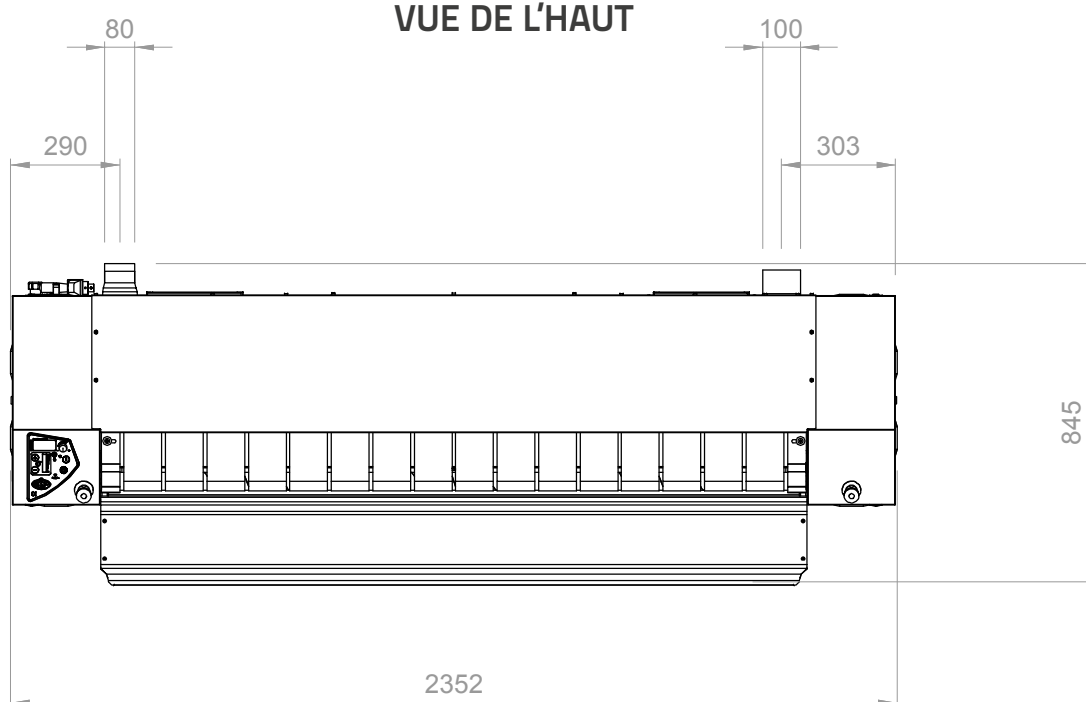


## INFORMATIONS D'INSTALLATION

### VUE DU CÔTÉ

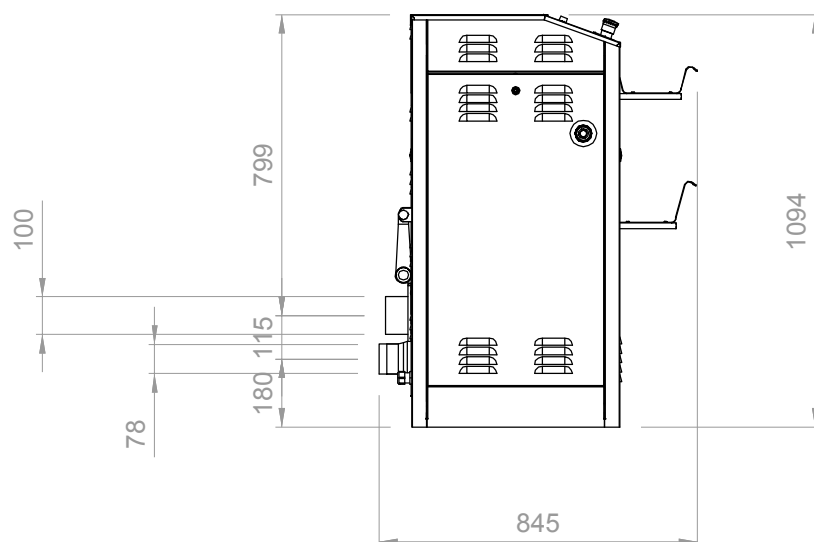

### RACCORDEMENT VAPEUR

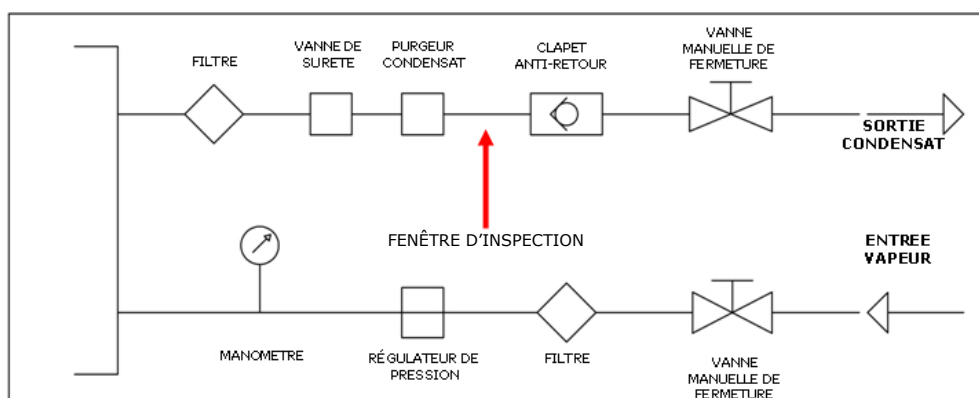

## IL FAUT:

|                                             |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Câble électrique<br>+<br>prise industrielle |  |  |  |
|                                             | V.230/1/50Hz                                                                      | V.230/3/50Hz                                                                       | V.400/3N/50Hz                                                                       |
|                                             | 5 A                                                                               | n.d.                                                                               | n.d.                                                                                |
| Puissance du moteur                         | 1 kW                                                                              | -                                                                                  | -                                                                                   |
| Interrupteur magnéto-thermique différentiel | $I_{dn} = 0.03 \text{ A}$                                                         | -                                                                                  | -                                                                                   |
| Entrée vapeur                               | G 3/4" M                                                                          | -                                                                                  | -                                                                                   |
| Consommation moyenne vapeur                 | 22 kg/h                                                                           | -                                                                                  | -                                                                                   |
| Pression vapeur minimale nécessaire         | 4 bar                                                                             | -                                                                                  | -                                                                                   |
| Sortie de buées                             | Ø80 mm, 280 m <sup>3</sup> /h                                                     | -                                                                                  | -                                                                                   |
| Évacuation eau de condensation              | G 3/8" M                                                                          | -                                                                                  | -                                                                                   |
| Espace nécessaire autour de la calandre     | en arrière: 500 mm - à droite: 500 mm - à gauche: 500 mm                          |                                                                                    |                                                                                     |