



ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ


СПЕРЕДИ

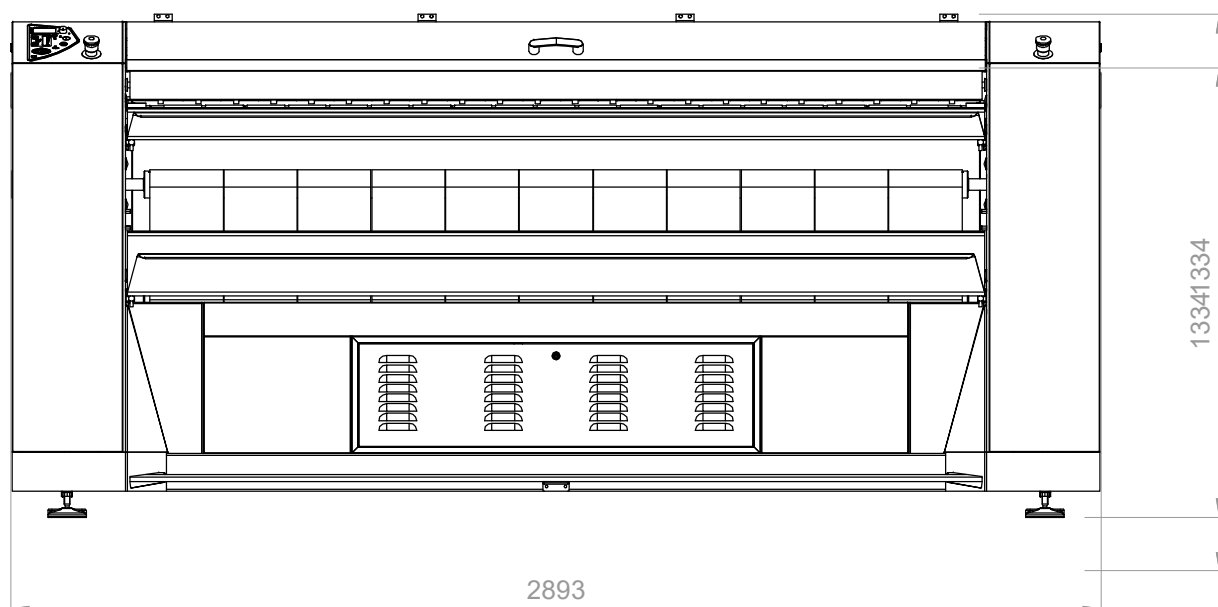

СВЕРХУ

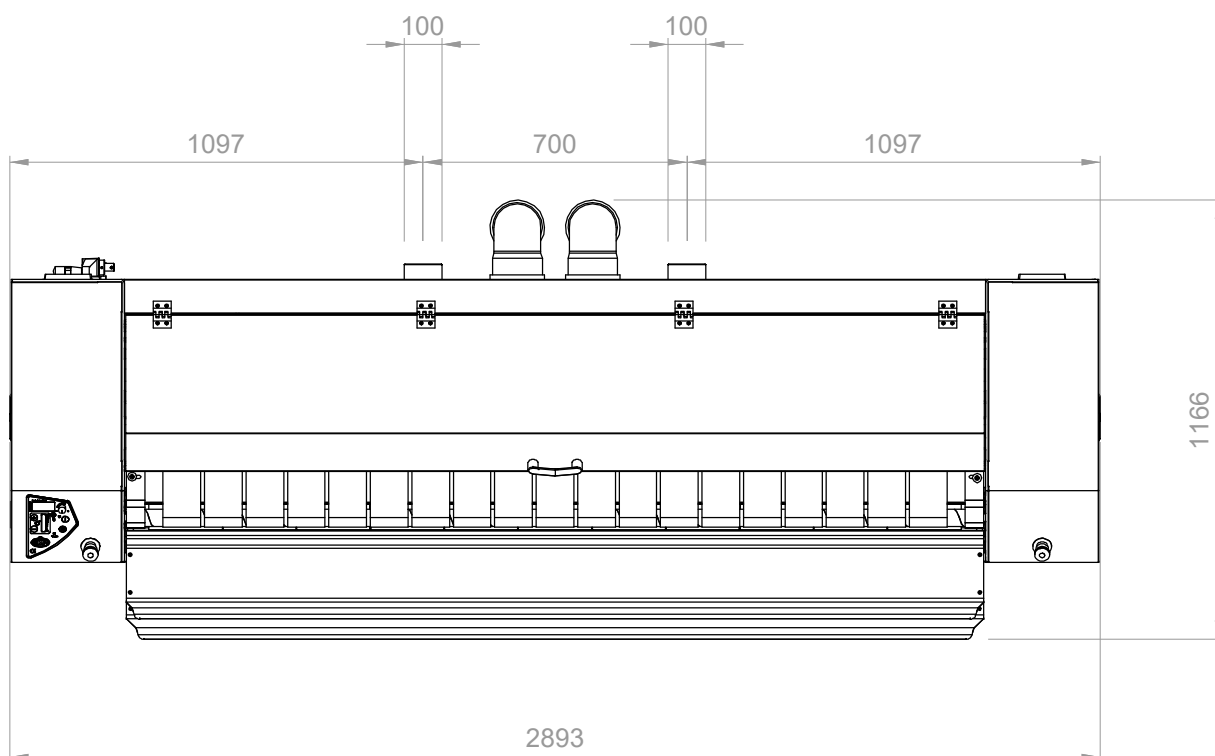

ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ

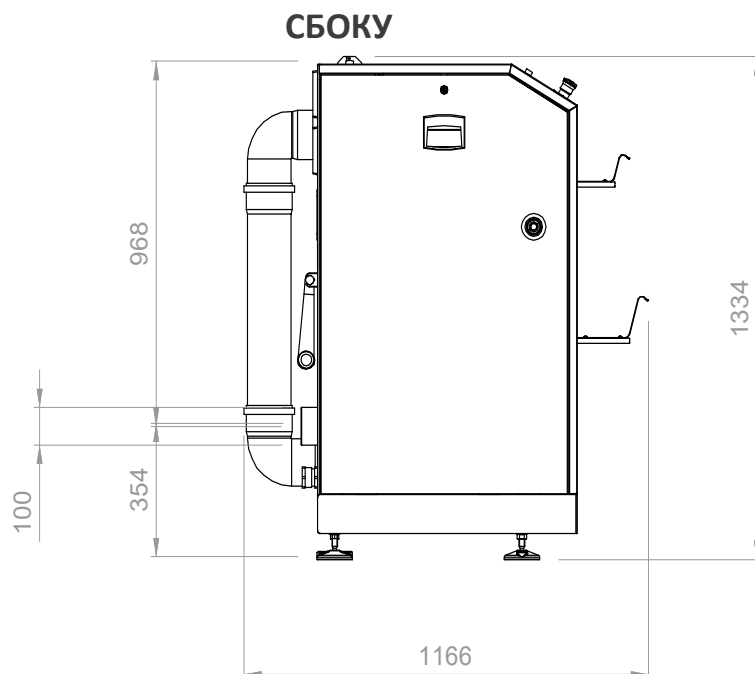

ТРЕБОВАНИЯ

Электропровод + вилка промышленная			
	230В/1/50-60Гц	230В/3/50-60Гц	400В/3N/50-60Гц
	недоступно	120 А	69 А
Общая мощность	-	47,75 kW	47,75 kW
Дифференциальный выключатель	-	I _{dn} = 0.03 А	I _{dn} = 0.03 А
Отвод паров	-	Ø100 мм, 740 м³/час	Ø100 мм, 740 м³/час
Необходимое свободное пространство вокруг машины	сзади: 700 мм - справа: 500 мм - слева: 500 мм		