



INFORMATIONEN ZUR INBETRIEBNAHME

VORDERANSICHT

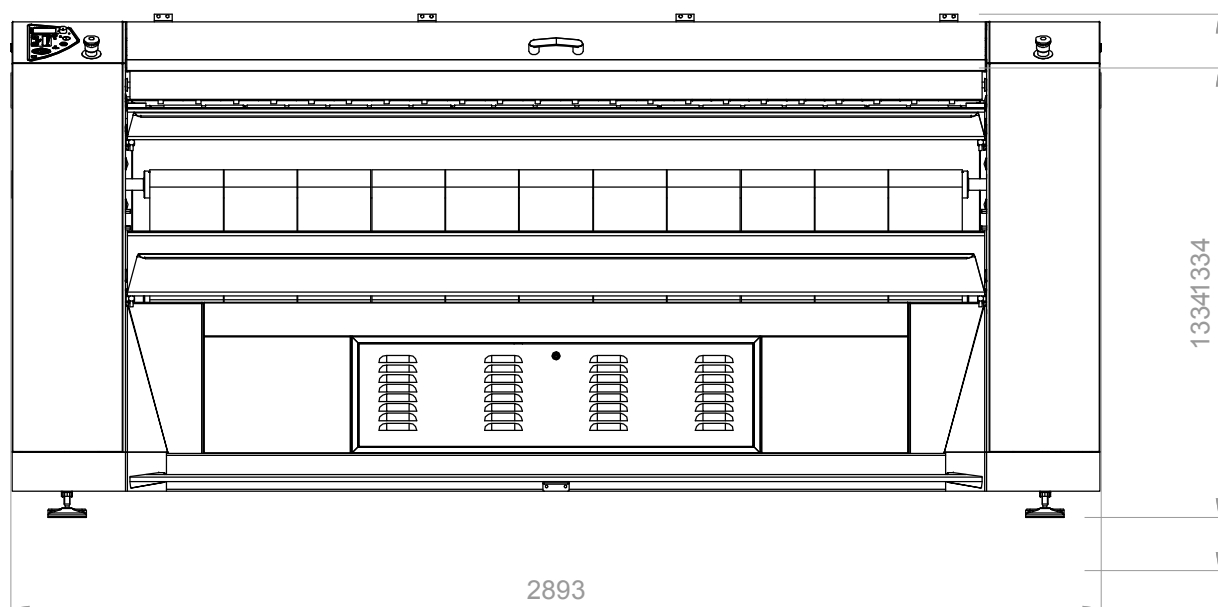


DRAUFSICHT

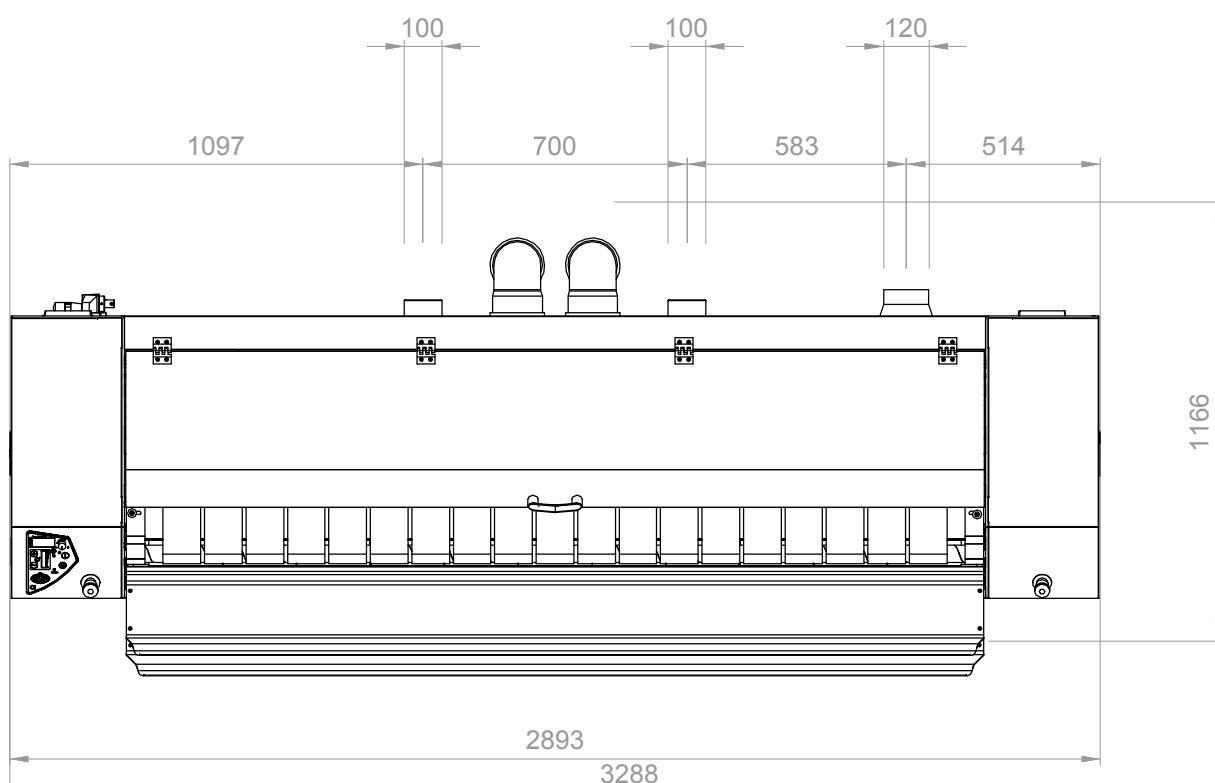


INFORMATIONEN ZUR INBETRIEBNAHME

SEITENANSICHT

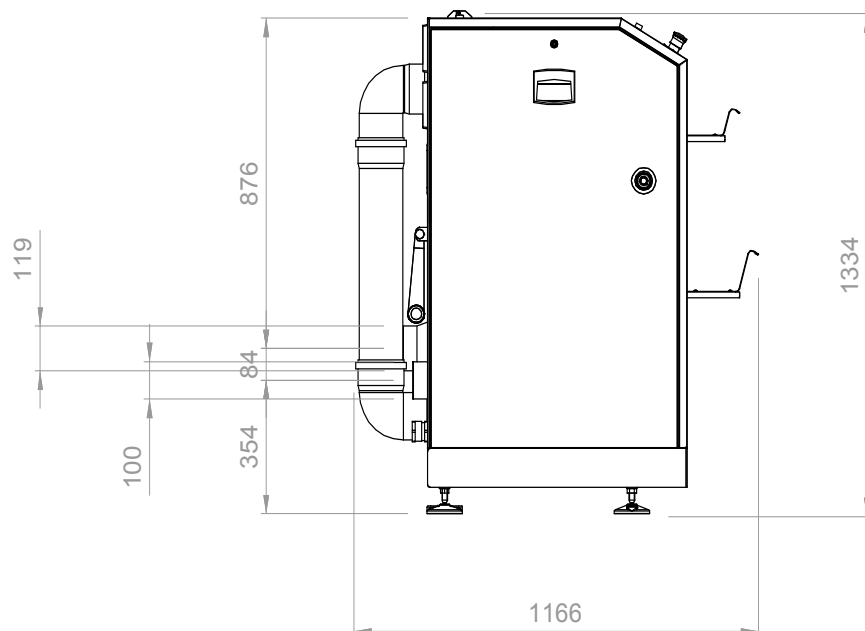

DAMPFANSCHLUSS

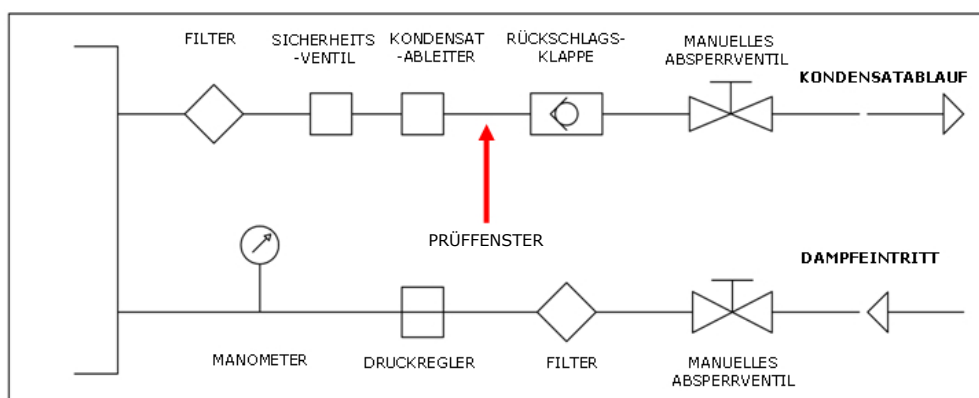

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN

Elektrokabel + Stecker			
	V.230/1/50Hz	V.230/3/50Hz	V.400/3N/50Hz
	n.v.	4 A	5 A
Motorleistung	-	1,6 kW	1,6 kW
Magnetothermischer Differentialschalter	-	I _{dn} = 0.03 A	I _{dn} = 0.03 A
Dampfanschluss	-	G 1" M	G 1" M
Durchschnitts-Dampfverbrauch	-	50 kg/h	50 kg/h
Erforderlicher Dampf-Mindestdruck	-	4 bar	4 bar
Dampfabzug	-	Ø100 mm, 740 m³/h	Ø100 mm, 740 m³/h
Kondensatableitung	-	G 1/2" M	G 1/2" M
Platz um die Maschine	hinten: 700 mm - rechts: 500 mm - links: 500 mm		