



G26.50

INFORMATIONEN ZUR INBETRIEBNAHME

VORDERANSICHT

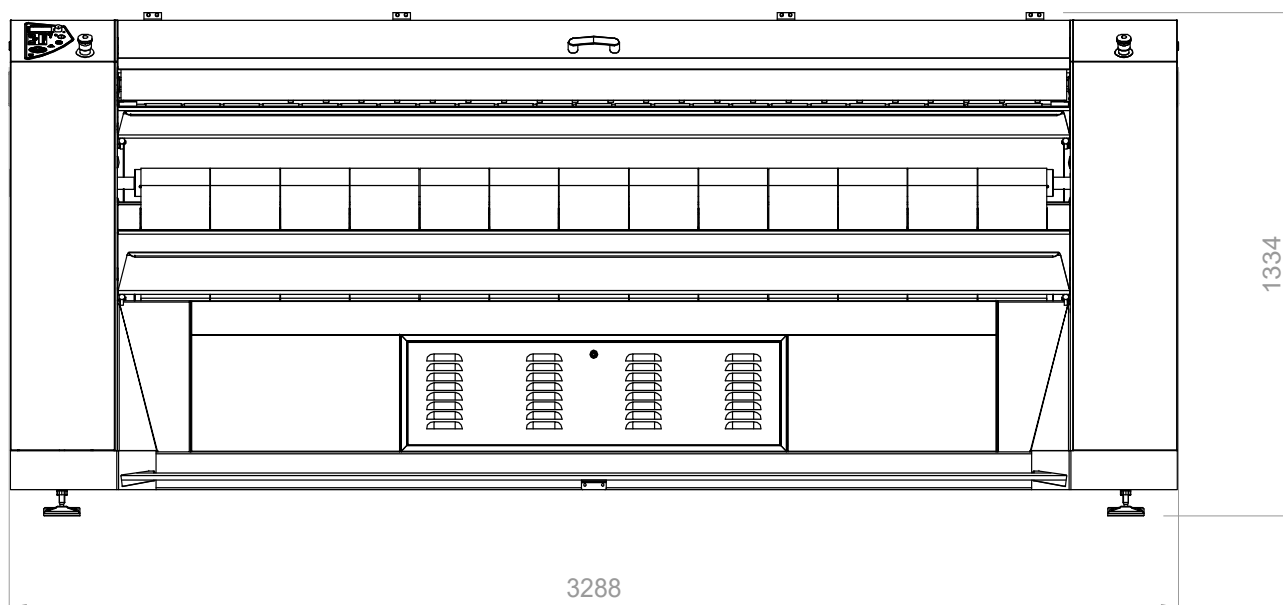


DRAUFSICHT

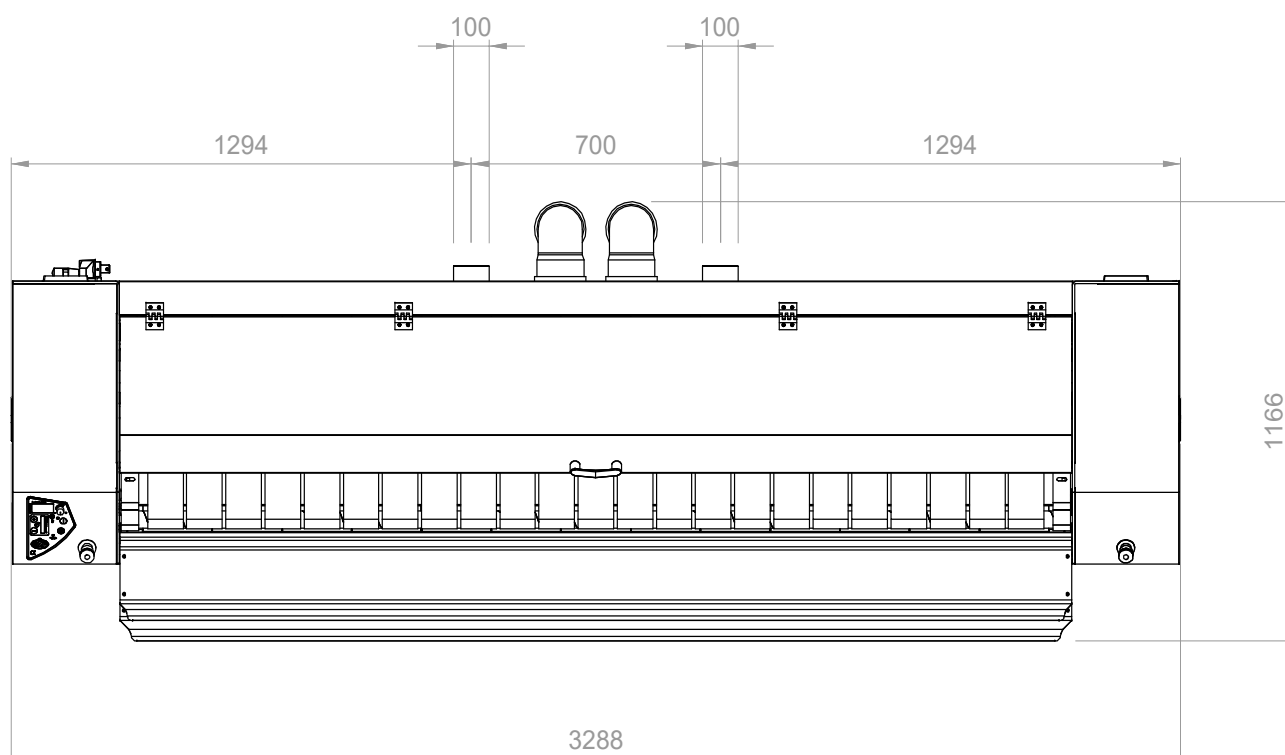

G26.50

INFORMATIONEN ZUR INBETRIEBNAHME

SEITENANSICHT

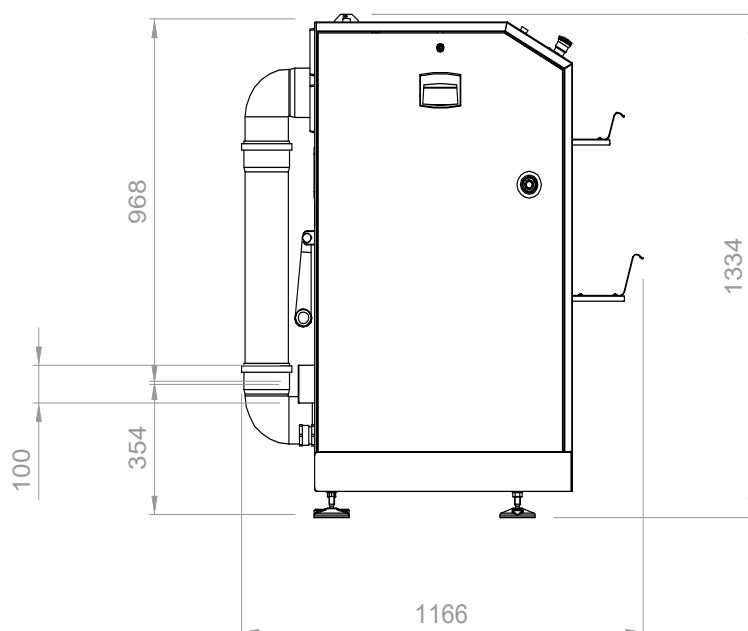

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN

Elektrokabel + Stecker			
	V.230/1/50-60Hz	V.230/3/50-60Hz	V.400/3N/50-60Hz
	n.v.	147 A	85 A
Gesamtleistung	n.v.	58,6 kW	58,6 kW
Magnetothermischer Differentialschalter	n.v.	I _{dn} = 0.03 A	I _{dn} = 0.03 A
Dampfabzug	n.v.	Ø100 mm, 740 m³/h	Ø100 mm, 740 m³/h
Platz um die Maschine	hinten: 700 mm - rechts: 500 mm - links: 500 mm		