



G26.50

INFORMATIONS D'INSTALLATION

VUE FRONTALE

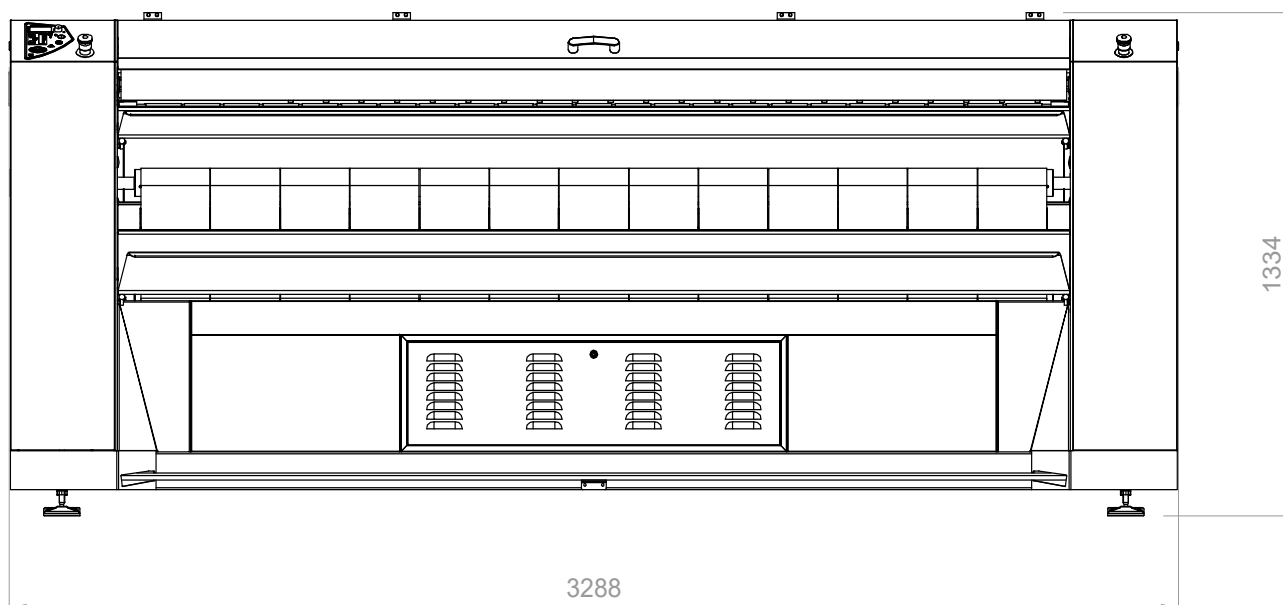

VUE DE L'HAUT

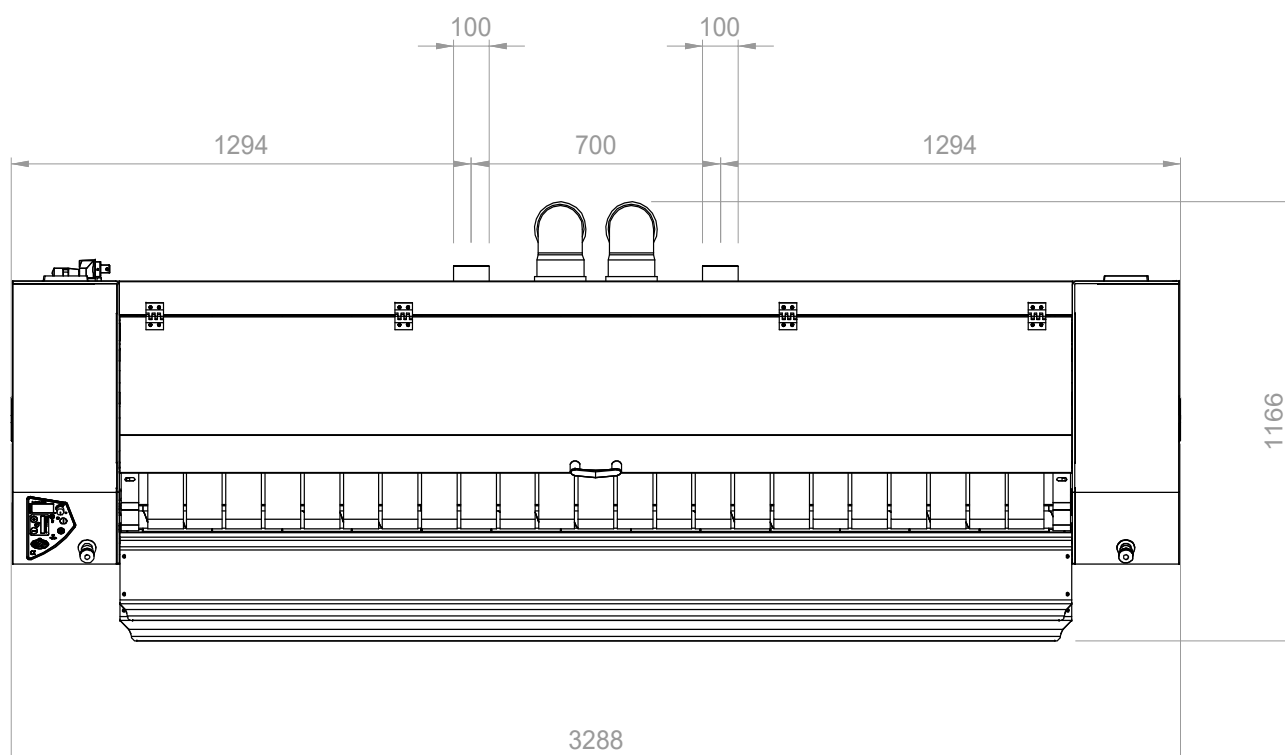

G26.50

INFORMATIONS D'INSTALLATION



IL FAUT:

Câble électrique + prise industrielle			
	V.230/1/50-60Hz	V.230/3/50-60Hz	V.400/3N/50-60Hz
	n/d	147 A	85 A
Puissance totale	n/d	58,6 kW	58,6 kW
Interrupteur magnéto-thermique différentiel	n/d	I _{dn} = 0.03 A	I _{dn} = 0.03 A
Sortie de buées	n/d	Ø100 mm, 740 m ³ /h	Ø100 mm, 740 m ³ /h
Espace nécessaire autour de la calandre	en arrière: 700 mm - à droite: 500 mm - à gauche: 500 mm		