



SCHEDA DI INSTALLAZIONE


VISTA FRONTALE

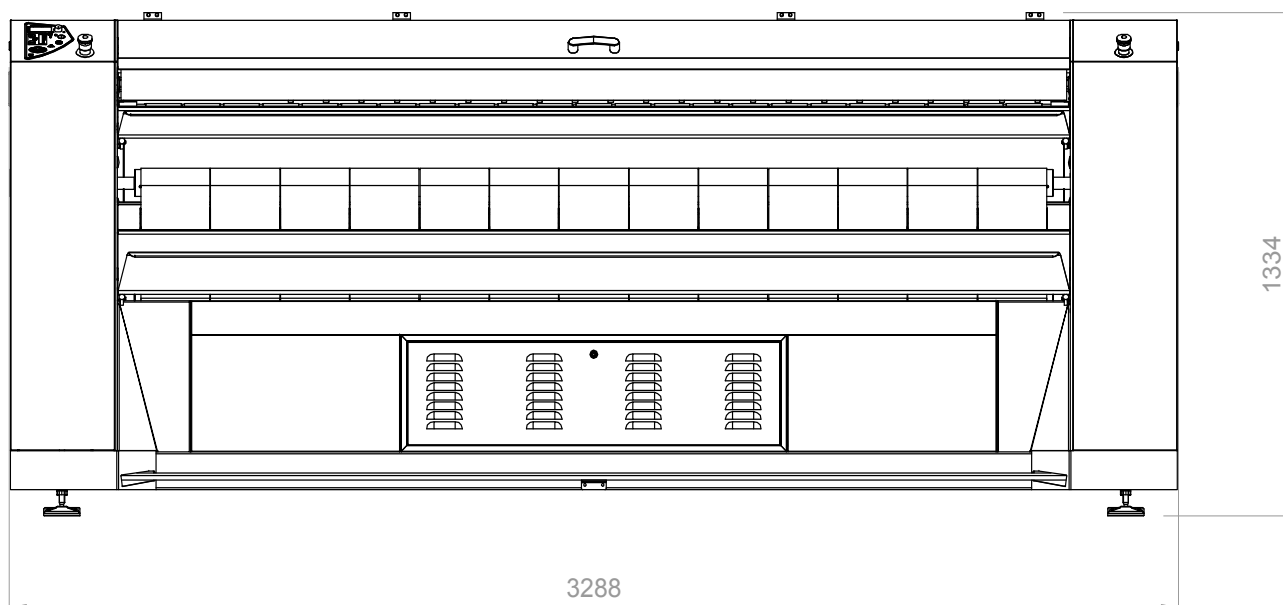

VISTA DALL'ALTO

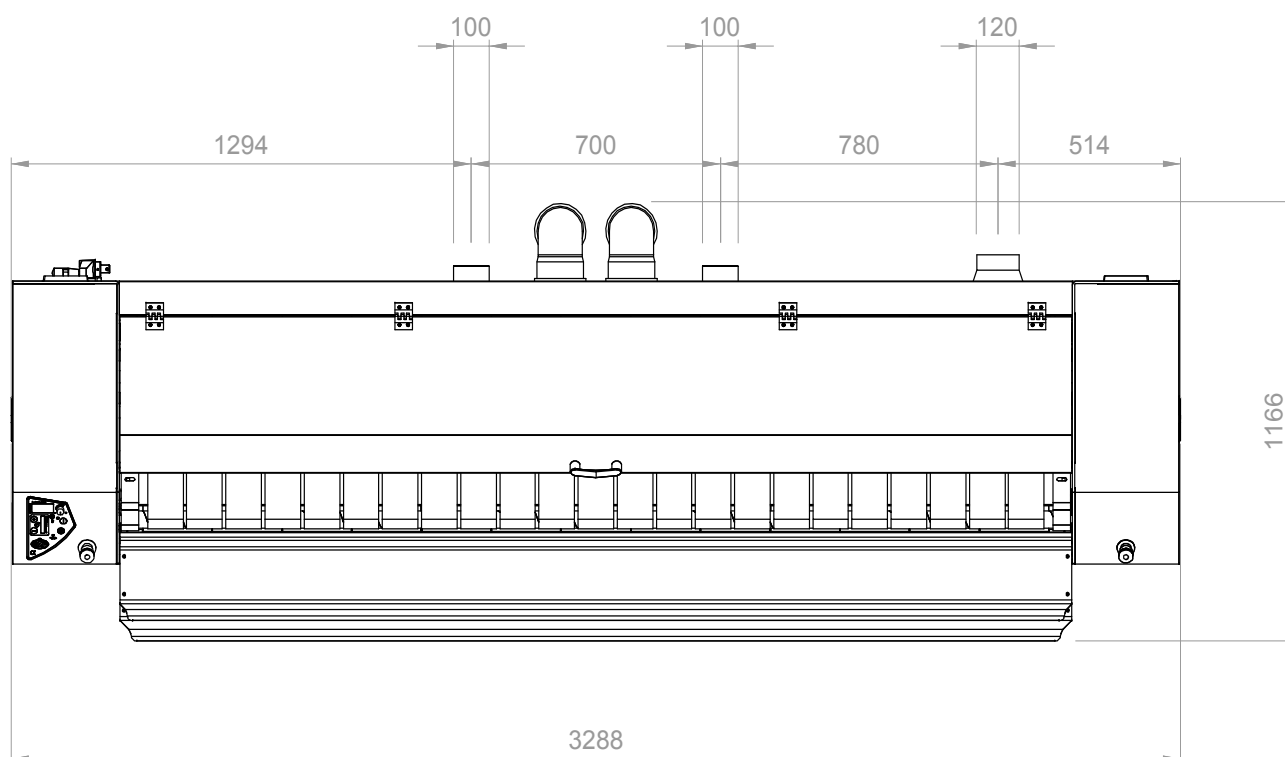

SCHEDA DI INSTALLAZIONE

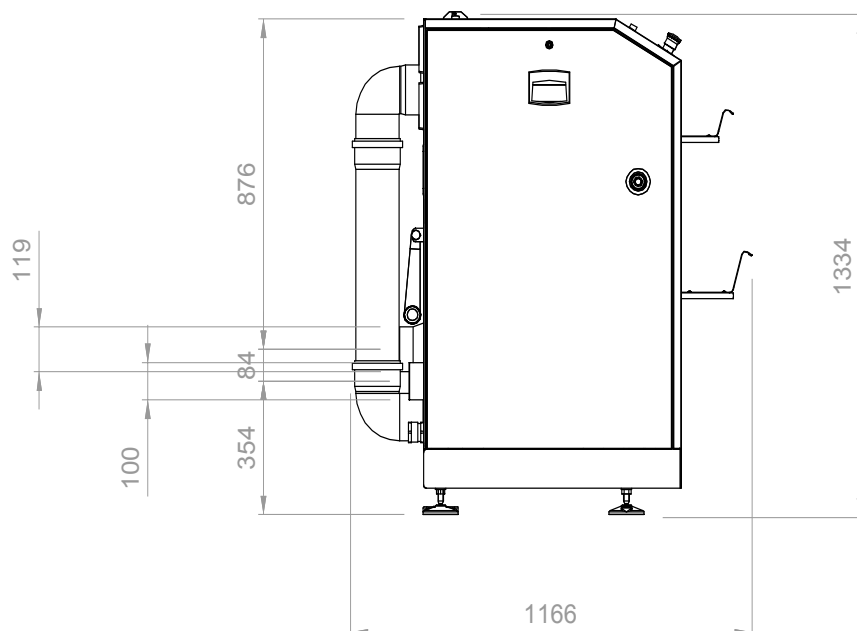VISTA LATERALE


REQUISITI

Cavo elettrico + spina industriale			
	V.230/1/50-60Hz	V.230/3/50-60Hz	V.400/3N/50-60Hz
	non disponibile	7 A	5 A
Potenza totale	-	2,7 kW	2,7 kW
Interruttore magnetotermico differenziale	-	I _{dn} = 0.03 A	I _{dn} = 0.03 A
Portata termica	-	67 kW	67 kW
Collegamento gas	-	G 1" M	G 1" M
Consumo gas metano (G20)	-	7 m ³ /h	7 m ³ /h
Consumo gas GPL (G30/G31)	-	5 kg/h	5 kg/h
Scarico vapori	-	Ø100 mm, 740 m ³ /h	Ø100 mm, 740 m ³ /h
Scarico fumi esausti	-	Ø120 mm, 1200 m ³ /h	Ø120 mm, 1200 m ³ /h
Spazio libero necessario attorno alla macchina	dietro: 700 mm - a destra: 500 mm - a sinistra: 500 mm		