



INFORMATIONS D'INSTALLATION

VUE FRONTALE

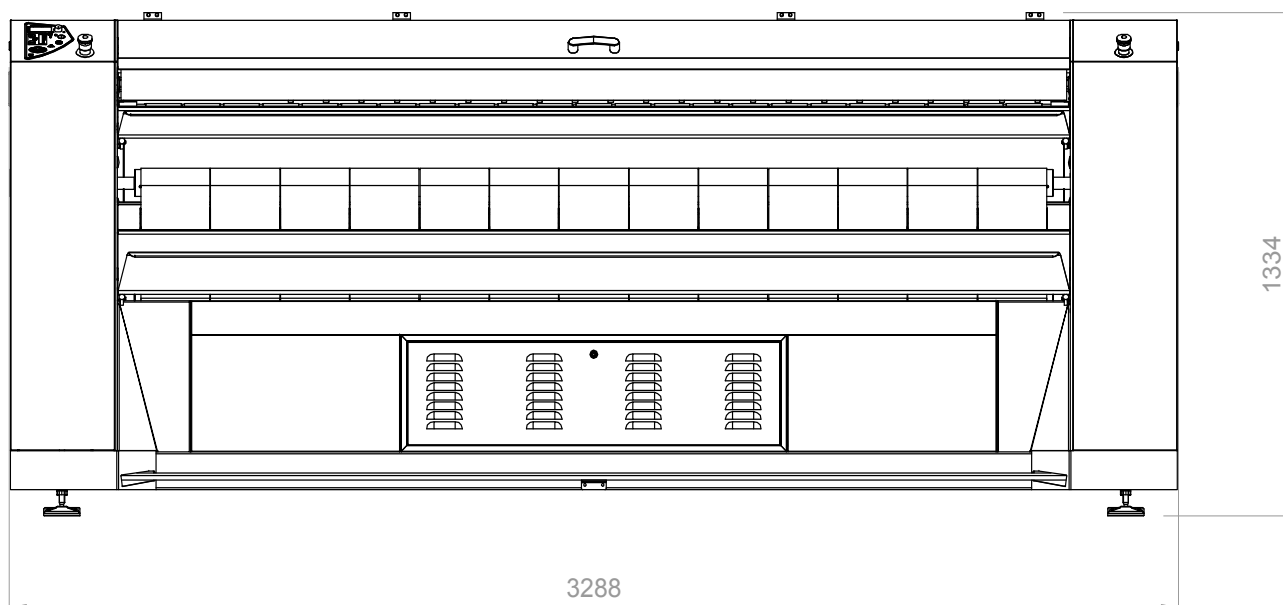


VUE DE L'HAUT

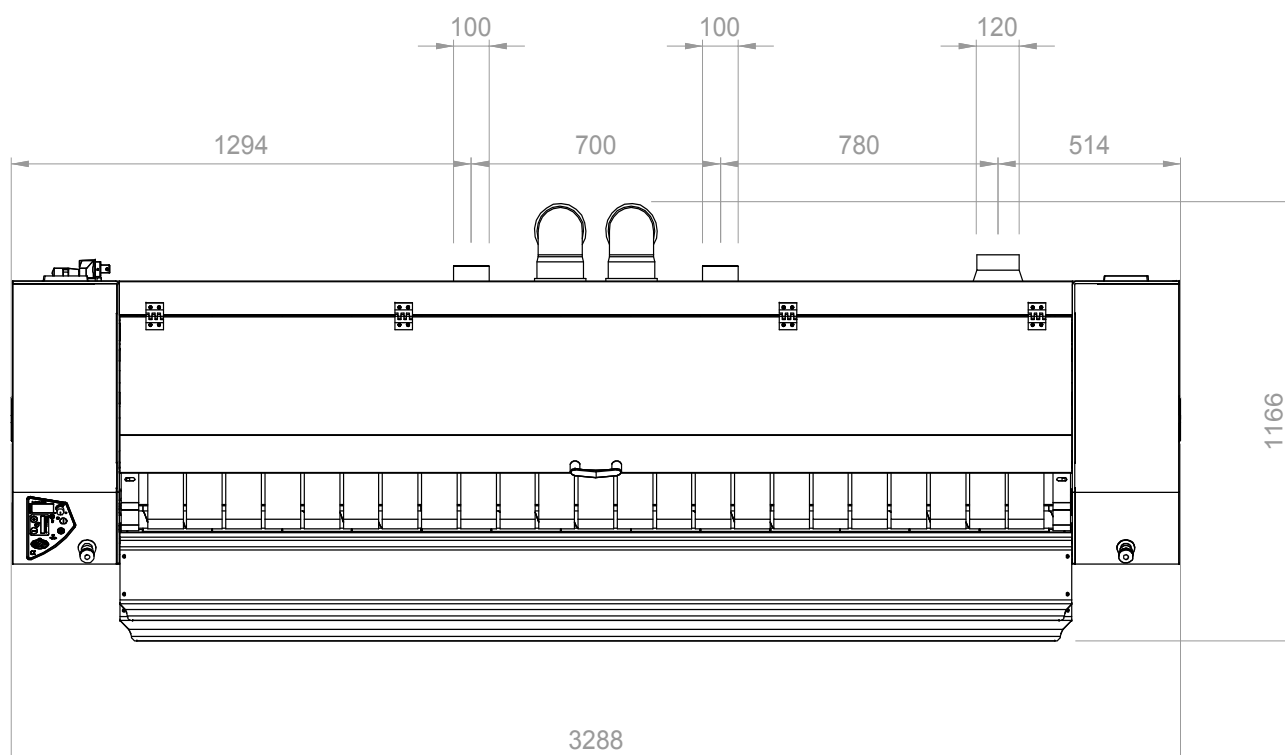


INFORMATIONS D'INSTALLATION

VUE DU CÔTÉ

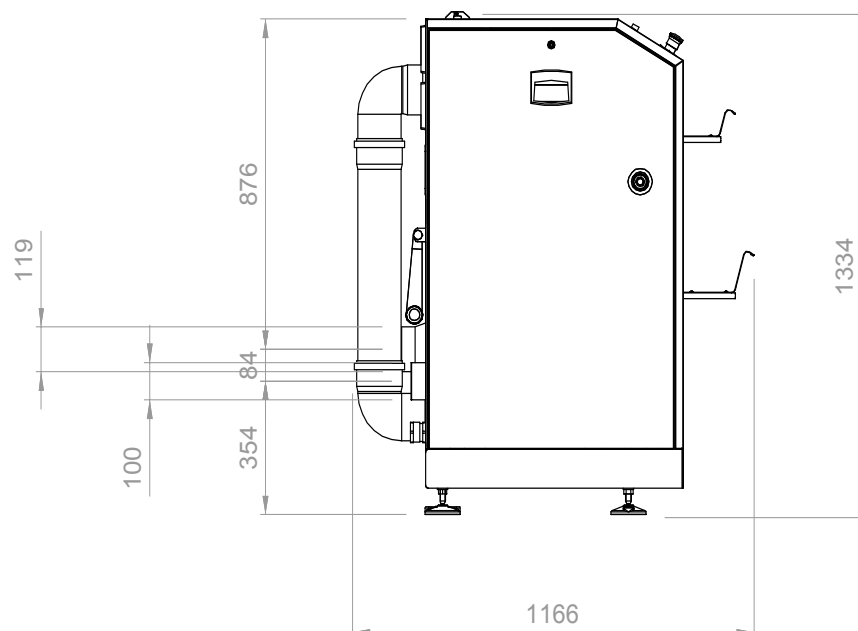

RACCORDEMENT VAPEUR

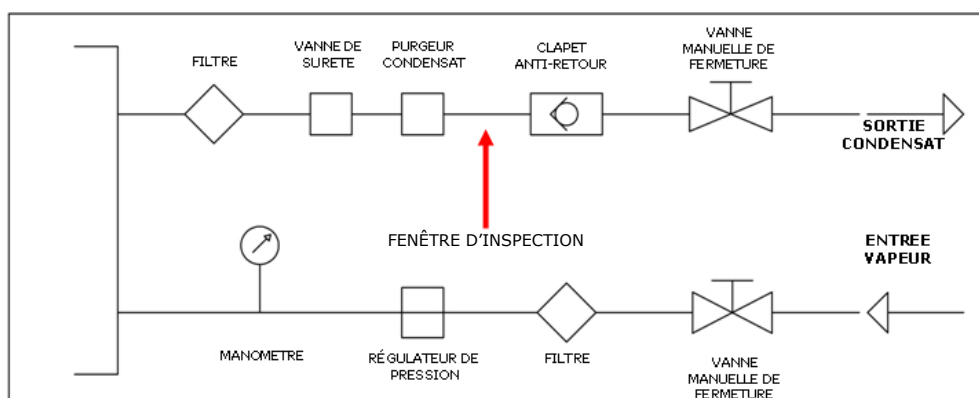

IL FAUT:

Câble électrique + prise industrielle			
	V.230/1/50Hz	V.230/3/50Hz	V.400/3N/50Hz
	n.d.	4 A	5 A
Puissance du moteur	-	1,6 kW	1,6 kW
Interrupteur magnéto-thermique différentiel	-	I _{dn} = 0.03 A	I _{dn} = 0.03 A
Entrée vapeur	-	G 1" M	G 1" M
Consommation moyenne vapeur	-	70 kg/h	70 kg/h
Pression vapeur minimale nécessaire	-	4 bar	4 bar
Sortie de buées	-	Ø100 mm, 740 m³/h	Ø100 mm, 740 m³/h
Évacuation eau de condensation	-	G 1/2" M	G 1/2" M
Espace nécessaire autour de la calandre	en arrière: 700 mm - à droite: 500 mm - à gauche: 500 mm		