



INFORMATIONEN ZUR INBETRIEBNAHME

VORDERANSICHT

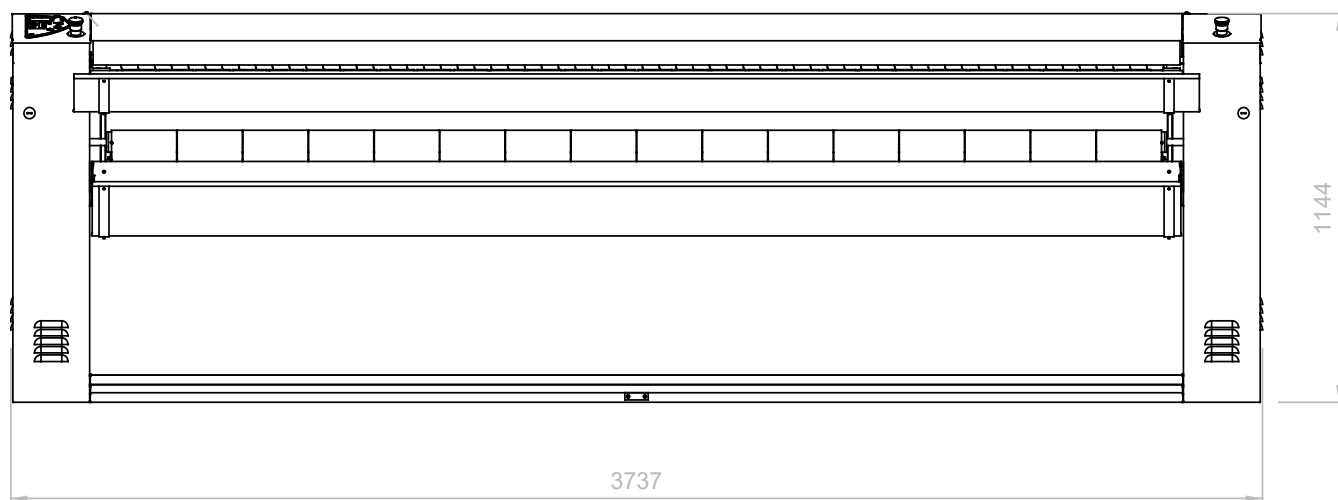


DRAUFSICHT

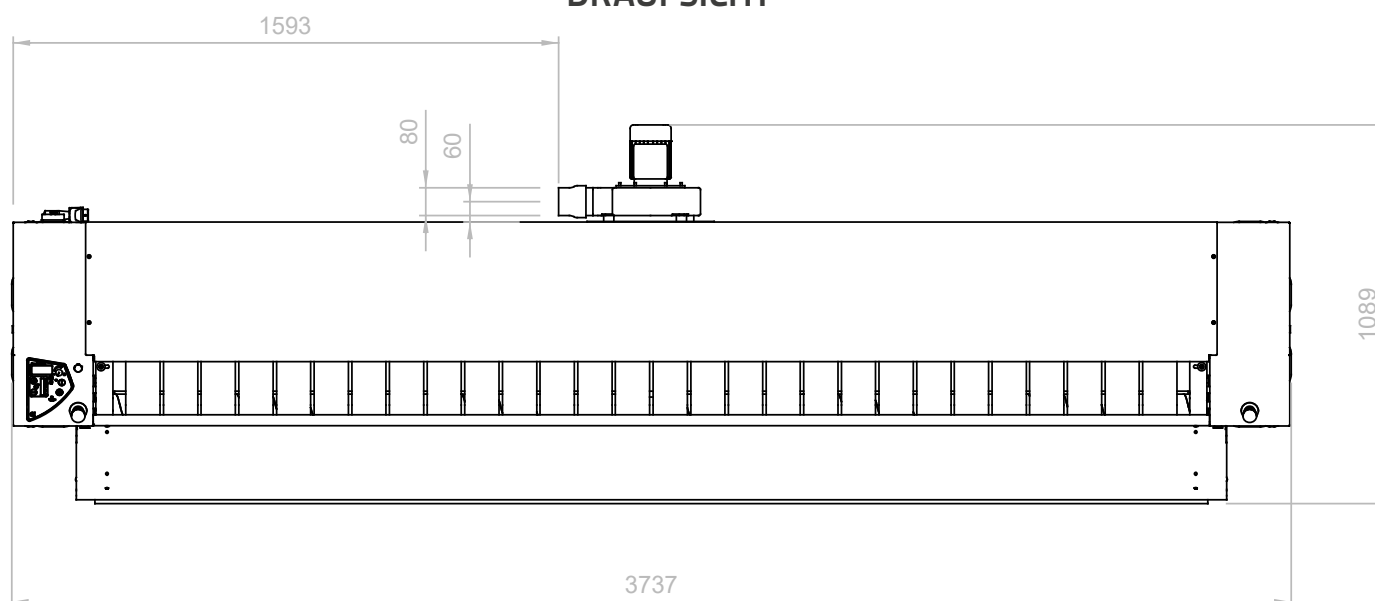

INFORMATIONEN ZUR INBETRIEBNAHME

SEITENANSICHT

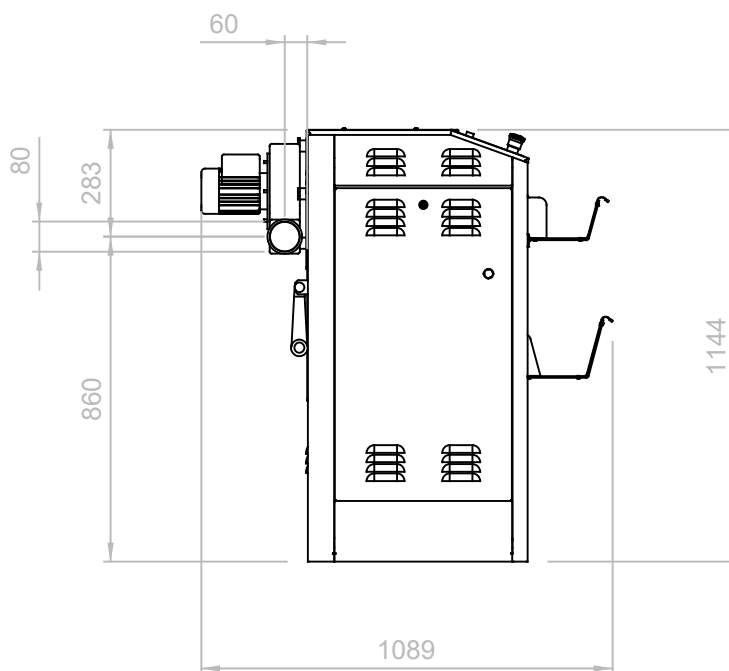

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN

Elektrokabel + Stecker			
	V.230/1/50-60Hz	V.230/3/50-60Hz	V.400/3N/50-60Hz
	n.v.	102 A	59 A
Gesamtleistung	n.v.	40,6 kW	40,6 kW
Magnetothermischer Differentialschalter	n.v.	I _{dn} = 0.03 Amps	I _{dn} = 0.03 Amps
Dampfabzug	n.v.	Ø76 mm, 405 m³/h	Ø76 mm, 405 m³/h
Platz um die Maschine	hinten: 500 mm - rechts: 500 mm - links: 500 mm		