



INFORMATIONS D'INSTALLATION

VUE FRONTALE

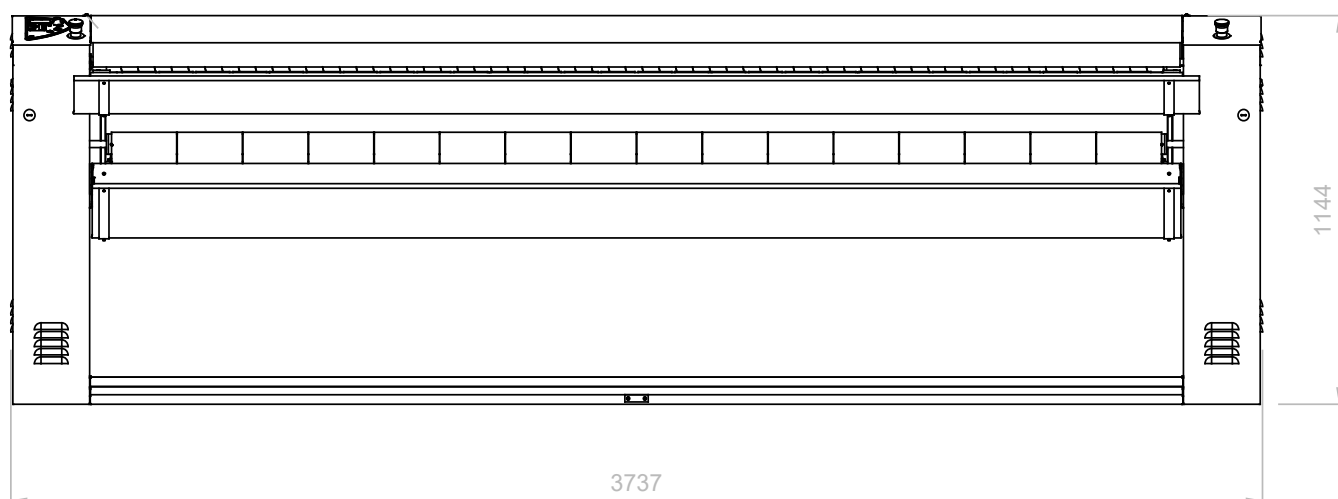


VUE DE L'HAUT

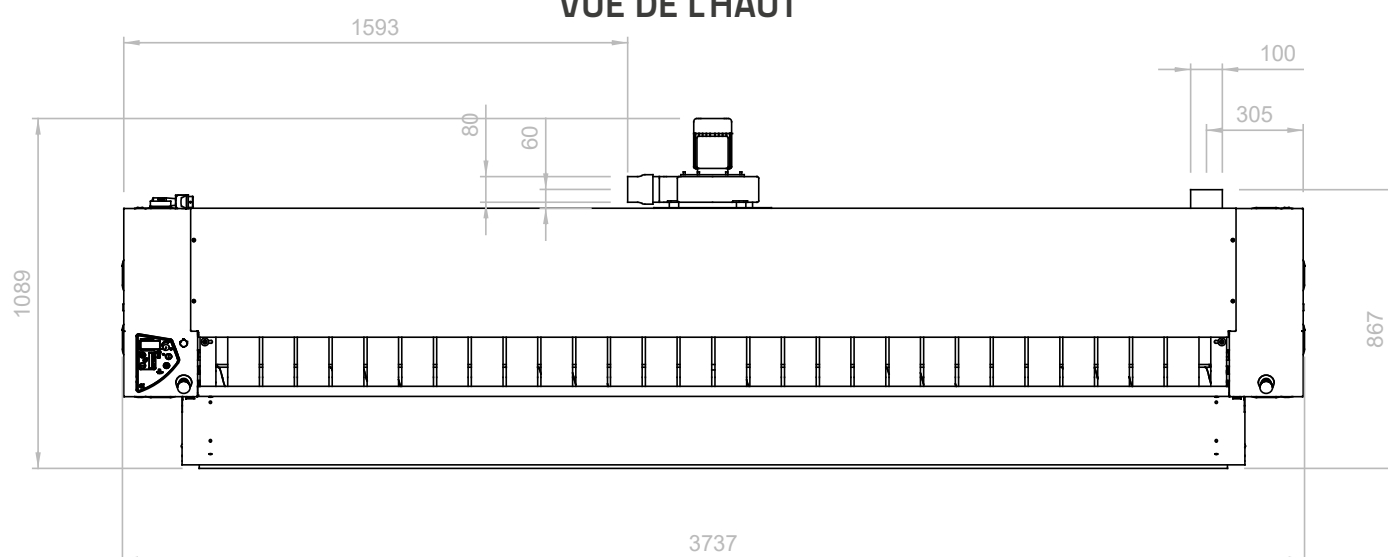

INFORMATIONS D'INSTALLATION

VUE DU CÔTÉ

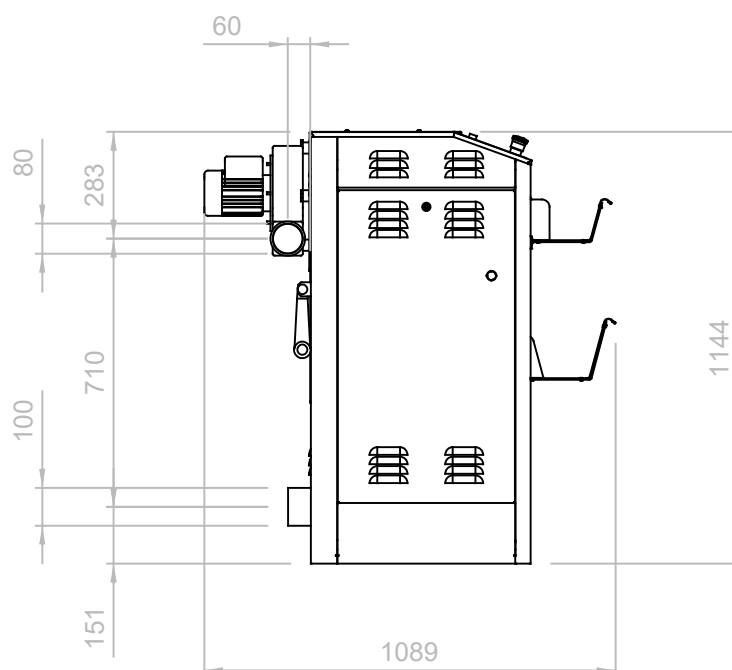

IL FAUT:

Câble électrique + prise industrielle			
	V.230/1/50-60Hz	V.230/3/50-60Hz	V.400/3N/50-60Hz
	5 A	n/d	n/d
Puissance totale	1,2 kW	-	-
Interrupteur magnéto-thermique différentiel	I _{dn} = 0.03 A	-	-
Débit thermique	47,25 kW	-	-
Raccordement gaz	G 1 1/2" M	-	-
Consommation gaz méthane (G20)	5 m³/h	-	-
Consommation GPL (G30/G31)	3,7 kg/h	-	-
Sortie de buées	Ø76 mm, 405 m³/h	-	-
Extraction fumées	Ø100 mm, 140 m³/h	-	-
Espace nécessaire autour de la calandre	en arrière: 500 mm - à droite: 500 mm - à gauche: 500 mm		