



## INFORMATIONEN ZUR INBETRIEBNAHME

VORDERANSICHT

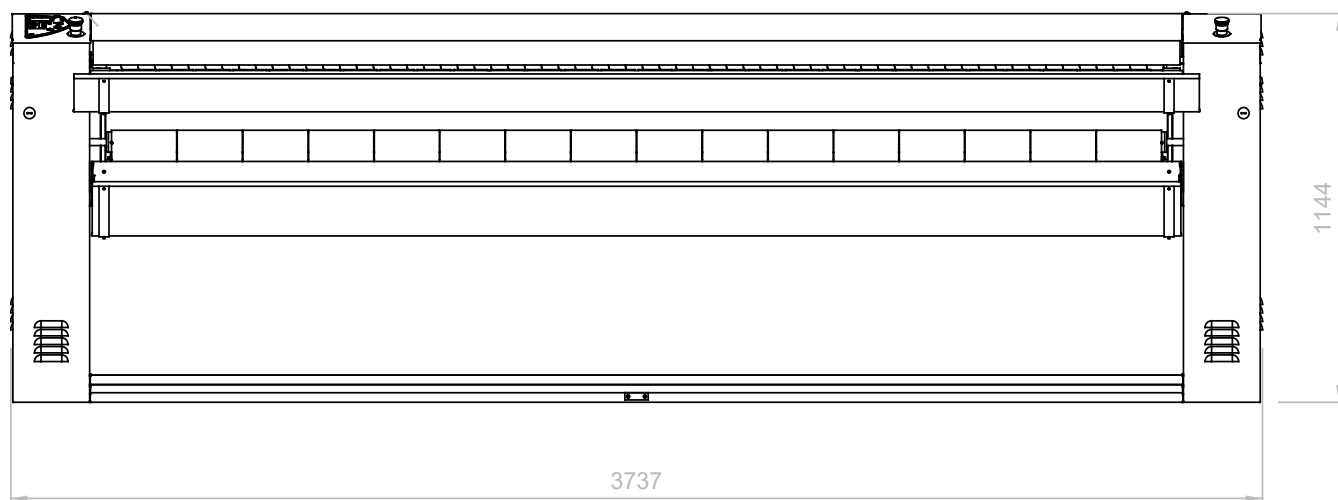


DRAUFSICHT

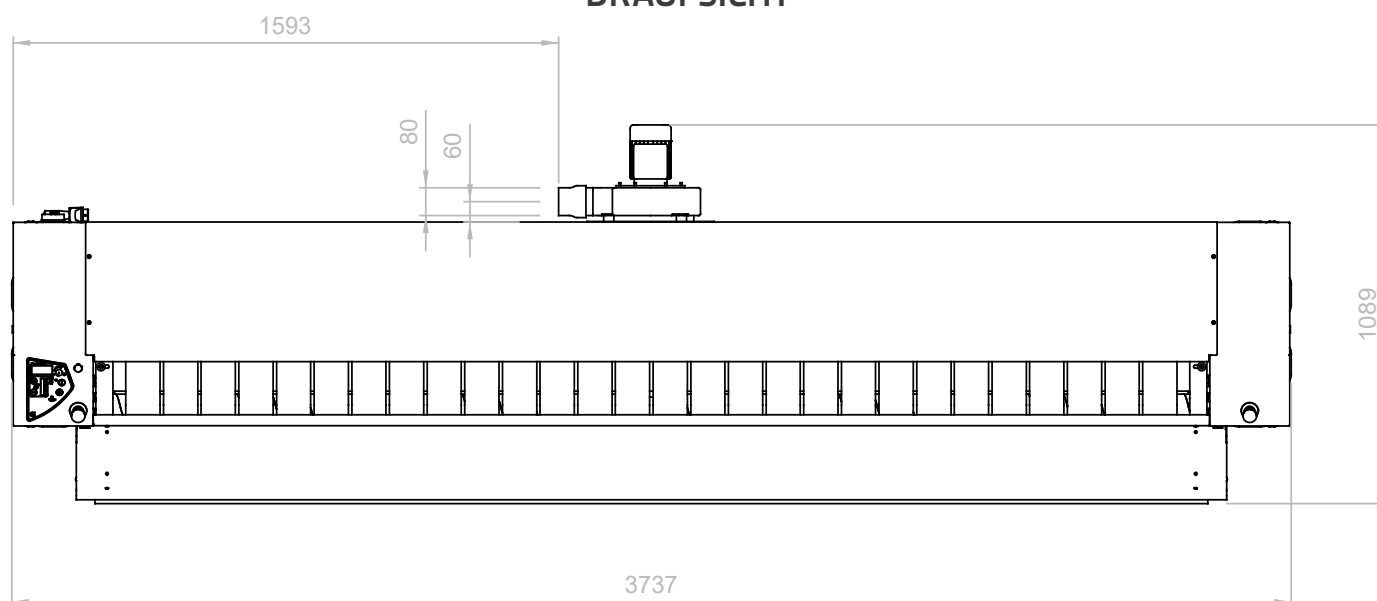


## INFORMATIONEN ZUR INBETRIEBNAHME

### SEITENANSICHT

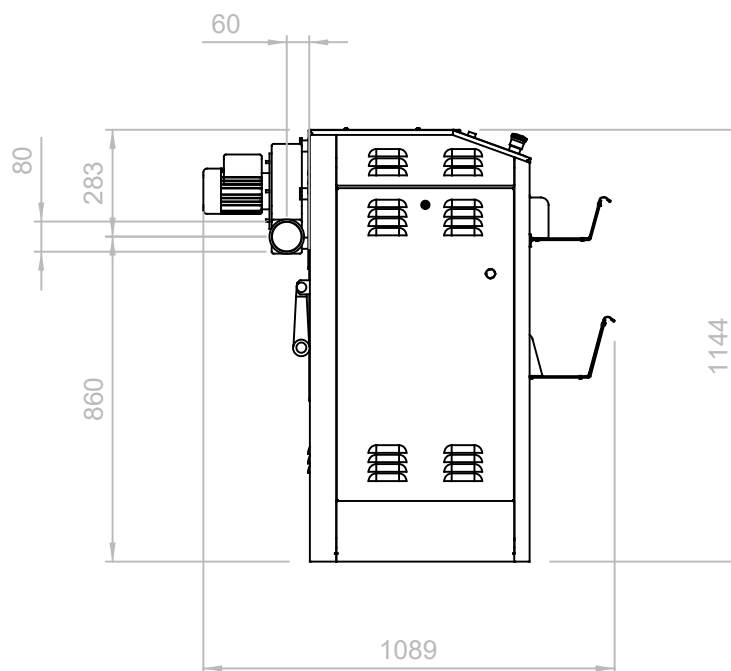

### DAMPFANSCHLUSS

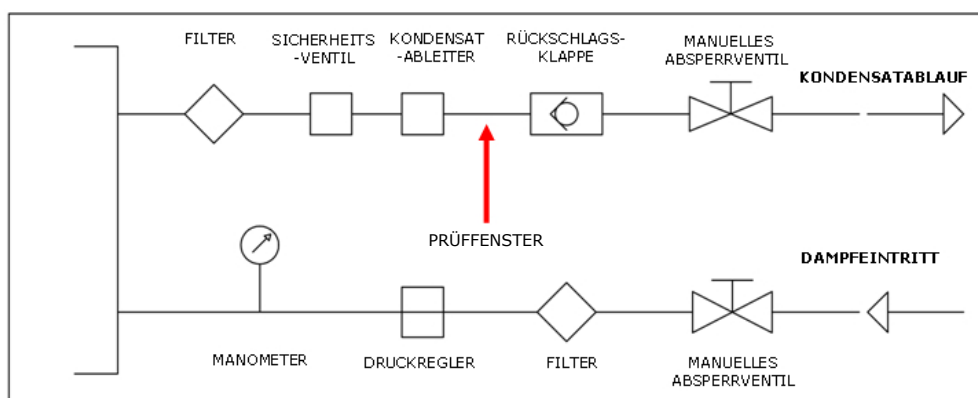

## TECHNISCHE ANFORDERUNGEN

|                                         |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektrokabel<br>+<br>Stecker            |  |  |  |
|                                         | V.230/1/50Hz                                                                      | V.230/3/50Hz                                                                       | V.400/3N/50Hz                                                                       |
|                                         | 5 A                                                                               | n.v.                                                                               | n.v.                                                                                |
| Motorleistung                           | 1 kW                                                                              | -                                                                                  | -                                                                                   |
| Magnetothermischer Differentialschalter | $I_{dn} = 0.03 \text{ A}$                                                         | -                                                                                  | -                                                                                   |
| Dampfanschluss                          | G 3/4" M                                                                          | -                                                                                  | -                                                                                   |
| Durchschnitts-Dampfverbrauch            | 40 kg/h                                                                           | -                                                                                  | -                                                                                   |
| Erforderlicher Dampf-Mindestdruck       | 4 bar                                                                             | -                                                                                  | -                                                                                   |
| Dampfabzug                              | Ø76 mm, 405 m <sup>3</sup> /h                                                     | -                                                                                  | -                                                                                   |
| Kondensatableitung                      | G 3/8" M                                                                          | -                                                                                  | -                                                                                   |
| Platz um die Maschine                   | hinten: 500 mm - rechts: 500 mm - links: 500 mm                                   |                                                                                    |                                                                                     |