



ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ

СПЕРЕДИ

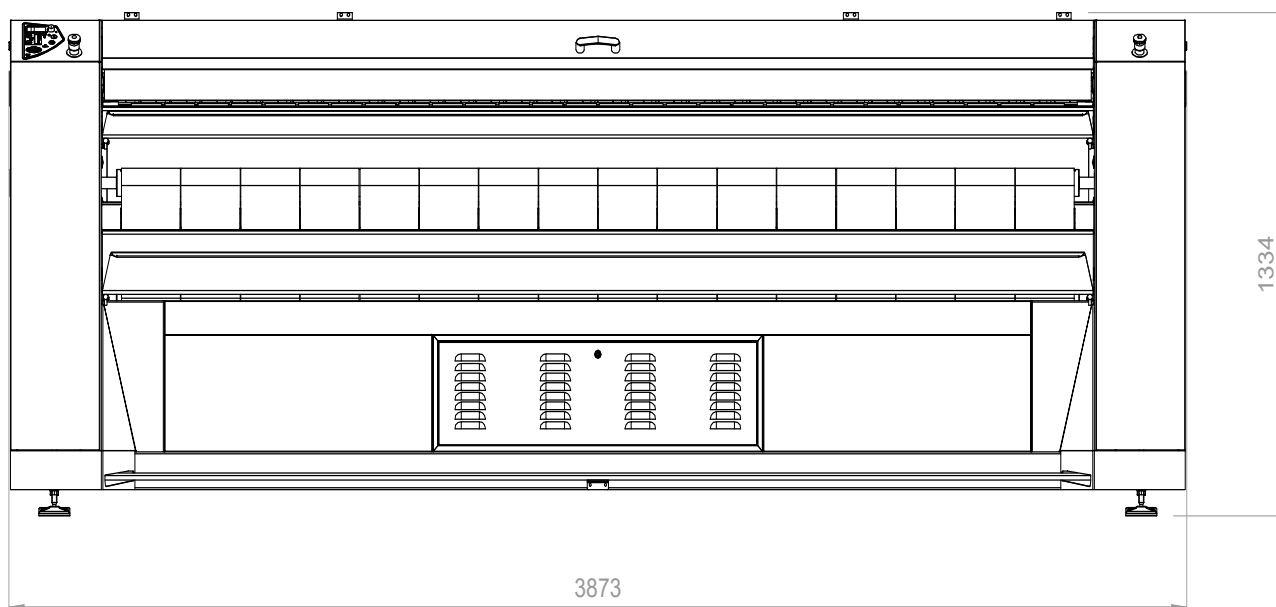

СВЕРХУ

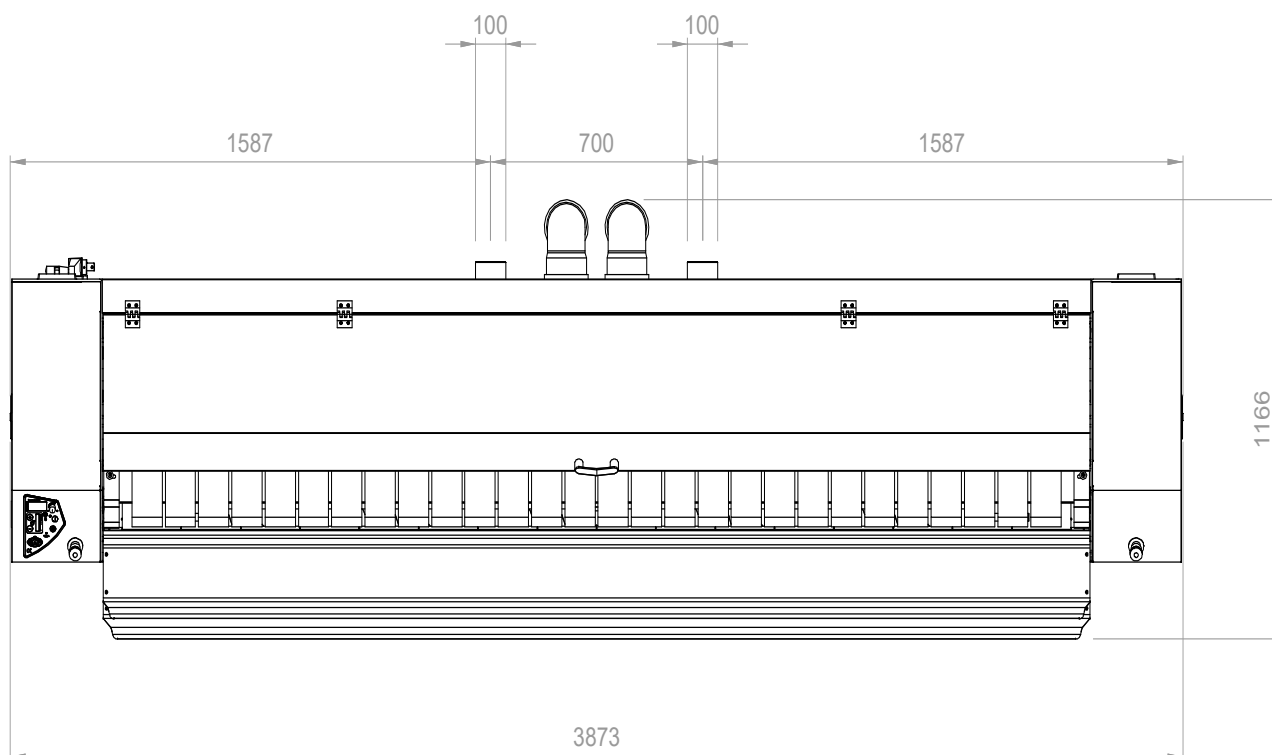

ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ



ТРЕБОВАНИЯ

Электропровод + вилка промышленная			
	230В/1/50-60Гц	230В/3/50-60Гц	400В/3N/50-60Гц
	недоступно	170 А	98 А
Общая мощность	-	67,6 кВт	67,6 кВт
Дифференциальный выключатель	-	$I_{dn} = 0.03 \text{ A}$	$I_{dn} = 0.03 \text{ A}$
Отвод паров	-	Ø100 мм, 740 м ³ /час	Ø100 мм, 740 м ³ /час
Необходимое свободное пространство вокруг машины	сзади: 700 мм - справа: 500 мм - слева: 500 мм		