



INFORMATIONS D'INSTALLATION


VUE FRONTALE

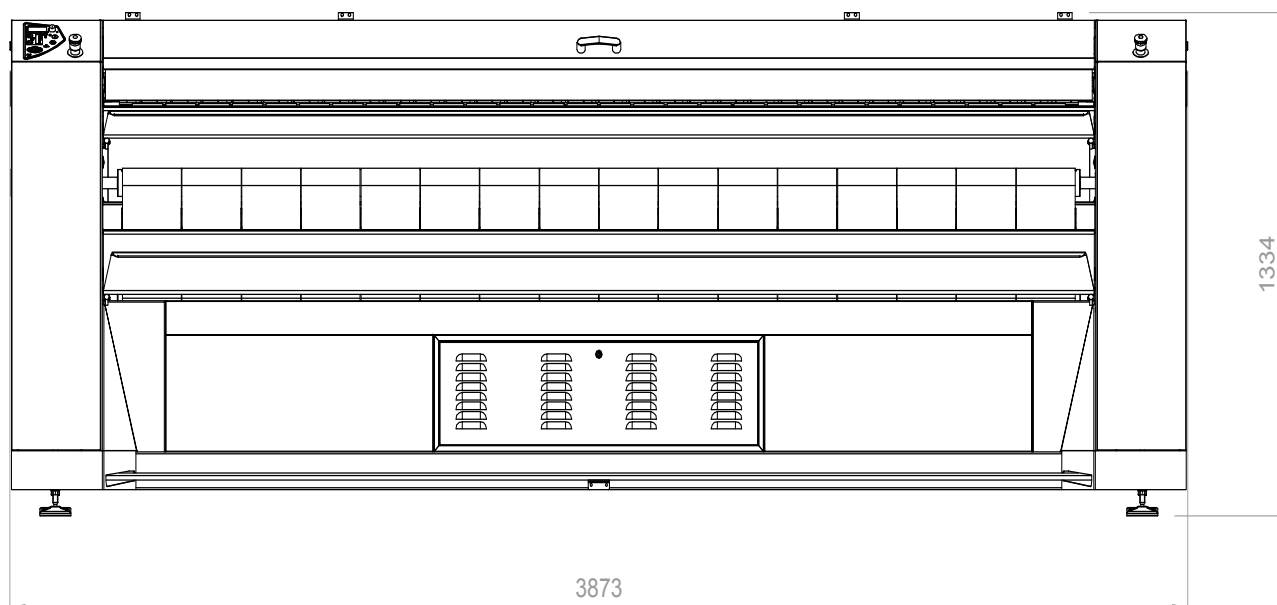

VUE DE L'HAUT

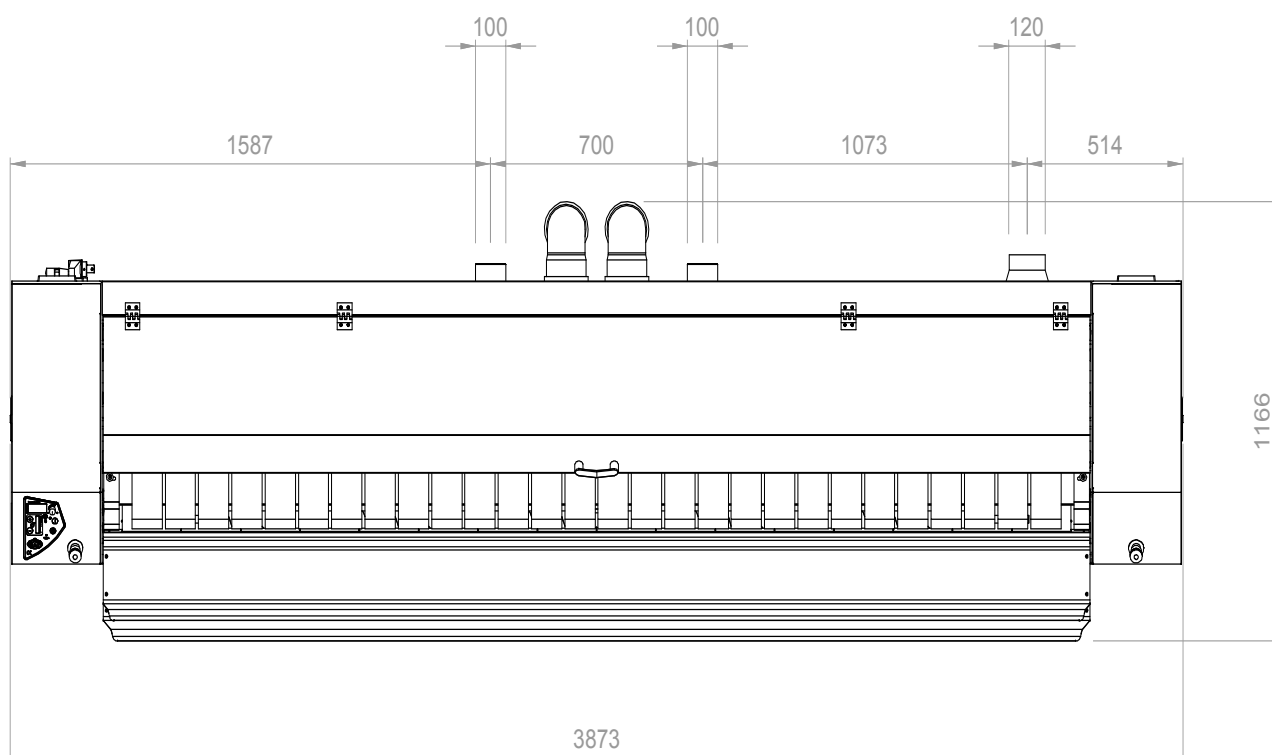

INFORMATIONS D'INSTALLATION

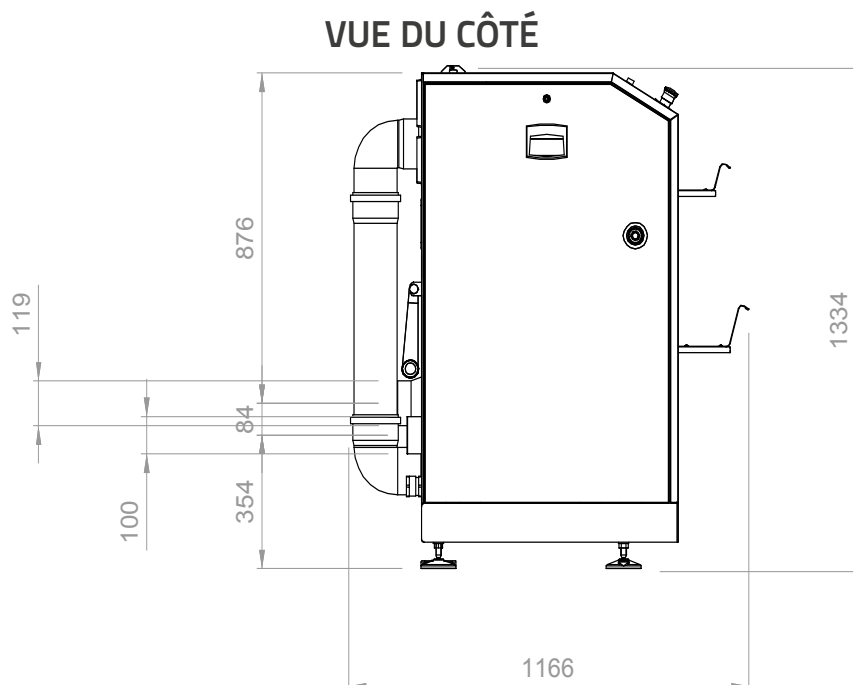

IL FAUT:

Câble électrique + prise industrielle			
	V.230/1/50-60Hz	V.230/3/50-60Hz	V.400/3N/50-60Hz
	n/d	7 A	5 A
Puissance totale	-	2,7 kW	2,7 kW
Interrupteur magnéto-thermique différentiel	-	$I_{dn} = 0.03 \text{ A}$	$I_{dn} = 0.03 \text{ A}$
Débit thermique	-	95,2 kW	95,2 kW
Raccordement gaz	-	G 1" M	G 1" M
Consommation gaz méthane (G20)	-	9,8 m ³ /h	9,8 m ³ /h
Consommation GPL (G30/G31)	-	7,6 kg/h	7,6 kg/h
Sortie de buées	-	Ø100 mm, 740 m ³ /h	Ø100 mm, 740 m ³ /h
Extraction fumées	-	Ø120 mm, 1200 m ³ /h	Ø120 mm, 1200 m ³ /h
Espace nécessaire autour de la calandre	en arrière: 700 mm - à droite: 500 mm - à gauche: 500 mm		