



SCHEDA DI INSTALLAZIONE

VISTA FRONTALE

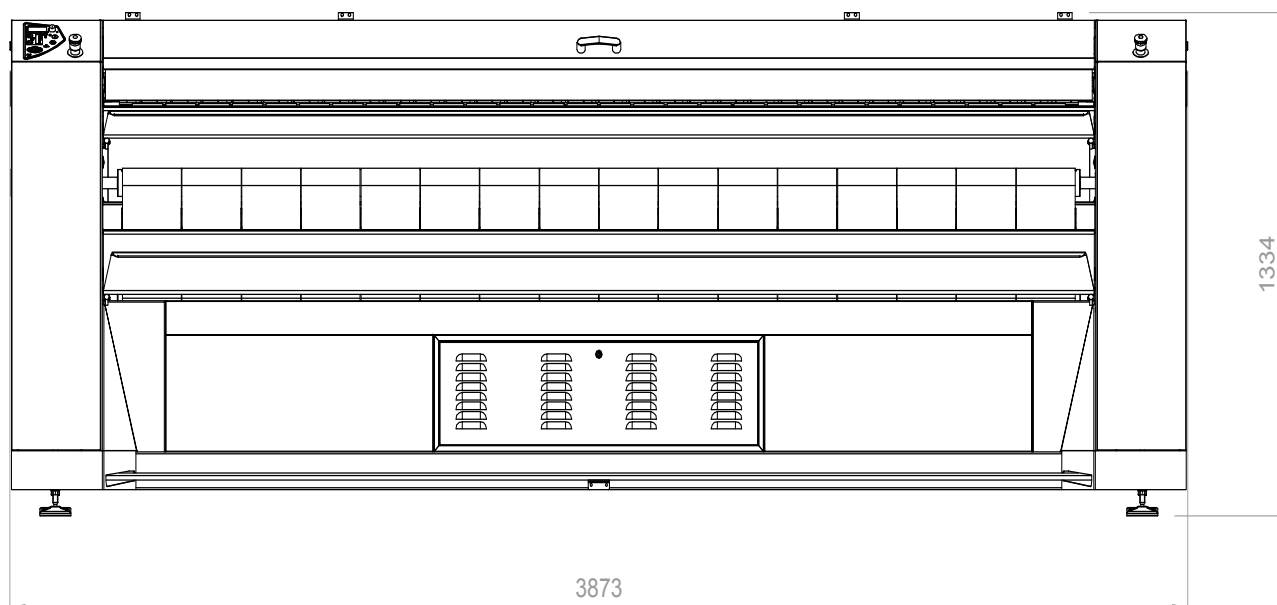


VISTA DALL'ALTO

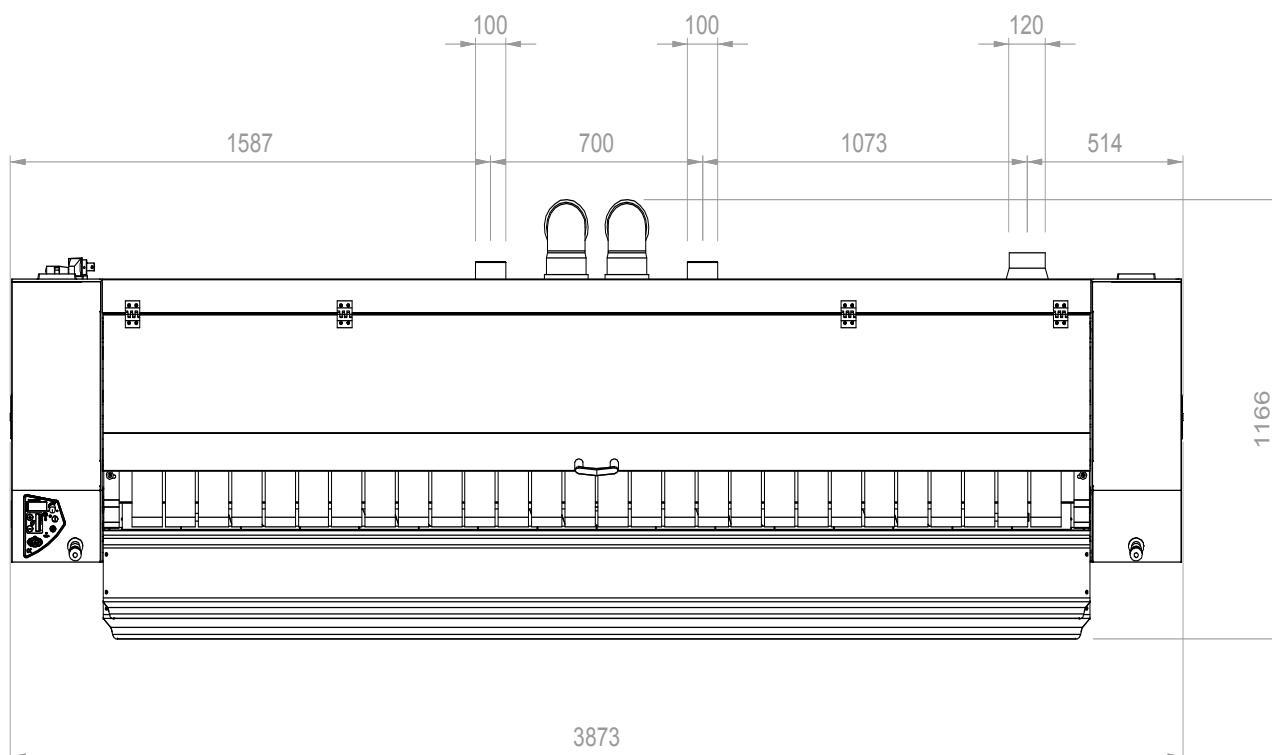

SCHEDA DI INSTALLAZIONE

VISTA LATERALE

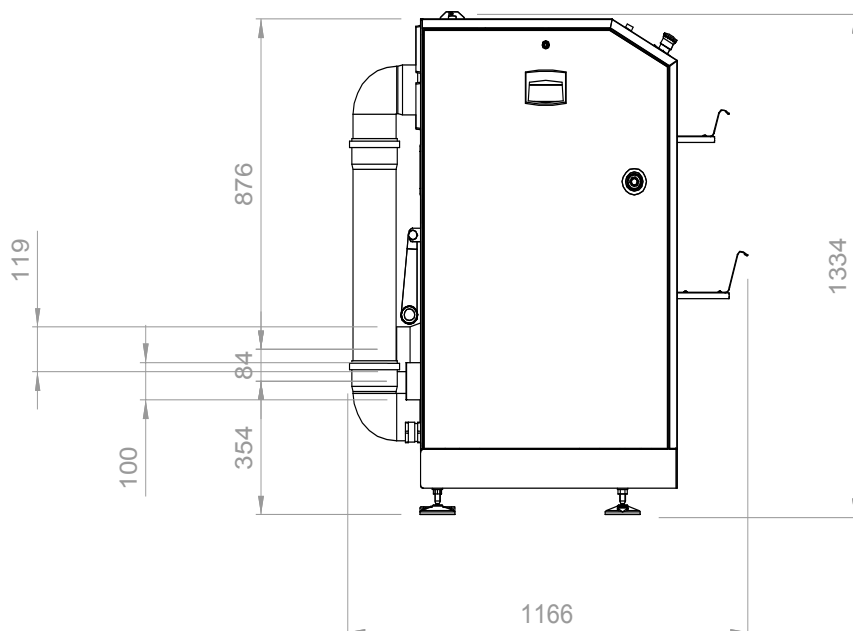

REQUISITI

Cavo elettrico + spina industriale			
	V.230/1/50-60Hz non disponibile	V.230/3/50-60Hz 7 A	V.400/3N/50-60Hz 5 A
Potenza totale	-	2,7 kW	2,7 kW
Interruttore magnetotermico differenziale	-	I _{dn} = 0.03 A	I _{dn} = 0.03 A
Portata termica	-	95,2 kW	95,2 kW
Collegamento gas	-	G 1" M	G 1" M
Consumo gas metano (G20)	-	9,8 m ³ /h	9,8 m ³ /h
Consumo gas GPL (G30/G31)	-	7,6 kg/h	7,6 kg/h
Scarico vapori	-	Ø100 mm, 740 m ³ /h	Ø100 mm, 740 m ³ /h
Scarico fumi esausti	-	Ø120 mm, 1200 m ³ /h	Ø120 mm, 1200 m ³ /h
Spazio libero necessario attorno alla macchina	dietro: 700 mm - a destra: 500 mm - a sinistra: 500 mm		