



ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ


СПЕРЕДИ

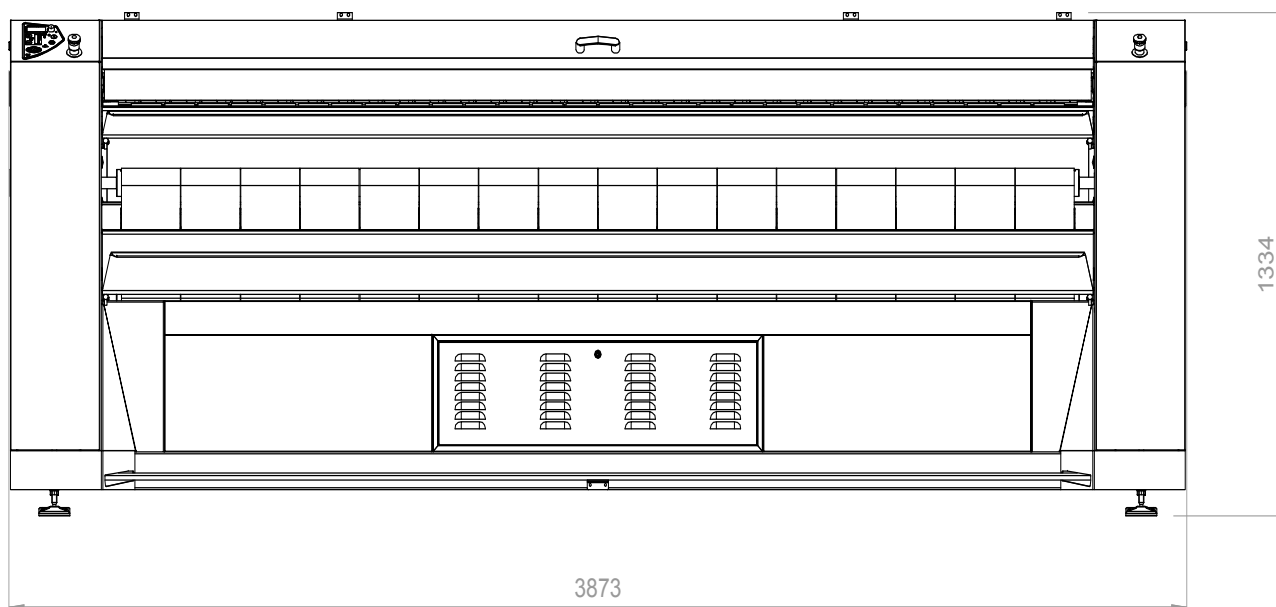

СВЕРХУ

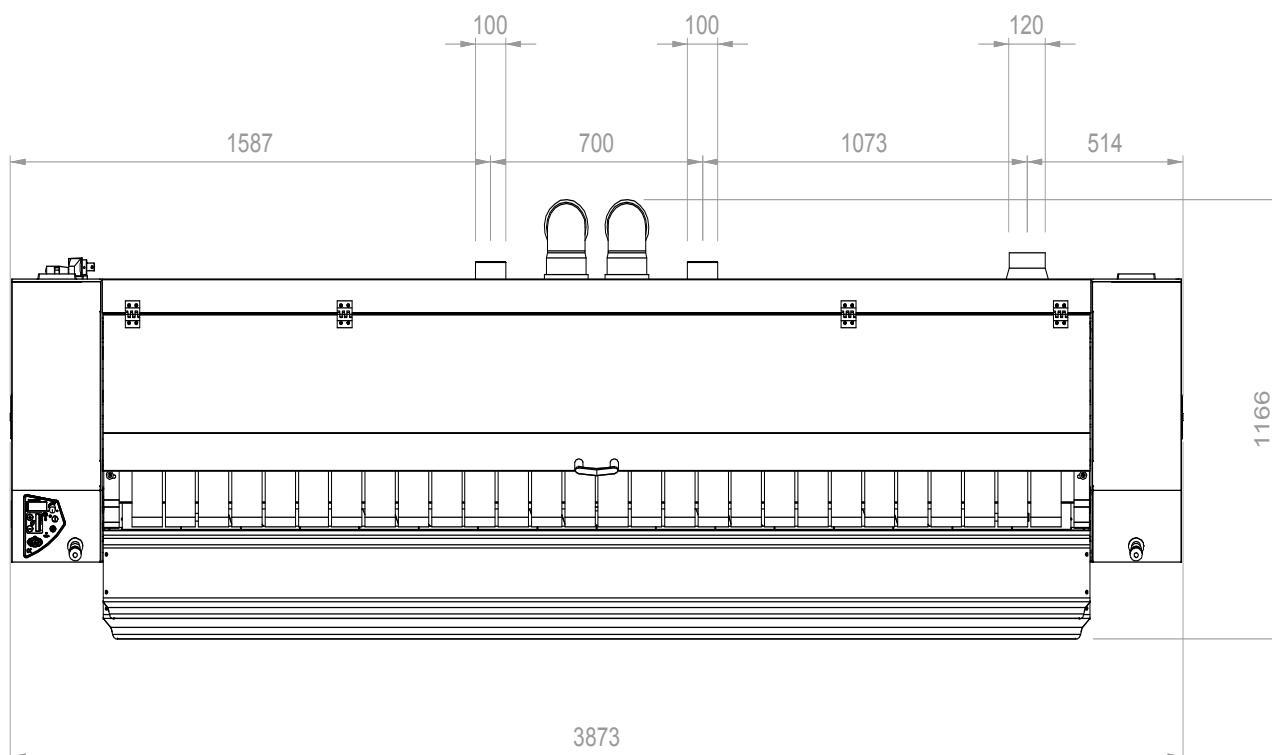

ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ

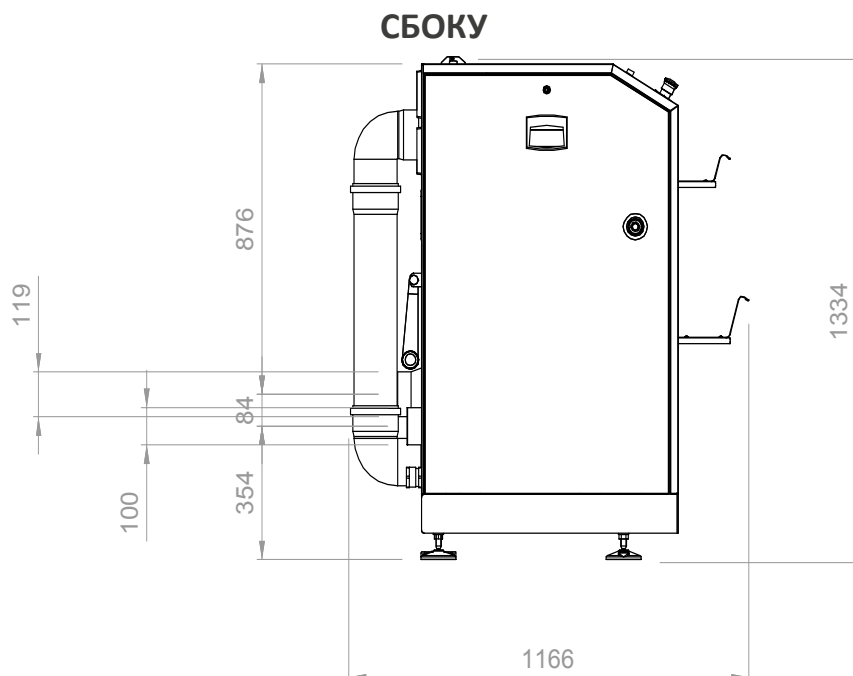

ТРЕБОВАНИЯ

Электропровод + вилка промышленная			
	230В/1/50-60Гц	230В/3/50-60Гц	400В/3N/50-60Гц
	недоступно	7 А	5 А
Общая мощность	-	2,7 кВт	2,7 кВт
Дифференциальный выключатель	-	$I_{dn} = 0.03 \text{ A}$	$I_{dn} = 0.03 \text{ A}$
Тепловая мощность	-	95,2 кВт	95,2 кВт
Газовое подключение	-	G 1" M	G 1" M
Расход газ метан (G20)	-	9,8 м³/час	9,8 м³/час
Расход газ пропан (G30/G31)	-	7,6 Кг/час	7,6 Кг/час
Отвод паров	-	Ø100 мм, 740 м³/час	Ø100 мм, 740 м³/час
Отвод дыма	-	Ø120 мм, 1200 м³/час	Ø120 мм, 1200 м³/час
Необходимое свободное пространство вокруг машины	сзади: 700 мм - справа: 500 мм - слева: 500 мм		