



INFORMACIÓN ÚTIL PARA LA INSTALACIÓN

FRONTAL

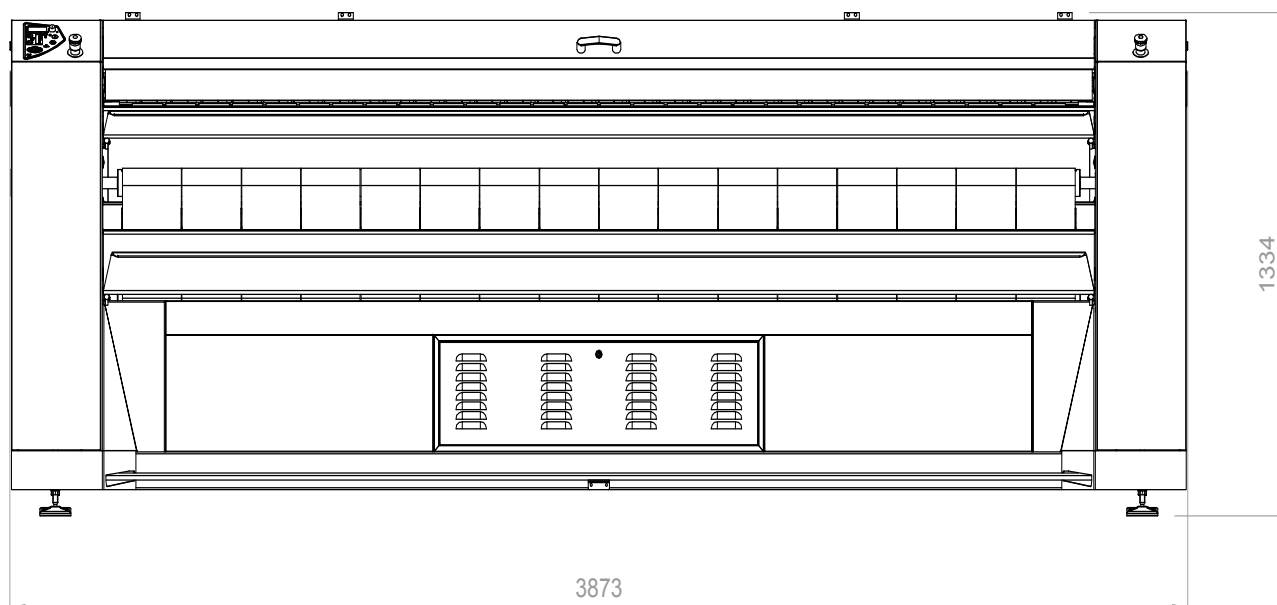


SUPERIOR

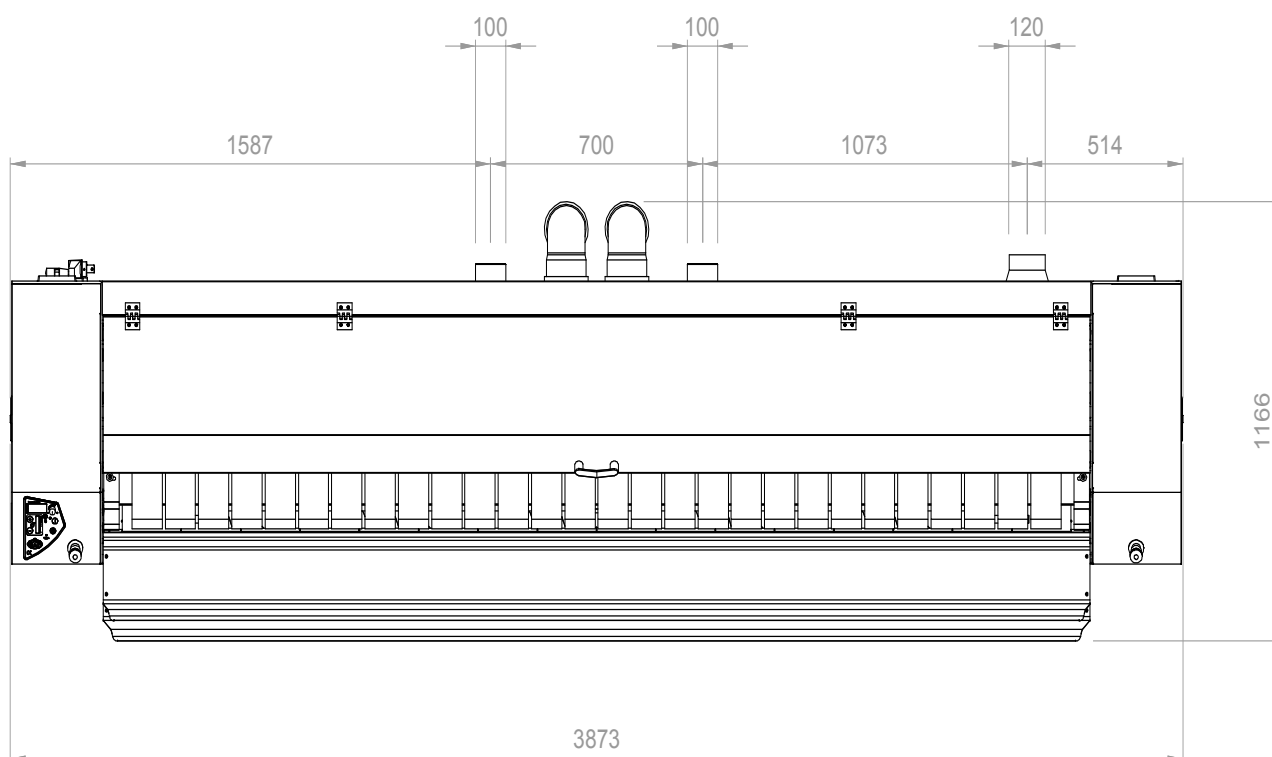


INFORMACIÓN ÚTIL PARA LA INSTALACIÓN

LATERAL

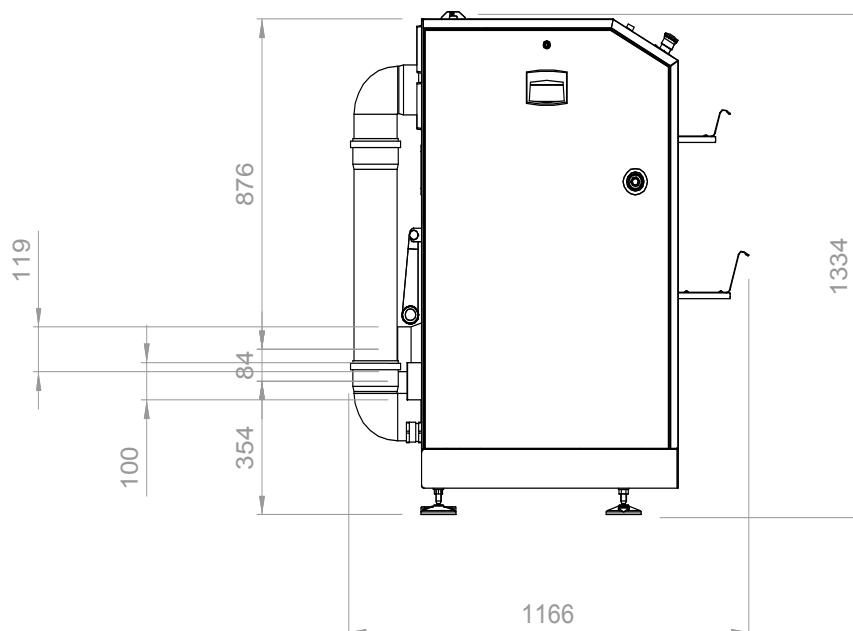

CONEXIÓN VAPOR

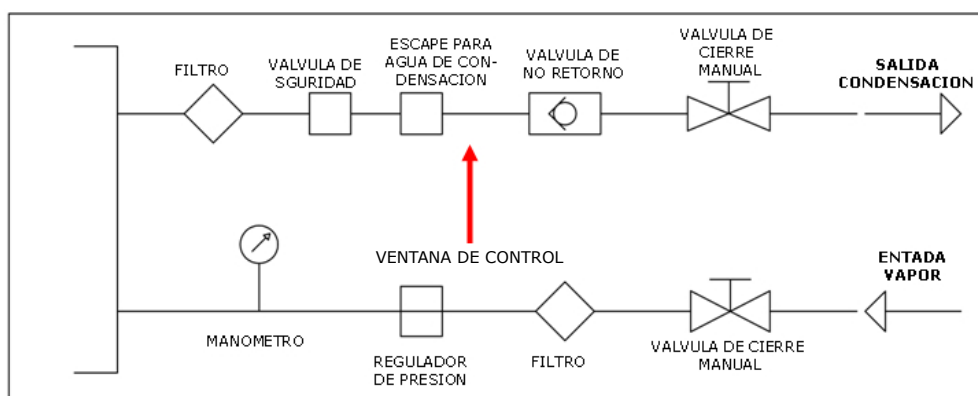

REQUISITOS

Cable eléctrico + enchufe industrial			
	V.230/1/50Hz	V.230/3/50Hz	V.400/3N/50Hz
	n.d.	4 A	5 A
Potencia del motor	-	1,6 kW	1,6 kW
Interruptor magnetotérmico diferencial	-	I _{dn} = 0.03 A	I _{dn} = 0.03 A
Conexión vapor	-	G 1" M	G 1" M
Consumo medio vapor	-	90 kg/h	90 kg/h
Presión vapor mínima necesaria	-	4 bar	4 bar
Extracción de vapores	-	Ø100 mm, 740 m³/h	Ø100 mm, 740 m³/h
Aspiración de agua de condensación	-	G 1/2" M	G 1/2" M
Espacio requerido alrededor de la planchadora	detrás: 700 mm - derecha: 500 mm - izquierda: 500 mm		