



GMP 160.30 - GMP 160.30.A - GMP 160.30.VAR

INFORMATIONEN ZUR INBETRIEBNAHME


VORDERANSICHT

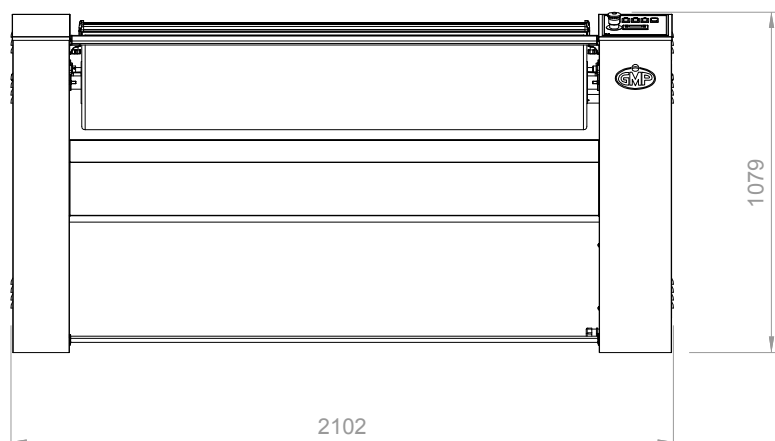

SEITENANSICHT

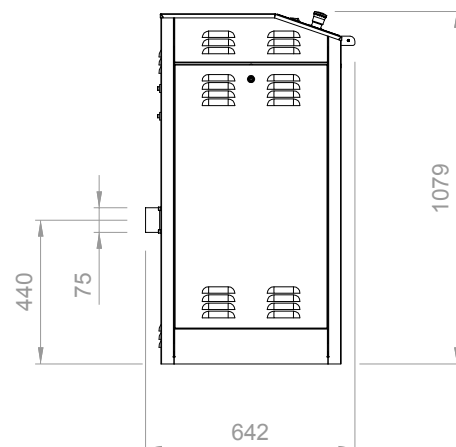

DRAUFSICHT

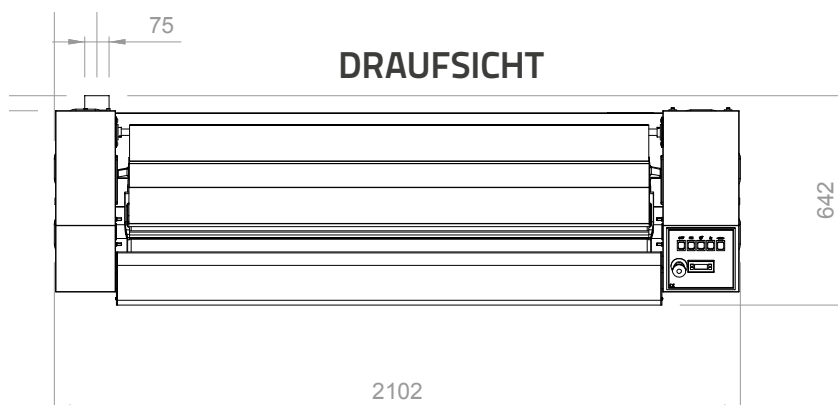

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN

Elektrokabel + Stecker			
	V.230/1/50-60Hz	V.230/3/50-60Hz	V.400/3N/50-60Hz
	n.v.	36,5 A	21,5 A
Gesamtleistung	n.v.	12,5 kW	12,5 kW
Magnetothermischer Differentialschalter	n.v.	I _{dn} = 0.03 A	I _{dn} = 0.03 A
Dampfabzug nur für .A und .VAR	n.v.	Option Ø75 mm, 90 m ³ /h	Option Ø75 mm, 90 m ³ /h
Platz um die Maschine	hinten: 400 mm - rechts: 650 mm - links: nicht notwendig		