


GMP 160.30 - GMP 160.30.A - GMP 160.30.VAR

INFORMACIÓN ÚTIL PARA LA INSTALACIÓN

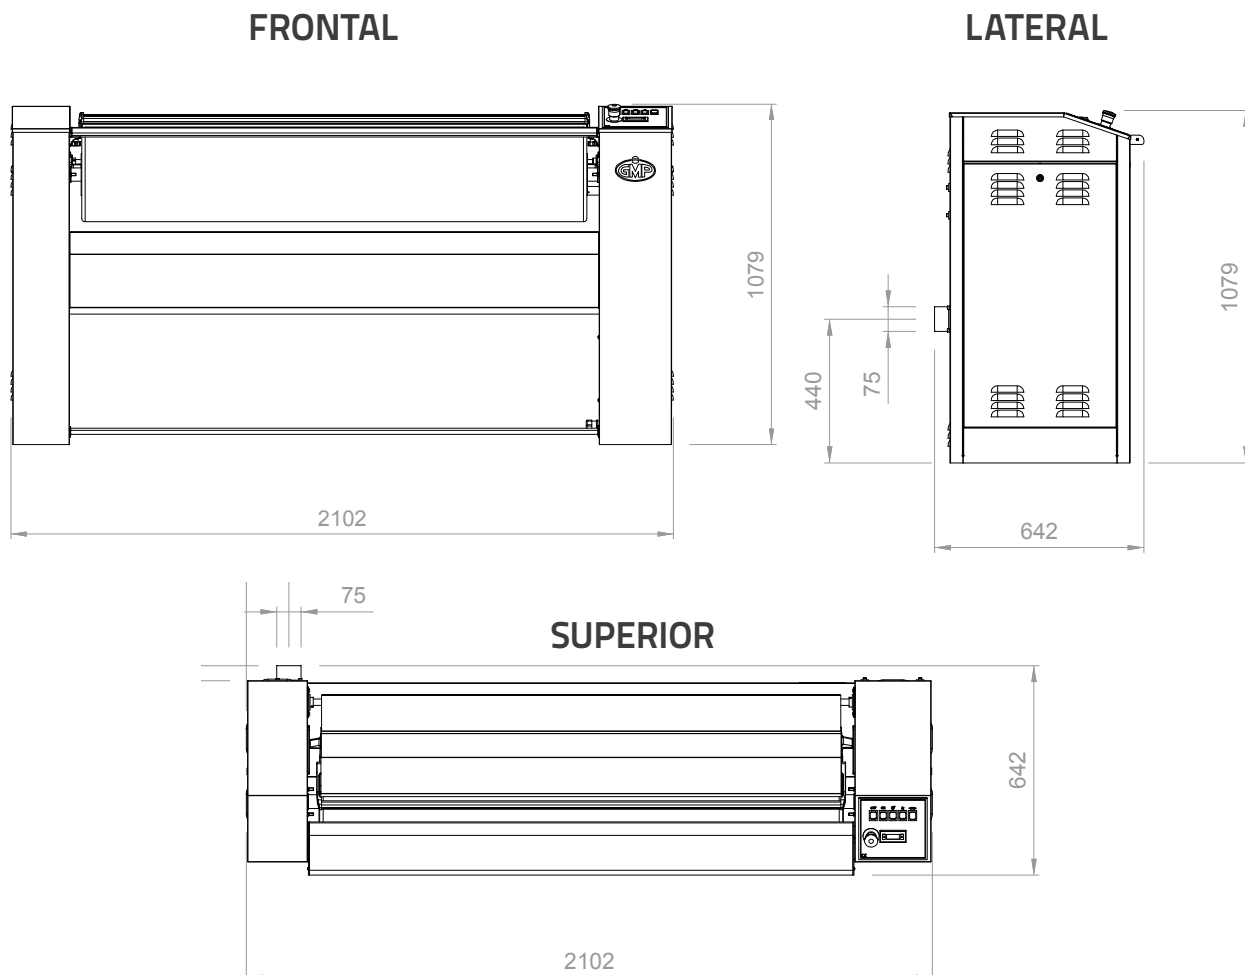

REQUISITOS

Cable eléctrico + enchufe industrial			
	V.230/1/50-60Hz	V.230/3/50-60Hz	V.400/3N/50-60Hz
	n/d	36,5 A	21,5 A
Potencia total	n/d	12,5 kW	12,5 kW
Interruptor magnetotérmico diferencial	n/d	I _{dn} = 0.03 A	I _{dn} = 0.03 A
Extracción de vapores	n/d	opción Ø75 mm, 90 m³/h	opción Ø75 mm, 90 m³/h
Espacio requerido alrededor de la planchadora	detrás: 400 mm - derecha: 650 mm - izquierda: n/d		