



GMP 160.30 - GMP 160.30.A - GMP 160.30.VAR

SCHEDA DI INSTALLAZIONE


VISTA FRONTALE

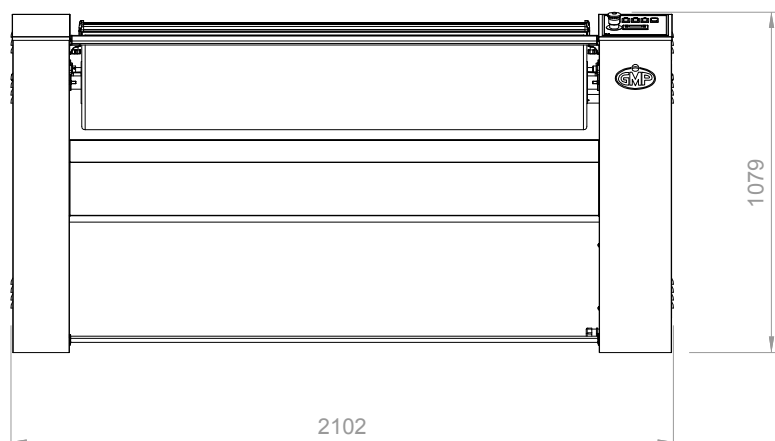

VISTA LATERALE

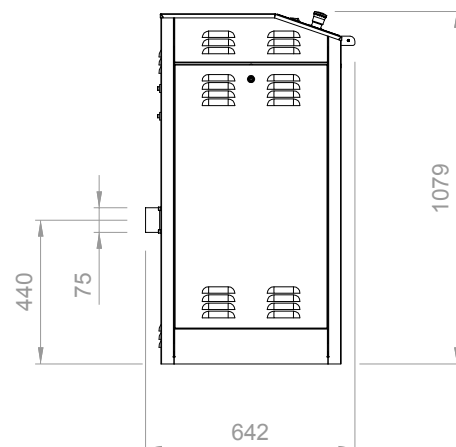

VISTA DALL'ALTO

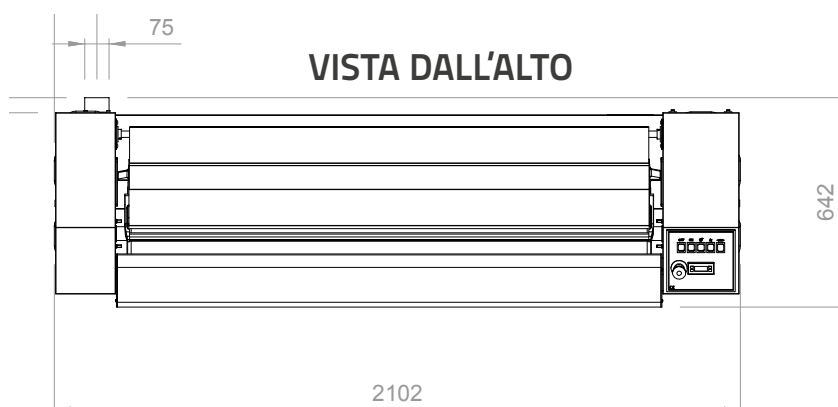

REQUISITI

Cavo elettrico + spina industriale			
	V.230/1/50-60Hz	V.230/3/50-60Hz	V.400/3N/50-60Hz
	n/d	36,5 A	21,5 A
Potenza totale	n/d	12,5 kW	12,5 kW
Interruttore magnetotermico differenziale	n/d	Idn = 0.03 A	Idn = 0.03 A
Scarico vapori	n/d	opzionale Ø75 mm, 90 m³/h	opzionale Ø75 mm, 90 m³/h
Spazio libero necessario attorno alla macchina	dietro: 400 mm - a destra: 650 mm - a sinistra: n/d		