



GMP 200.30.A - GMP 200.30.VAR

SCHEDA DI INSTALLAZIONE

VISTA FRONTALE

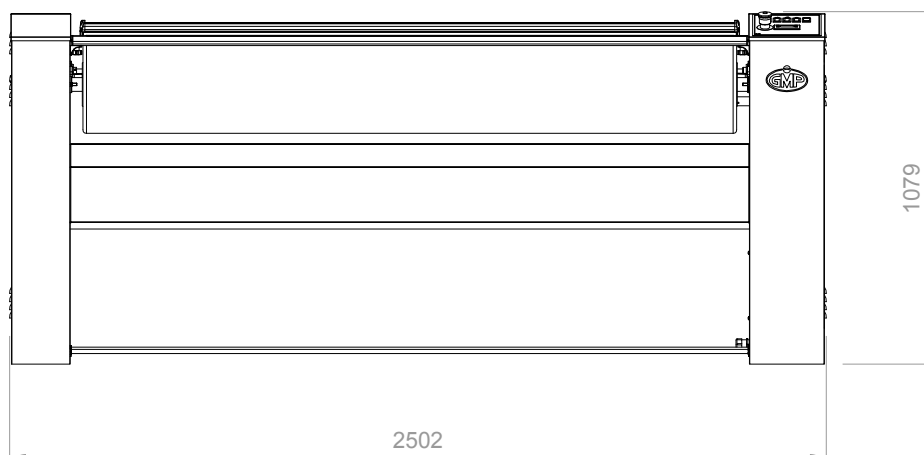

VISTA LATERALE

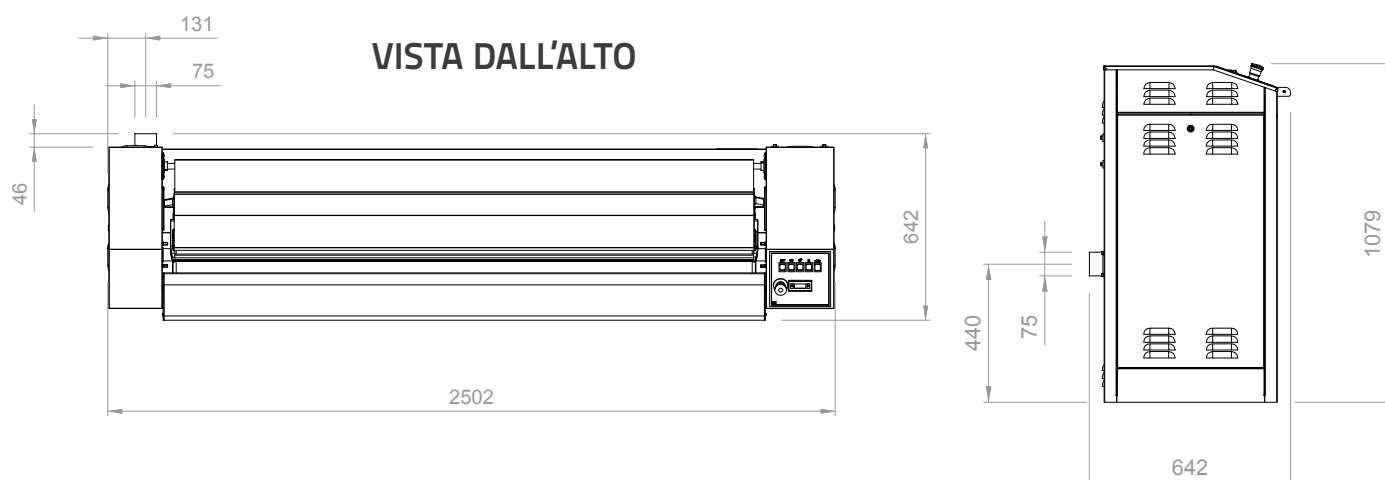

REQUISITI

Cavo elettrico + spina industriale			
	V.230/1/50-60Hz	V.230/3/50-60Hz	V.400/3N/50-60Hz
	n/d	46 A	26,5 A
Potenza totale	n/d	16,1 kW	16,1 kW
Interruttore magnetotermico differenziale	n/d	I _{dn} = 0.03 A	I _{dn} = 0.03 A
Scarico vapori	n/d	Ø75 mm, 90 m ³ /h	Ø75 mm, 90 m ³ /h
Spazio libero necessario attorno alla macchina	dietro: 400 mm - a destra: 650 mm - a sinistra: n/d		