



e²100.25

INFORMATIONS POUR INSTALLATION


VUE FRONTALE

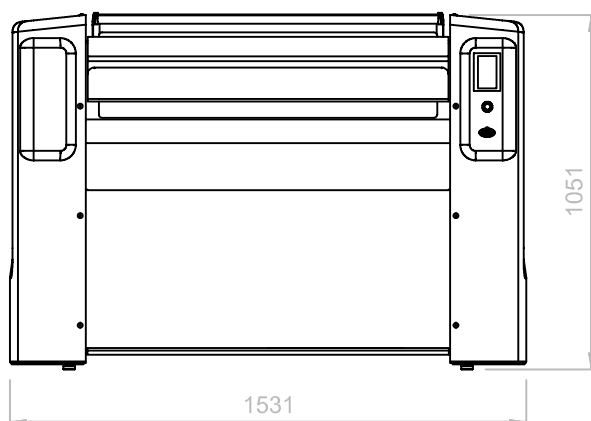

VUE DU CÔTÉ

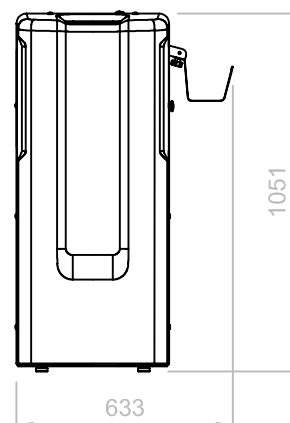

VUE DE L'HAUT

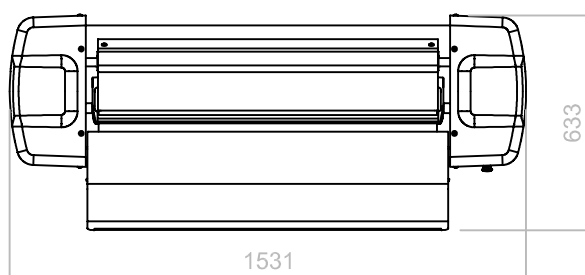

IL FAUT:

Câble électrique + prise industrielle			
	V.230/1/50-60Hz	V.230/3/50-60Hz	V.400/3N/50-60Hz
	27 A	16 A	10,5 A
Puissance totale	6,23 kW	6,23 kW	6,23 kW
Interrupteur magnéto-thermique différentiel	I _{dn} = 0.03 A	I _{dn} = 0.03 A	I _{dn} = 0.03 A
Sortie de buées	n/d	n/d	n/d
Espace nécessaire autour de la calandre	en arrière: n/d - à droite: 650 mm - à gauche: n/d		