



e²100.25

SCHEDA DI INSTALLAZIONE


VISTA FRONTALE

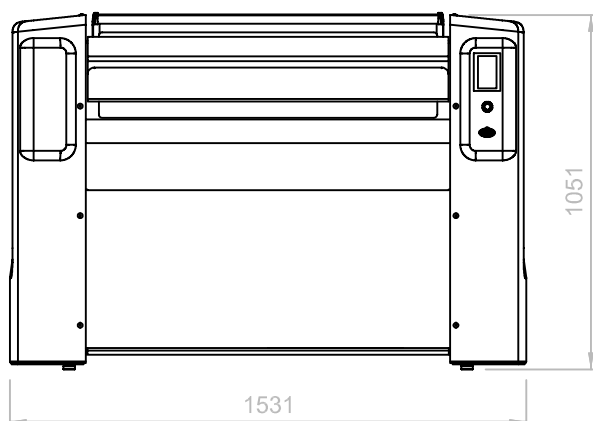

VISTA LATERALE

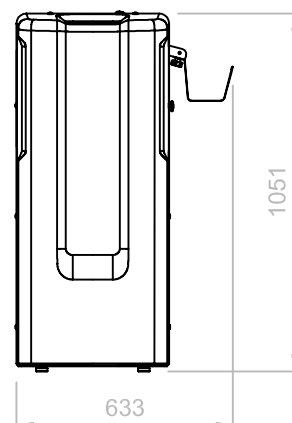

VISTA DALL'ALTO

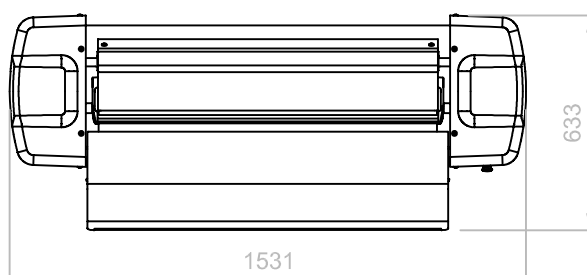

REQUISITI

Cavo elettrico + spina industriale			
	V.230/1/50-60Hz	V.230/3/50-60Hz	V.400/3N/50-60Hz
	27 A	16 A	10,5 A
Potenza totale	6,23 kW	6,23 kW	6,23 kW
Interruttore magnetotermico differenziale	I _{dn} = 0.03 A	I _{dn} = 0.03 A	I _{dn} = 0.03 A
Scarico vapori	n/d	n/d	n/d
Spazio libero necessario attorno alla macchina	dietro: n/d - a destra: 650 mm - a sinistra: n/d		