



e²120.25

INFORMATIONS POUR INSTALLATION


VUE FRONTALE

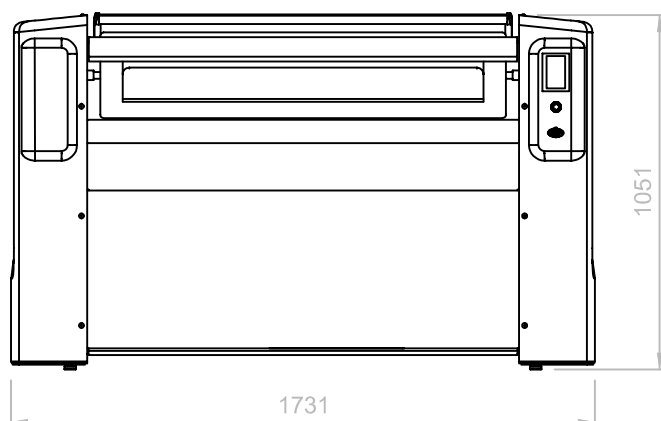

VUE DU CÔTÉ

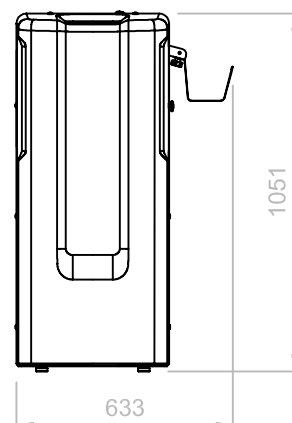

VUE DE L'HAUT

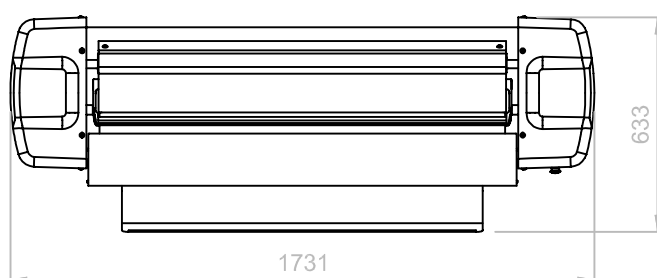

IL FAUT:

Câble électrique + prise industrielle			
	V.230/1/50-60Hz	V.230/3/50-60Hz	V.400/3N/50-60Hz
	31 A	18 A	12 A
Puissance totale	7,13 kW	7,13 kW	7,13 kW
Interrupteur magnéto-thermique différentiel	I _{dn} = 0.03 A	I _{dn} = 0.03 A	I _{dn} = 0.03 A
Sortie de buées	n/d	n/d	n/d
Espace nécessaire autour de la calandre	en arrière: n/d - à droite: 650 mm - à gauche: n/d		