



e²140.25

INFORMATIONS POUR INSTALLATION


VUE FRONTALE

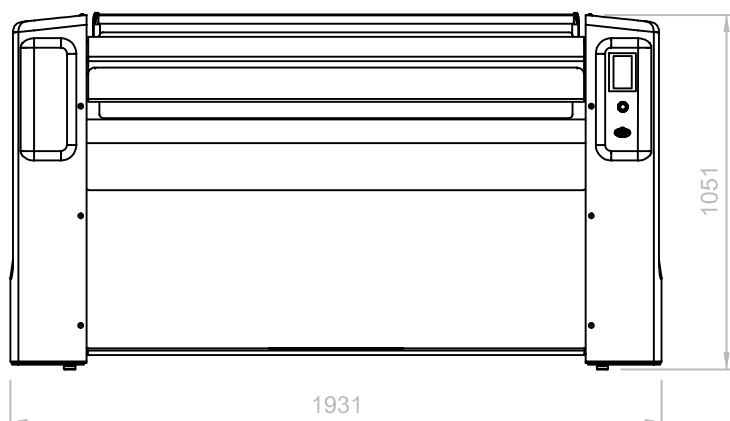

VUE DU CÔTÉ

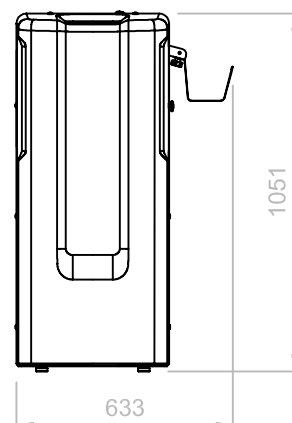

VUE DE L'HAUT

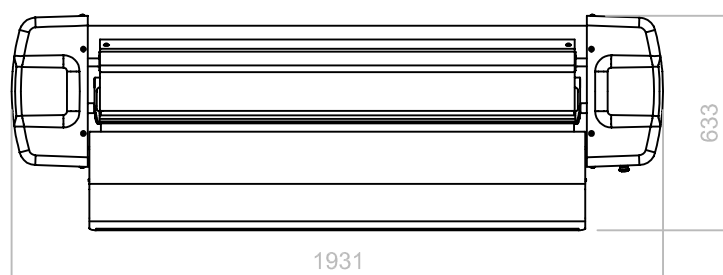

IL FAUT:

Câble électrique + prise industrielle			
	V.230/1/50-60Hz	V.230/3/50-60Hz	V.400/3N/50-60Hz
	34 A	20 A	13 A
Puissance totale	7,73 kW	7,73 kW	7,73 kW
Interrupteur magnéto-thermique différentiel	Idn = 0.03 A	Idn = 0.03 A	Idn = 0.03 A
Sortie de buées	option Ø70 mm, 30 m ³ /h	option Ø70 mm, 30 m ³ /h	option Ø70 mm, 30 m ³ /h
Espace nécessaire autour de la calandre	en arrière: 400 mm - à droite: 650 mm - à gauche: n/d		