


e²160.30

INFORMACIÓN ÚTIL PARA LA INSTALACIÓN

FRONTAL



LATERAL

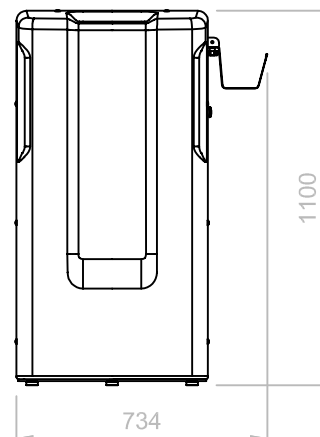

SUPERIOR



REQUISITOS

Cable eléctrico + enchufe industrial			
	V.230/1/50-60Hz	V.230/3/50-60Hz	V.400/3N/50-60Hz
	n/d	36,5 A	21,5 A
Potencia total	n/d	12,5 kW	12,5 kW
Interruptor magnetotérmico diferencial	n/d	I _{dn} = 0.03 A	I _{dn} = 0.03 A
Extracción de vapores	n/d	Ø75 mm, 90 m ³ /h	Ø75 mm, 90 m ³ /h
Espacio requerido alrededor de la planchadora	detrás: 400 - derecha: 650 mm - izquierda: n/d		