

e²line

UM SIE HERUM
ENTWORFEN



e²line

UM SIE HERUM ENTWORFEN

E line 2. Generation wurde um Sie herum entwickelt.

Mit der neuen SHARP-Steuerungsplattform brauchen Sie sich nicht mehr um komplizierte Bedienschulungen zu kümmern.

Genau so! Das Training wird zusammen mit der Mangel angeboten, also gehen Sie einfach die Einleitung durch, folgen Sie den Ratschlägen, entspannen Sie sich und starten Sie mit dem Einführen.

Die bekannte Touchscreen-Technologie ist sofort verständlich: keine komplizierten Mikroprozessor-Handbücher mehr.

Einfache Tutorials helfen Ihnen, ohne großen Aufwand tolle Bügelergebnisse zu erzielen und wenn Sie immer noch Zweifel haben, werden die Fehlersuchgrafiken diese für Sie klären.

Wenn Sie spezielle Anforderungen haben, können Sie mit den 50 Bügelprogrammen Ihre ganz eigenen Einstellungen erstellen und wenn Sie noch mehr Flexibilität benötigen, können Sie trotzdem den manuellen Modus verwenden.

Besuchen Sie unsere
Website
e2.gmp-ironers.com



E line 2. Generation ist noch mehr.

Die doppelte Temperaturfühler GEMINI kontrollieren die Temperatur stabil auf der gesamten Bügelfläche. Sie bekommen eine Warnung bei Abweichungen und Heizung wird automatisch abgeschaltet, um Schäden durch Überhitzung zu vermeiden.


Geschwindigkeit ist durch Inverter gesteuert und kann frei eingestellt werden, um Ihren Bügelanforderungen optimal zu entsprechen.

Bedenken Sie, dass eine Mangel während ihrer gesamten Lebensdauer effizient bleibt, wenn sie regelmäßig gewartet wird. E2 informiert Sie daher, wenn es Zeit für eine Überholung ist. Und wenn Systemaktualisierungen mit neuen Funktionen veröffentlicht werden, ermöglicht der USB-Anschluss ein kontinuierliches Upgrade.

Möchten Sie zwischen den Bügelsitzungen Energie sparen? Stellen Sie einfach den Schlafmodus so ein, dass er während der Pausen aktiviert wird!

E line 2. Generation setzt neue Standards in der Muldenmangel-Steuerung.

ERSTAUNLICHES TOUCHSCREEN-DISPLAY

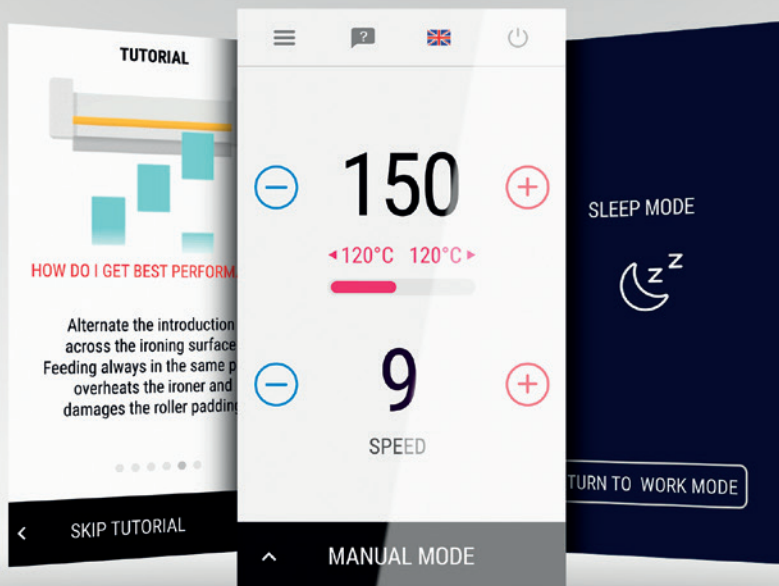

TUTORIALS
& PROBLEMBEHANDLUNG

MANUELLER MODUS
& MEHR ALS 50 PROGRAMME


SCHLAFMODUS
& VIEL MEHR...



5 JAHRE GARANTIE AUF
TENAX WALZENBEWICKLUNG.
GLEICHBLEIBENDE STÄRKE.



DIE MULDE AUS VERCHROMTEM STAHL: DAS HERZ DER GMP-BÜGELMASCHINE

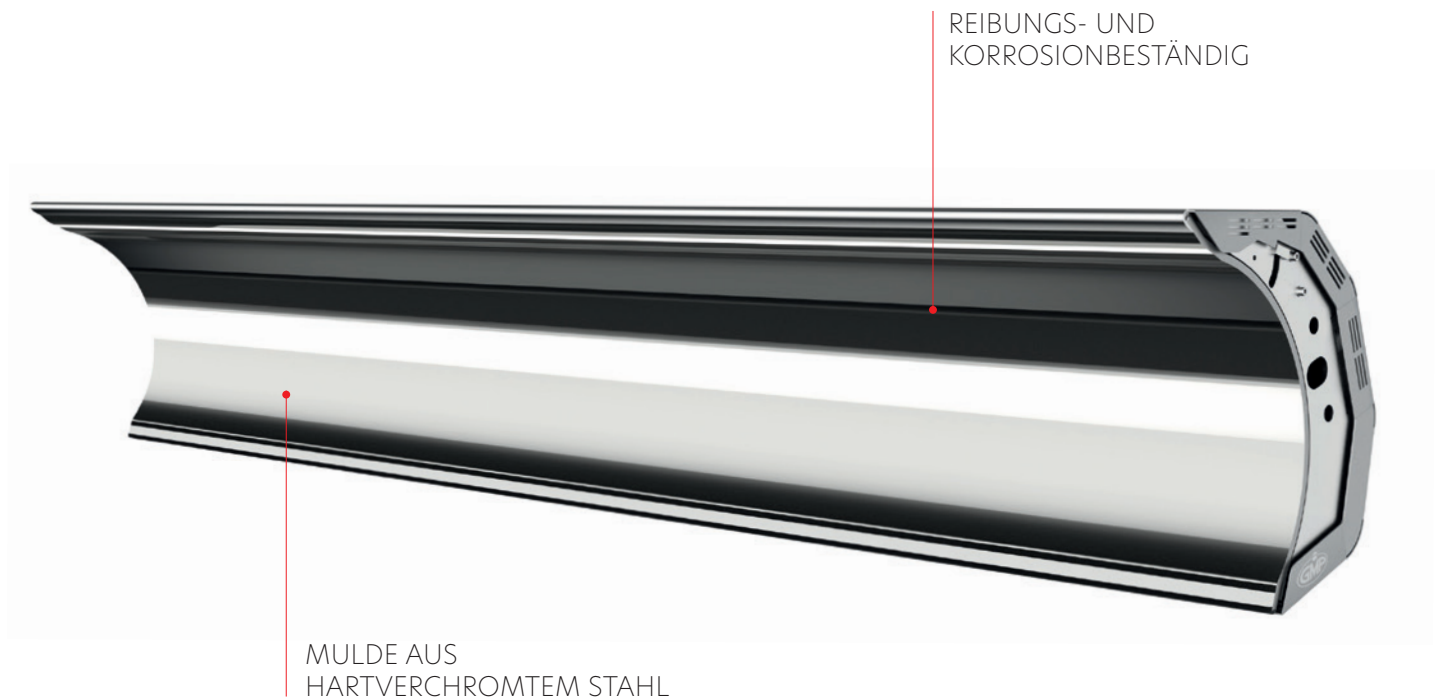

HART
VERCHROMUNG



WARUM HABEN SICH GMP-EXPERTEN FÜR EINE STAHLMULDE ENTSCHIEDEN?

Stahl ist die effizienteste und langlebigste Lösung für industrielles Bügeln: es heizt sich schnell auf und behält im Gegensatz zu anderen Metallen eine konstante Temperatur bei, was Effizienz und ein optimales Bügelergebnis garantiert.

Dank der speziellen Hartverchromungs-Schutzschicht ist die Stahloberfläche unserer Mulden sehr widerstandsfähig gegen Reibung, die beim Bügeln den kritischen Faktor wird, und gegen Korrosion.

Die verchromte Mulde GMPs ist für 3 Jahre gegen Korrosion garantiert, um Ihre Investition zu schützen.

Auch die elektrischen Heizelemente von GMP wurden speziell entwickelt: Sie passen sich perfekt der Form der Bügelfläche an und sorgen für eine gleichmäßige Temperatur über den gesamten Arbeitsbereich.

Die verchromte Oberfläche ist schließlich ein Garant für maximale Hygiene: sie hinterlässt keine Rückstände auf Wäsche, die mit Haut oder Lebensmitteln in Berührung kommen soll.



BESTÄNDIGKEIT UND ERLEICHTERTE WARTUNG

GMP hartverchromte Mulde bietet hervorragenden Schutz vor versehentlichen Kratzern. Außerdem lässt sich die verchromte Oberfläche leicht von Rückständen reinigen, die sich häufig auf der Bügelfläche ansammeln (Waschmittel, Stärke, Kalk, geschmolzene Synthetikfasern), ohne Gefahr zu laufen, das Chrom zu beschädigen.



ABSOLUT ENERGIEEFFIZIENT

Wenn wir feuchte Wäsche einführen, ziehen wir die Temperatur von der Oberfläche des Beckens ab: Stahl speichert Wärme besser als Aluminium.

ENERGIE SPAREN: GEMINI & SCHLAFMODUS:

⊙ NUTZT DIE GMP MANGEL ENERGIE EFFIZIENT?

Seit immer.

GMP hat seit den 90er Jahren die Technologie für Temperaturkontrolle auf Mangeln innoviert und das duale Sensorsystem eingeführt, das wir heute als GEMINI kennen. GEMINI wurde mit der Entwicklung der neuen SHARP-Plattform weiter verfeinert. Er kontrolliert die gesamte Bügelfläche, schaltet bei Unwucht automatisch die Heizung ab und schont so auch die Bewicklung der Walze. Er analysiert die Geschwindigkeit des Temperaturanstiegs und antizipiert das Ein- und Ausschalten der Heizwiderstände für maximale Energieeinsparungen.



GEMINI
SYSTEM



SCHLAF
MODUS



REDUZIERTER
VERBRAUCH


⊙ GEMINI: DER DOPPELSENSOR

Das GEMINI-System löst das häufigste Problem von Mangeln: lokalisierte Überhitzung, erkennbar an der braunen Farbe an den Seiten der Walzenbewicklung. Dies geschieht, wenn die Wäsche immer an der gleichen Stelle eingeführt wird.

⊙ SCHLAFMODUS: REDUZIERUNG DES VERBRAUCHS

Die SHARP-Steuerung erkennt eine längere Inaktivität der Bügelmaschine und aktiviert die Funktion SCHLAFMODUS, die die Heizung abschaltet und so Energieverschwendung vermeidet.

DOPPELSENSOR
GEMINI

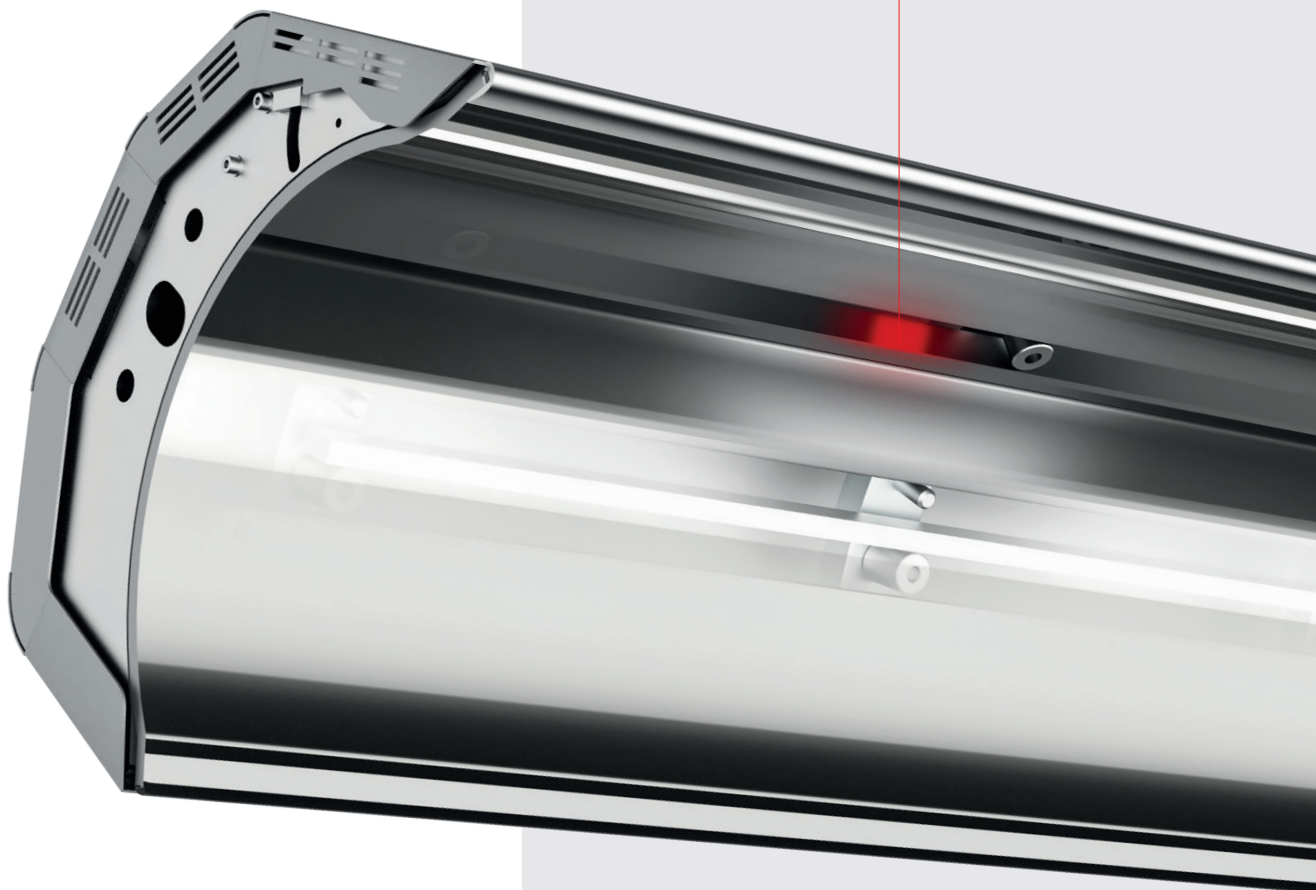

DIE GMP-WALZE: EIN BLICK AUF DIE DETAILS

GMP realisiert und bewickelt die Walze im eigenen Haus und kümmert sich dabei um jedes Detail ihrer Konstruktion. Wir befolgen strenge Qualitätskriterien und verwenden speziell entwickelte automatische Maschinen. Die Stahlwollbeschichtung erreicht so maximale Kompaktheit und Homogenität und garantiert beste Bügelergebnisse und lange Wartungsintervalle.



SCHNELLER
WALZEN
AUSBAU



TENAX
OPTION



TENAX
WALZENBEWICKLUNG

SYSTEM FÜR
WALZENAUSBAU

> PATENTIERTES SYSTEM FÜR WALZENAUSBAU

Dank des patentierten GMP-Systems ist es jetzt möglich, Ihre Mangel in weniger als einer Stunde zu überholen und die ursprüngliche Bügelqualität wiederherzustellen.

> FILZ-BEWICKLUNG AUS META-ARAMID 400 G/M²

Der robuste Bewicklungsfilz aus 100 % Meta-Aramid garantiert einen unterbrechungsfreien Betrieb von über 4000 Stunden (bei korrekten Einsatzbedingungen).

Der Filz vereint sowohl die Funktion des unteren Flanells als auch die des äußeren Bezuges und ersetzt das inzwischen obsoletes dünne Tuchs.

GLEICHBLEIBENDE STÄRKE TENAX WALZENBEWICKLUNG

TENAX IST EINE EDELSTAHLBEWICKLUNG, DIE DIE NORMALE WALZENBEWICKLUNG AUS STAHLWOLLE ERSETZT.

DIESE VON GMP SPEZIELL ENTWICKELTE LÖSUNG HÄLT FÜR DIE GESAMTE LEBENSDAUER DER MASCHINE UND IST, IM GEGENSATZ ZU STAHLWOLLE, WARTUNGSFREI.

TENAX ist zu 100% aus Edelstahl hergestellt und formstabil: die starke Konstruktion bleibt langfristig in perfektem Zustand, wodurch gleichbleibende Produktivität sowie eine konstante Kontaktfläche während der gesamten Lebensdauer der Mangel gewährleistet sind. Problematiken, wie Reduzierung des Walzendurchmessers, Falten, ungenügende Trocknung und Wartungskosten fallen definitiv weg. Garantiert hocheffizienter Dampfzug: die perforierte Konstruktion sorgt für sofortige Beseitigung der Feuchtigkeit von der Bügelfläche.

TECHNOLOGIE PUR FÜR MAXIMALE BENUTZERFREUNDLICHKEIT

EINFÜHRUNGS-
> BECKEN

EINFÜHRUNGSBRETT
> AUS ALUMINIUM

TOUCH
> STEUERUNG



> KONFIGURIERBARE
SPANNUNGEN*

> PRAKTISCHER
FUSSPEDAL

> INTEGRIERTE
ANLEITUNGEN

ALL DIE TECHNOLOGIE, DIE SIE BRAUCHEN

- > Patentiertes System zum Walzenausbau
- > Stahl- Hartverchromte Mulde
- > 3 Jahre Garantie auf die Mulde
- > Option: TENAX-Walzenbewicklung
- > Gemini-Temperatursteuerung
- > Anlegebrett aus Aluminium
- > Nützliche Wäscheablage
- > Praktischer Fußpedal
- > Dampfabzug (E.30)
- > Austauschbare Spannung (E.25)

MODELLE & TECHNISCHE ANGABEN

	e ² 100.25	e ² 120.25	e ² 140.25	e ² 140.30	e ² 160.30	e ² 200.30
Walzenabmessungen	1000 x Ø250 mm	1200 x Ø250 mm	1400 x Ø250 mm	1400 x Ø300 mm	1600 x Ø300 mm	2000 x Ø300 mm
Versorgungs-Spannung, *austauschbar	V.230/1/50-60Hz V.230/3/50-60Hz V.400/3N/50-60Hz	V.230/1/50-60Hz V.230/3/50-60Hz V.400/3N/50-60Hz	V.230/1/50-60Hz V.230/3/50-60Hz V.400/3N/50-60Hz	V.400/3N/50Hz	V.400/3N/50Hz	V.400/3N/50Hz
Heizleistung	6 kW	6,9 kW	7,5 kW	9,9 kW	11,4 kW	15 kW
Motor(en)	0,18 kW	0,18 kW	0,18 kW 0,24 kW für .A	1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW
Stromaufnahme (A)	V.230/1: 27A V.230/3: 16A V.400/3: 10A	V.230/1: 31A V.230/3: 18A V.400/3: 11A	V.230/1: 34A V.230/3: 20A V.400/3: 12A	V.230/3: 32A V.400/3: 20A	V.230/3: 36,5A V.400/3: 21,5A	V.230/3: 46A V.400/3: 26,5A
Bügelgeschwindigkeit, stufenlos variabel	1 ÷ 5 m/min	1 ÷ 5 m/min	1 ÷ 5 m/min	1 ÷ 5 m/min	1 ÷ 5 m/min	1 ÷ 5 m/min
Dampfabzug	n/a	n/a	Option Ø70 mm, 120 m³/h	Standard Ø75 mm, 360 m³/h	Standard Ø75 mm, 360 m³/h	Standard Ø75 mm, 360 m³/h
Stundenleistung (empfohlene Feuchtigkeit)	25 kg (15-20%)	30 kg (15-20%)	35 kg (20-25%)	40 kg (25%)	50 kg (25%)	60 kg (25%)
Mangel-Abmessungen (BxTxH)	1520x492x1050 mm	1720x492x1050 mm	1920x492x1050 mm	1970x592x1100 mm	2170x592x1100 mm	2570x592x1100 mm
Verpackungsabmessungen, Holzkiste (BxTxH)	1690x580x1250 mm	1890x580x1250 mm	2090x580x1250 mm	2140x690x1300 mm	2300x690x1300 mm	2740x730x1400 mm
Brutto-/Nettogewicht	140/104 kg	146/110 kg	189/151 kg	263/219 kg	278/231 kg	306/253 kg

* Andere Spannungen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte kontaktieren Sie unsere Verkaufsabteilung.

Ed. 2023/01.
Merkmale und Angaben sind nicht verbindlich
und können ohne Vorankündigung verändert werden.

© 2023 GMP Srl/Unipersonale. All right Reserved.
By Kinogazstudio.it

e²line

MÖCHTEN SIE
MEHR ENTDECKEN?

KONTAKTIEREN SIE EINEN GMP-PARTNER!



GMP Srl, Pieve di Soligo, Italien.
Tel. +39 0438 82354/82547, e-mail: info@gmp.it.
gmp-ironers.com