

# e<sup>2</sup>line

DISEÑADA  
ALREDEDOR DE USTED



# e<sup>2</sup>line

## DISEÑADA ALREDEDOR DE USTED

La segunda generación de la línea E se ha diseñado pensando en usted.

Con la nueva plataforma de control SHARP, puede dejar de preocuparse por la complicada formación del operador. ¡Sí de verdad! Hemos integrado los consejos de uso, por lo que solo necesitas leer la guía introductoria, seguir los consejos, relajarte y empezar a planchar.

La interfaz familiar de la pantalla táctil es fácil de entender: no más complicados manuales para usar el microprocesador.

Los tutoriales simples le ayudarán a lograr excelentes resultados de planchado sin ningún esfuerzo y, si aún tiene algunas dudas, la guía gráfica de solución de problemas lo aclarará por usted.

Para necesidades específicas de planchado, los 50 programas le permitirán crear su propio juego personalizado y, para una mayor flexibilidad, puede utilizar el modo manual.

visite el sitio web  
[e2.gmp-ironers.com](http://e2.gmp-ironers.com)



La línea E de segunda generación es aún más.

Los sensores GEMINI mantienen bajo control la temperatura de toda la superficie de planchado y le advierten si se detectan desequilibrios de temperatura, apagando automáticamente la calefacción para evitar daños por sobrecalentamiento.


La velocidad se controla por inverter y se puede configurar libremente para que se adapte mejor a los requisitos de su proceso.

Recuerde que una planchadora sigue siendo eficiente durante toda su vida útil si se le da mantenimiento con regularidad, por lo que E2 le informará cuándo es el momento de realizar una inspección técnica. Y si se lanza alguna actualización del sistema con nuevas funciones, el puerto USB permitirá una actualización constante.

¿Le gustaría ahorrar energía entre sesiones de planchado? ¡Simplemente configure el modo SLEEP para que se active durante los descansos!

La segunda generación de la línea E establece nuevos estándares en los controles de planchadoras.

# EXTRAORDINARIA PANTALLA TÁCTIL

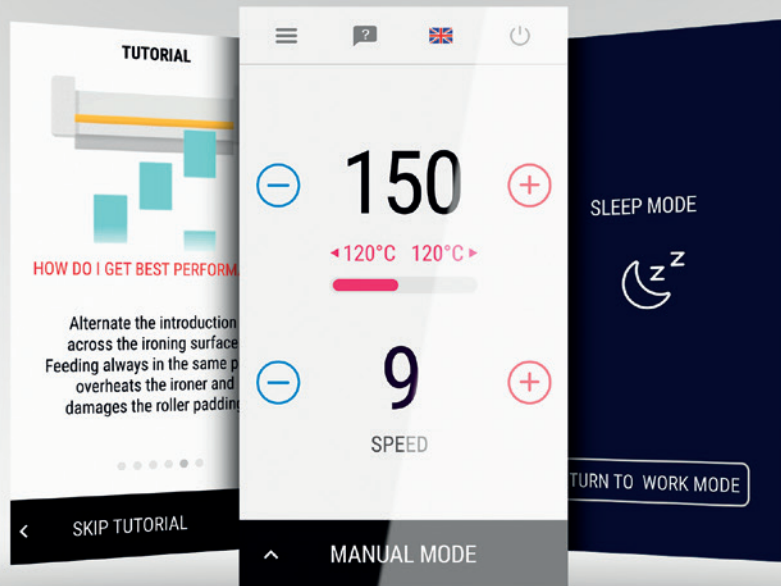

TUTORIALES  
& SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

MODOS MANUAL  
Y MÁS DE 50 PROGRAMAS


MODOS SLEEP  
Y MUCHO MÁS...



REVESTIMIENTO RODILLO TENAX  
GARANTIZADO 5 AÑOS  
ROBUSTEZ Y DURABILIDAD



# LA CUBETA EN ACERO CROMADO: EL CORAZÓN DE LA PLANCHADORA GMP

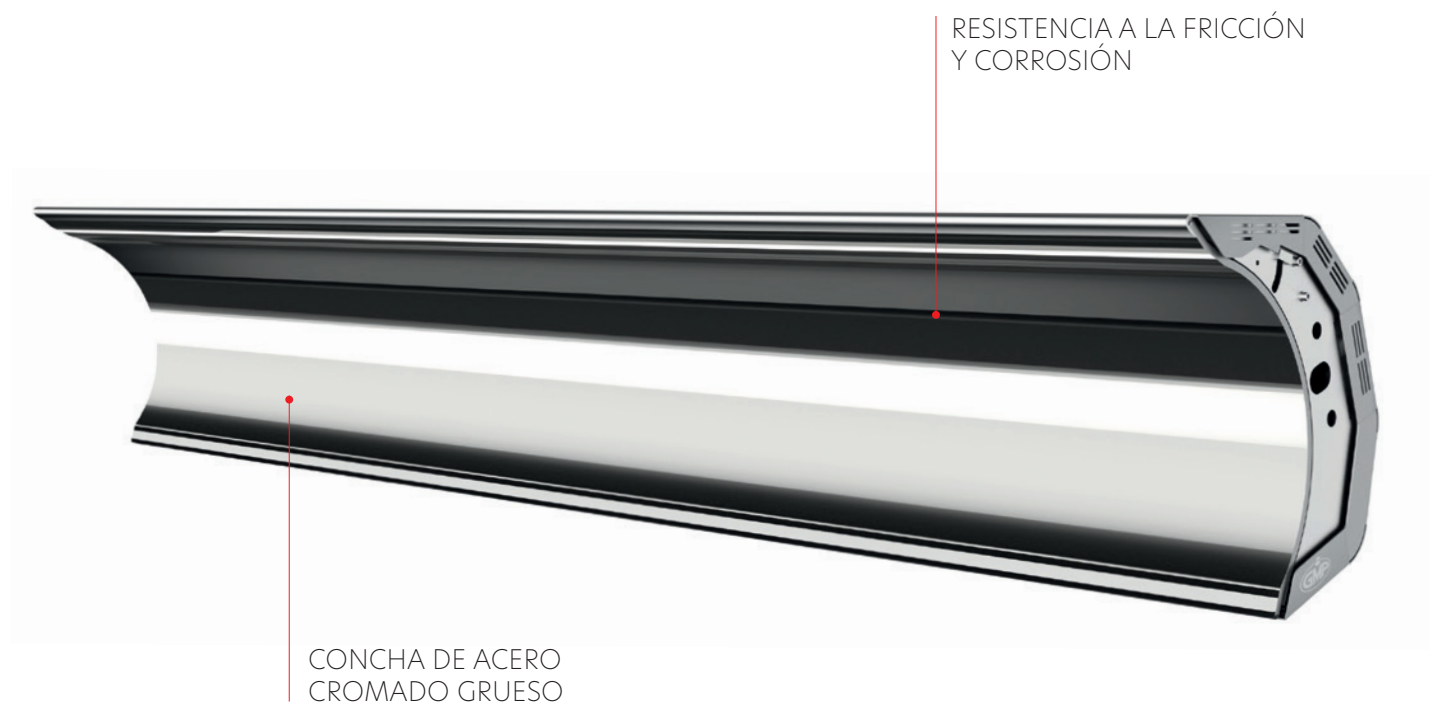

CROMO  
GRUESO



¿PORQUE LOS EXPERTOS DE GMP  
HAN ELEGIDO PRECISAMENTE  
UNA CUBETA DE ACERO?

El acero es la solución más eficiente y duradera para el planchado industrial: se calienta rápidamente y, a diferencia de otros materiales, mantiene una temperatura constante, lo que garantiza eficiencia y un resultado de planchado óptimo.

Gracias al específico tratamiento protector de cromo grueso, la superficie de acero de nuestras cubetas es muy resistente a la fricción, factor más crítico para el planchado, y a la corrosión.

La cubeta cromada GMP tiene una garantía de 3 años contra la corrosión, para proteger su inversión.

Las resistencias eléctricas GMP también han sido especialmente diseñadas: siguen perfectamente la forma de la superficie de planchado, asegurando una temperatura homogénea en toda la zona de trabajo. Finalmente, la superficie cromada es una garantía de máxima higiene: no deja residuos en la ropa destinada a entrar en contacto con la piel o los alimentos.



RESISTENCIA Y  
MANTENIMIENTO  
FACILITADO

La cubeta cromada gruesa GMP tiene una excelente protección contra rayones accidentales. Además, la superficie cromada se puede limpiar fácilmente de los residuos que se acumulan con frecuencia en la superficie de planchado (detergentes, almidón, cal, fibras sintéticas sueltas), sin correr el riesgo de dañar el cromo.



EFICIENCIA ENERGÉTICA  
TOTAL

Cuando introducimos la ropa húmeda bajamos la temperatura superficial de la cubeta: el acero retiene mejor el calor que el aluminio.

# EL AHORRO DE ENERGÍA: GEMINI Y MODO SLEEP

## ¿LA PLANCHADORA GMP UTILIZA ENERGÍA DE MANERA EFICIENTE?

Desde siempre.

GMP ha innovado la tecnología de control de temperatura de las planchadoras desde los años '90, introduciendo el sistema de doble sensor que hoy conocemos como GEMINI. GEMINI se ha perfeccionado aún más con el desarrollo de la nueva plataforma SHARP. Controla toda la superficie de planchado, desactivando automáticamente el calentamiento si detecta algún desequilibrio, y preservando así también el revestimiento del rodillo. Analiza la velocidad de aumento de la temperatura y anticipa el encendido y apagado de las resistencias para el máximo ahorro energético.



SISTEMA  
GEMINI



MODO  
SLEEP



CONSUMO  
REDUCIDO



## GEMINI: EL DOBLE SENSOR

El sistema GEMINI soluciona el problema más común de las planchadoras: el sobrecalentamiento localizado, reconocible por el color marrón en los laterales del revestimiento de los rodillos.

Esto sucede cuando la ropa se introduce siempre en el mismo lugar.



## MODO SLEEP: REDUCCIÓN DEL CONSUMO

El control SHARP detecta la inactividad prolongada de la planchadora y activa la función MODO SLEEP, que apaga la calefacción, evitando el desgaste de energía.

DOBLE SENSOR  
GEMINI



# EL RODILLO GMP: UNA MIRADA A LOS DETALLES

GMP ensambla y recubre el rodillo internamente, cuidando cada detalle de su construcción.

Seguimos rigurosos criterios de calidad, utilizando máquinas automáticas especiales especialmente diseñadas.

El revestimiento de lana de acero consigue así la máxima compacidad y homogeneidad, garantizando los mejores resultados de planchado y largos intervalos de mantenimiento.



SEPARACIÓN  
RAPIDA  
RODILLO



OPCIÓN  
TENAX



REVESTIMIENTO  
RODILLO  
TENAX

SISTEMA  
SEPARACIÓN  
RODILLO

## > SISTEMA SEPARACIÓN RODILLO PATENTADO

Reacondicionar su planchadora en menos de una hora y restaurar la calidad de planchado original ahora es posible, gracias al sistema patentado GMP.

## > RIVESTIMIENTO EN FIELTRO META-ARAMIDE 400 G/M<sup>2</sup>

El robusto fieltro de cobertura fabricado 100% en Meta-Aramid garantiza un funcionamiento ininterrumpido durante más de 4000 horas (en condiciones de uso correctas).

El fieltro combina tanto la función de la franela inferior como la de la cubierta exterior y reemplaza la cubierta de tela ahora obsoleta.

## ROBUSTEZ Y DURABILIDAD REVESTIMIENTO RODILLO TENAX

TENAX ES UN REVESTIMIENTO DE ACERO INOXIDABLE QUE SUSTITUYE EL NORMAL REVESTIMIENTO RODILLO EN LANA DE ACERO.

ESPECIALMENTE DISEÑADO Y DIMENSIONADO POR GMP PARA SUS PLANCHADORAS, TENAX DURA TODA LA VIDA DE LA MÁQUINA Y, A DIFERENCIA DE LA LANA DE ACERO, NO REQUIERE NINGÚN MANTENIMIENTO.

Totalmente fabricado en acero inoxidable 100%, TENAX no está sujeto a deformación: su robusta estructura permanece inalterada en el tiempo, garantizando la misma productividad y una superficie de contacto constante durante toda la vida útil de la planchadora. Elimina problemas como la reducción del diámetro del rodillo, pliegues, secado insuficiente y costos de mantenimiento. Garantiza la máxima eficacia de la extracción de vapor: gracias a su estructura perforada, favorece la eliminación inmediata de la humedad de la superficie de planchado.

# TECNOLOGÍA PURA PARA LA MÁXIMA FACILIDAD DE USO

BARREÑO  
> INTRODUCTION

TABLA DE INTRODUCCIÓN  
> EN ALUMINIO

CONTROL  
> TÁCTIL



> VOLTAJE  
INTERCAMBIABLE\*

> PEDAL  
PRÁCTICO

> INSTRUCCIONES  
INTEGRADAS

# TODA LA TECNOLOGÍA QUE NECESITAS

- > Sistema Separación-Rodillo Patentado
- > Sensores Temperatura GEMINI
- > Pedal Práctico
- > Cubeta De Acero Cromado Grueso
- > Tabla de Introducción en Aluminio
- > Aspiración de Vapores (E.30)
- > Cubeta Garantizada 3 Años
- > Barreño de Introducción
- > Voltaje Intercambiable (E.25)
- > Opción: Revestimiento Rodillo TENAX

## MODELOS Y DATOS TÉCNICOS

|                                           | e <sup>2</sup> 100.25                                  | e <sup>2</sup> 120.25                                  | e <sup>2</sup> 140.25                                  | e <sup>2</sup> 140.30        | e <sup>2</sup> 160.30            | e <sup>2</sup> 200.30          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Dimensiones rodillo                       | 1000 x Ø250 mm                                         | 1200 x Ø250 mm                                         | 1400 x Ø250 mm                                         | 1400 x Ø300 mm               | 1600 x Ø300 mm                   | 2000 x Ø300 mm                 |
| Voltaje de alimentación,<br>*Configurable | V.230/1/50-60Hz<br>V.230/3/50-60Hz<br>V.400/3N/50-60Hz | V.230/1/50-60Hz<br>V.230/3/50-60Hz<br>V.400/3N/50-60Hz | V.230/1/50-60Hz<br>V.230/3/50-60Hz<br>V.400/3N/50-60Hz | V.400/3N/50Hz                | V.400/3N/50Hz                    | V.400/3N/50Hz                  |
| Potencia de calefacción                   | 6 kW                                                   | 6,9 kW                                                 | 7,5 kW                                                 | 9,9 kW                       | 11,4 kW                          | 15 kW                          |
| Motores                                   | 0,18 kW                                                | 0,18 kW                                                | 0,18 kW<br>0,24 kW por .A                              | 1,1 kW                       | 1,1 kW                           | 1,1 kW                         |
| Absorción (Amps)                          | V.230/1: 27A<br>V.230/3: 16A<br>V.400/3: 10A           | V.230/1: 31A<br>V.230/3: 18A<br>V.400/3: 11A           | V.230/1: 34A<br>V.230/3: 20A<br>V.400/3: 12A           | V.230/3: 32A<br>V.400/3: 20A | V.230/3: 36,5A<br>V.400/3: 21,5A | V.230/3: 46A<br>V.400/3: 26,5A |
| Velocidad de planchado, variable          | 1 ÷ 5 m/min                                            | 1 ÷ 5 m/min                                            | 1 ÷ 5 m/min                                            | 1 ÷ 5 m/min                  | 1 ÷ 5 m/min                      | 1 ÷ 5 m/min                    |
| Extracción vapores                        | n/a                                                    | n/a                                                    | opción<br>Ø70 mm, 120 m³/h                             | estándar<br>Ø75 mm, 360 m³/h | estándar<br>Ø75 mm, 360 m³/h     | estándar<br>Ø75 mm, 360 m³/h   |
| Producción horaria (humedad aconsejada)   | 25 kg<br>(15-20%)                                      | 30 kg<br>(15-20%)                                      | 35 kg<br>(20-25%)                                      | 40 kg<br>(25%)               | 50 kg<br>(25%)                   | 60 kg<br>(25%)                 |
| Dimensiones planchadora (anxprxl)         | 1520x492x1050 mm                                       | 1720x492x1050 mm                                       | 1920x492x1050 mm                                       | 1970x592x1100 mm             | 2170x592x1100 mm                 | 2570x592x1100 mm               |
| Dimensiones Embalaje (an x pr x al)       | 1690x580x1250 mm                                       | 1890x580x1250 mm                                       | 2090x580x1250 mm                                       | 2140x690x1300 mm             | 2300x690x1300 mm                 | 2740x730x1400 mm               |
| Peso, Bruto/Neto                          | 140/104 kg                                             | 146/110 kg                                             | 189/151 kg                                             | 263/219 kg                   | 278/231 kg                       | 306/253 kg                     |

\* Son disponibles voltajes especiales, pedimos por favor que se pongan en contacto con la oficina de ventas.

Ed. 2023/01.  
Las características y los datos no son vinculantes  
y son sujetos a cambios sin previo aviso.

## e<sup>2</sup>line

### ¿QUIERE DESCUBRIR MÁS?

### ¡PÓNGASE EN CONTACTO CON UN DISTRIBUIDOR GMP!



GMP Srl, Pieve di Soligo, Italia.  
Tel. +39 0438 82354/82547, e-mail: info@gmp.it.  
gmp-ironers.com