

e²line

CONÇUE
AUTOUR DE VOUS



e²line

CONÇUE AUTOUR DE VOUS

La 2ème génération de la ligne E a été conçue autour de vous.

Avec la nouvelle plate-forme de contrôle SHARP, vous ne vous souciez plus des complications de la formation des opérateurs.

Mais oui! Nous avons intégré les conseils d'utilisation, vous ne devrez donc que lire le guide d'introduction, que suivre les conseils, et que tout doucement commencer à repasser. La technologie familière de l'écran tactile est immédiatement compréhensible : plus de manuels de microprocesseur compliqués à lire.

Des didacticiels simples vous aideront à obtenir d'excellents résultats de repassage sans aucun effort et si vous avez encore des doutes, les graphiques de dépannage les éclaireront pour vous.

Si vous avez des exigences de processus spécifiques, les 50 programmes de repassage vous permettront de créer vos propres réglages et si vous avez besoin d'encore plus de flexibilité, vous n'avez qu'à utiliser le mode manuel.

visitez le site
e2.gmp-ironers.com



La 2ème génération de la ligne E est encore plus.


Les deux capteurs de température GEMINI surveillent la température sur toute la surface de repassage et vous avertissent s'ils détectent des déséquilibres, en désactivant le chauffage pour éviter les dégâts dus à la surchauffe. La vitesse est réglée par un variateur de fréquence et peut être librement réglée en fonction de vos besoins de repassage.

N'oubliez pas qu'une repasseuse reste efficace dans le temps grâce à un entretien régulier : E2 vous avertira lorsqu'il sera temps de procéder à une révision. Et quand de nouvelles fonctionnalités seront disponibles, vous pourrez facilement mettre à niveau votre système avec le port USB intégré.

Vous souhaitez économiser de l'énergie lors des séances de repassage ? Il suffit de régler le mode SLEEP pour qu'il s'active pendant les pauses !

La 2ème génération de la ligne E établit de nouvelles normes pour le contrôle et le système de contrôle des repasseuses.

UN ECRAN TACTILE EXTRAORDINAIRE

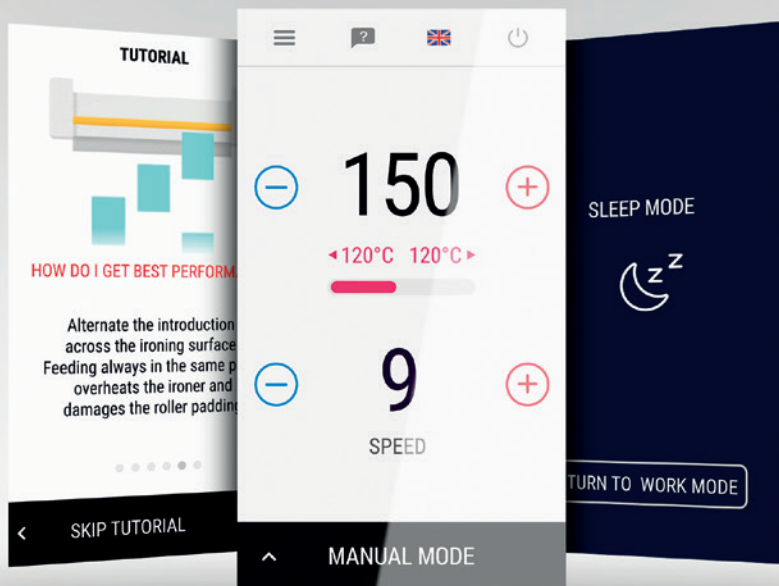

DIDACTICIELS
& DEPANNAGE

MODE MANUEL
& PLUS DE 50 PROGRAMMES


SLEEP MODE
& BEAUCOUP PLUS



REVETEMENT ROULEAU TENAX
GARANTI 5 ANS
FORCE ET DUREE



LA CUVETTE EN ACIER CHROME: LE CŒUR DE LA REPASSEUSE GMP

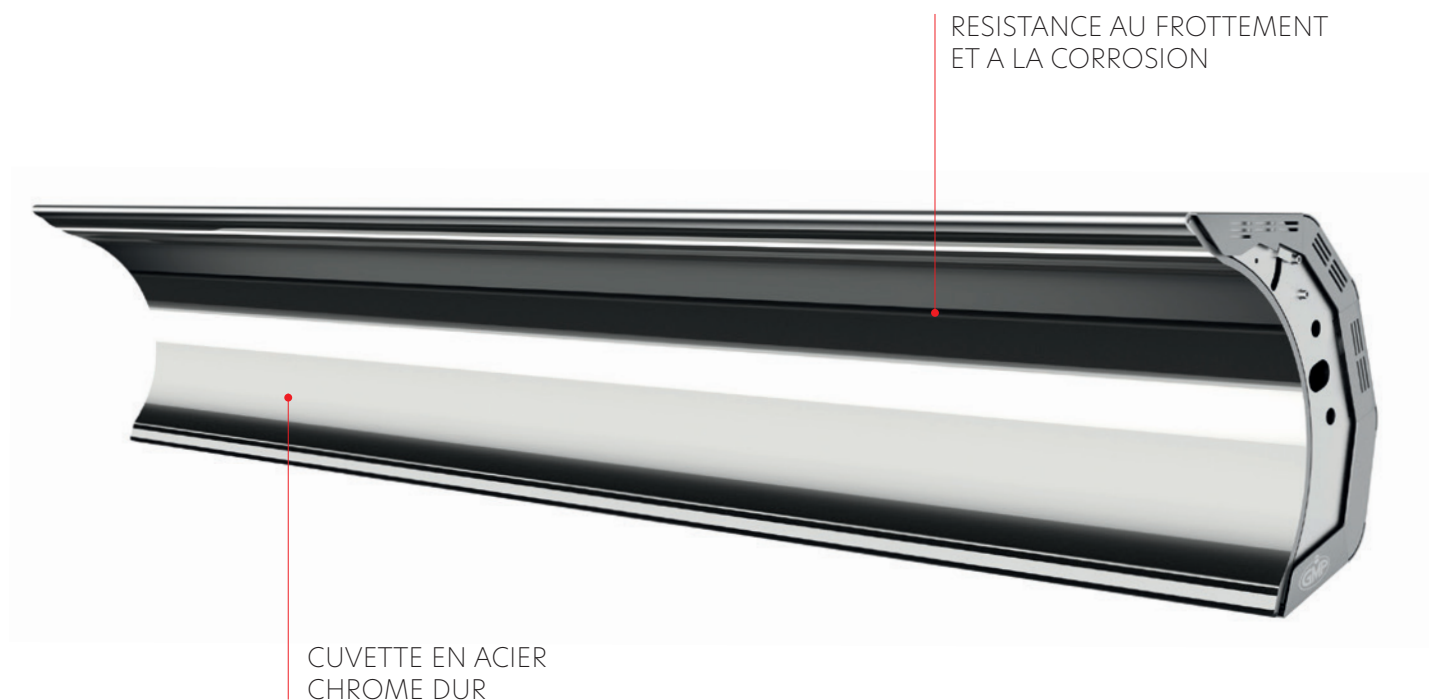

CHROME
DUR



POURQUOI LES EXPERTES GMP ONT-ILS CHOISI UNE CUVETTE EN ACIER?

L'acier est la solution la plus efficace et la plus durable pour le repassage industriel : il chauffe rapidement et contrairement à d'autres matériaux, il maintient une température constante, garantissant une efficacité et un résultat de repassage optimal.

Grâce au traitement spécifique de protection par chromage dur, la surface en acier de nos cuvettes est très résistante au frottement, facteur toujours critique pour le repassage, et à la corrosion.

La cuvette chromée GMP est garantie 3 ans contre la corrosion, pour protéger votre investissement.

Les résistances électriques GMP ont également été spécialement conçues : elles épousent parfaitement la forme de la surface de repassage, assurant une température homogène sur toute la zone de travail. Enfin, la surface chromée est une garantie d'hygiène maximale : elle ne laisse aucun résidu sur le linge destiné à entrer en contact avec la peau ou les aliments.



RESISTANCE ET ENTRETIEN FACILITE

La cuvette chromée dur GMP offre une excellente protection contre les rayures accidentelles. De plus, la surface chromée peut être facilement nettoyée des résidus qui s'accumulent fréquemment sur la surface de repassage (détergents, amidon, calcaire, fibres synthétiques dissoutes), sans risquer d'endommager le chrome.



EFFICACITE ENERGETIQUE

Lorsque nous introduisons du linge humide, nous soustrayons la température de la surface de la cuvette : l'acier retient mieux la chaleur que l'aluminium.

ECONOMIE D'ENERGIE: GEMINI & SLEEP MODE

? LA REPASSEUSE GMP CONSOMME DE L'ENERGIE DE MANIERE EFFICACE ?

Depuis toujours.

GMP a innové dans la technologie de contrôle de la température des repasseuses depuis les années '90, en introduisant le système à double capteur que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de GEMINI.

GEMINI a encore été affiné avec le développement de la nouvelle plateforme SHARP. Il contrôle toute la surface de repassage, désactivant automatiquement le chauffage s'il détecte des déséquilibres, et préservant ainsi également le revêtement du rouleau.

Il analyse la vitesse de montée en température et anticipe l'allumage et l'extinction des résistances pour l'économie d'énergie maximale.



SYSTEME
GEMINI



SLEEP
MODE



CONSOMMATION
REDUITE



GEMINI: LE DOUBLE CAPTEUR

Le système GEMINI résout le problème le plus courant des repasseuses : la surchauffe localisée, reconnaissable à la couleur marron sur les côtés du revêtement du rouleau.


Cela se produit lorsque le linge est toujours introduit au même endroit.



SLEEP MODE: REDUCTION DE LA CONSOMMATION

Le contrôle SHARP détecte l'inactivité prolongée de la repasseuse et active la fonction SLEEP MODE, qui éteint le chauffage, évitant ainsi le gaspillage d'énergie.

DOUBLE CAPTEUR
GEMINI

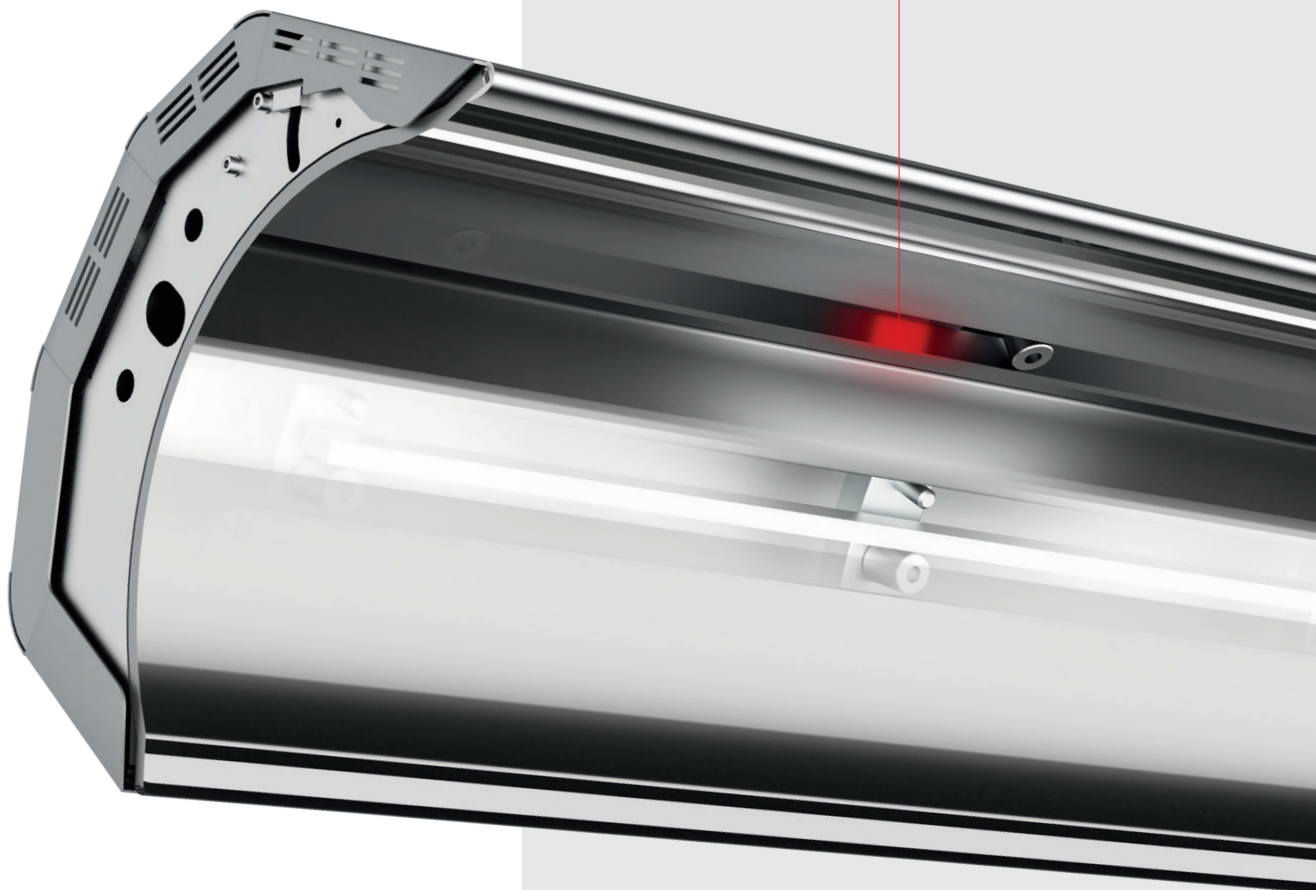

LE ROULEAU GMP : UN REGARD SUR LES DETAILS

GMP assemble et revête le rouleau à l'usine, en prenant soin de chaque détail de sa construction.

Nous suivons des critères de qualité rigoureux, en utilisant des machines automatiques spécialement conçues.

Le revêtement en laine d'acier atteint ainsi une compacité et une homogénéité maximales, garantissant les meilleurs résultats de repassage et de longs intervalles d'entretien.



DECROCHEMENT
RAPIDE
ROULEAU



OPTION
TENAX

REVETEMENT
ROULEAU
TENAX

BREVET
DECROCHEMENT
ROULEAU

> SYSTÈME DECROCHEMENT ROULEAU BREVETÉ

Reconditionner votre repasseuse en moins d'une heure et restaurer la qualité de repassage originale est désormais possible, grâce au système breveté GMP.

> REVETEMENT EN FEUTRE META-ARAMIDE 400 G/M²

Le feutre de couverture robuste en 100% Meta-Aramide garantit un fonctionnement ininterrompu pendant plus de 4000 heures (dans des conditions d'utilisation correctes).

Le feutre combine à la fois la fonction de la flanelle inférieure et de la couverture extérieure et remplace la couverture en tissu désormais obsolète.

FORCE ET DUREE REVETEMENT ROULEAU TENAX

TENAX EST UN REVETEMENT EN ACIER INOXYDABLE QUI REMPLACE LE REVETEMENT ROULEAU STANDARD EN LAINE D'ACIER.

CONÇU SPECIFIQUEMENT PAR GMP POUR SES REPASSEUSES, TENAX DURE TOUTE LA VIE DE LA REPASSEUSE ET CONTRAIREMENT A LA LAINE D'ACIER NE REQUIERT AUCUNE INTERVENTION D'ENTRETIEN.

Entièrement réalisé en acier inoxydable 100%, TENAX ne se déforme pas: sa structure robuste reste inchangée au fil du temps, assurant la même productivité et une surface de contact constante pendant toute la durée de vie de la machine. Élimine définitivement des problématiques de réduction du diamètre rouleau, des plis, de séchage insuffisant et des frais d'entretien. Assure le rendement maximal de l'aspiration vapeurs: grâce à sa structure perforée, il favorise l'extraction immédiate de l'humidité de la surface de repassage.

TECHNOLOGIE PURE POUR LA MAXIMALE SIMPLICITE D'UTILISATION

CUVE
> INTRODUCTION

TABLE INTRODUCTION
> EN ALUMINIUM

CONTROLE
> TACTILE



> VOLTAGE
INTERCHANGEABLE*

> PEDALIER
PRATIQUE

> FORMATION
INTEGREE

TOUTE LA TECHNOLOGIE DONT VOUS AVEZ BESOIN

- > Système Décrochement Rouleau Breveté
- > Capteurs Température GEMINI
- > Pédaalier Pratique
- > Cuvette en Acier Chromé Dur
- > Table Introduction en Aluminium
- > Système Extraction Vapeur (E.30)
- > Cuvette Garantie 3 Ans
- > Confortable Cuve Introduction
- > Voltage Interchangeable (E.25)
- > Option: Revêtement Rouleau TENAX

MODELES & DONNES TECHNIQUES

	e ² 100.25	e ² 120.25	e ² 140.25	e ² 140.30	e ² 160.30	e ² 200.30
Dimensions rouleau	1000 x Ø250 mm	1200 x Ø250 mm	1400 x Ø250 mm	1400 x Ø300 mm	1600 x Ø300 mm	2000 x Ø300 mm
Tension alimentation, *Configurable	V.230/1/50-60Hz V.230/3/50-60Hz V.400/3N/50-60Hz	V.230/1/50-60Hz V.230/3/50-60Hz V.400/3N/50-60Hz	V.230/1/50-60Hz V.230/3/50-60Hz V.400/3N/50-60Hz	V.400/3N/50Hz	V.400/3N/50Hz	V.400/3N/50Hz
Puissance de chauffage	6 kW	6,9 kW	7,5 kW	9,9 kW	11,4 kW	15 kW
Moteur(s)	0,18 kW	0,18 kW	0,18 kW 0,24 kW pour .A	1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW
Absorption (Amps)	V.230/1: 27A V.230/3: 16A V.400/3: 10A	V.230/1: 31A V.230/3: 18A V.400/3: 11A	V.230/1: 34A V.230/3: 20A V.400/3: 12A	V.230/3: 32A V.400/3: 20A	V.230/3: 36,5A V.400/3: 21,5A	V.230/3: 46A V.400/3: 26,5A
Vitesse de repassage, Variable	1 ÷ 5 m/min	1 ÷ 5 m/min	1 ÷ 5 m/min	1 ÷ 5 m/min	1 ÷ 5 m/min	1 ÷ 5 m/min
Extraction vapeurs	n/a	n/a	option Ø70 mm, 120 m³/h	standard Ø75 mm, 360 m³/h	standard Ø75 mm, 360 m³/h	standard Ø75 mm, 360 m³/h
Production horaire (humidité recommandée)	25 kg (15-20%)	30 kg (15-20%)	35 kg (20-25%)	40 kg (25%)	50 kg (25%)	60 kg (25%)
Dimensions repassseuse (lpxh)	1520x492x1050 mm	1720x492x1050 mm	1920x492x1050 mm	1970x592x1100 mm	2170x592x1100 mm	2570x592x1100 mm
Dimensions emballage (lpxh)	1690x580x1250 mm	1890x580x1250 mm	2090x580x1250 mm	2140x690x1300 mm	2300x690x1300 mm	2740x730x1400 mm
Poids, Brut/Net	140/104 kg	146/110 kg	189/151 kg	263/219 kg	278/231 kg	306/253 kg

* Tensions différentes de celles indiquées disponibles en option, veuillez contacter nos bureaux de vente.

Ed. 2023/01.
Caractéristiques et données ne sont pas contraignantes
et sont sujet à changement sans préavis.

e²line

VOUS SOUHAITEZ
EN DECOUVRIR PLUS ?
CONTACTEZ UN PARTENAIRE GMP !



GMP Srl, Pieve di Soligo, Italie.
Tél. +39 0438 82354/82547, e-mail: info@gmp.it.
gmp-ironers.com