



INFORMATIONS D'INSTALLATION

VUE FRONTALE

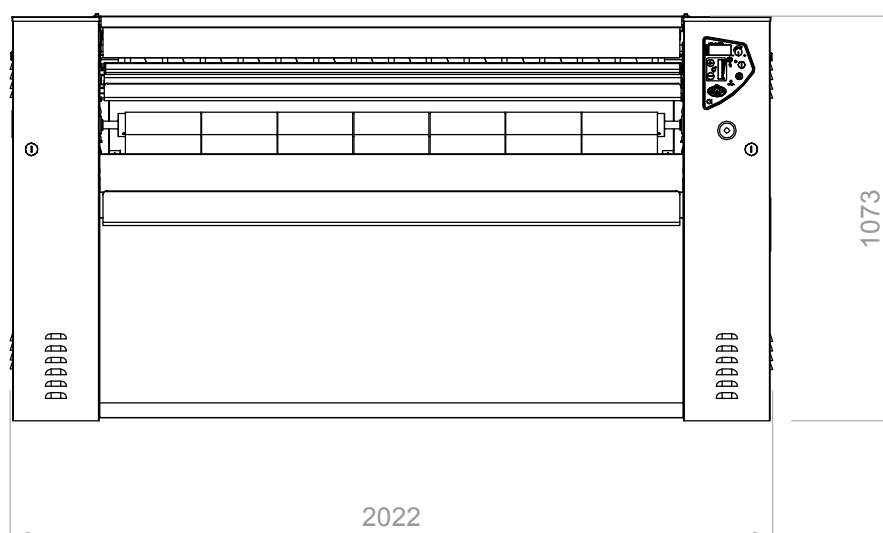


VUE DE L'HAUT

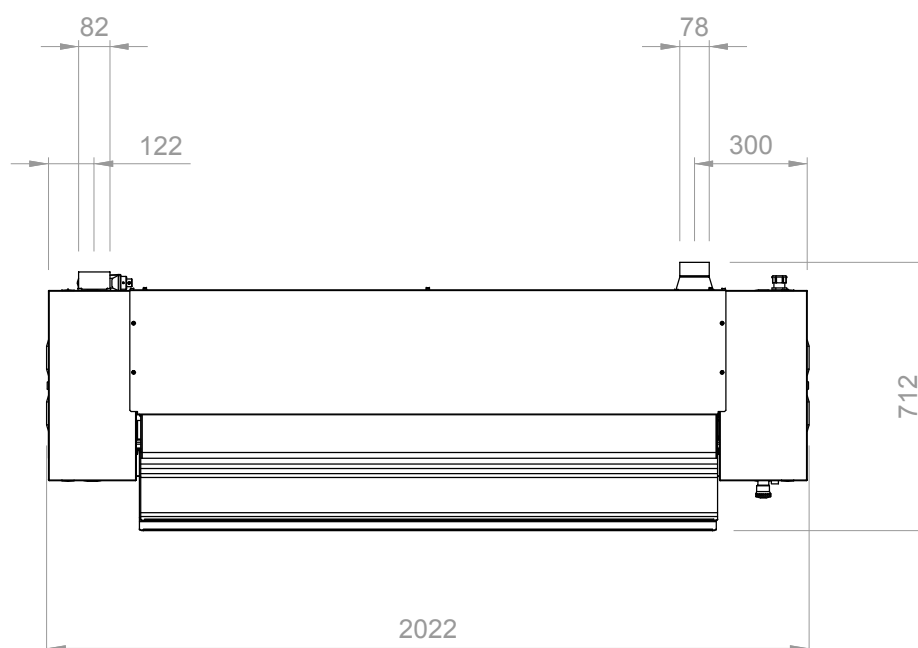

INFORMATIONS D'INSTALLATION

VUE DU CÔTÉ

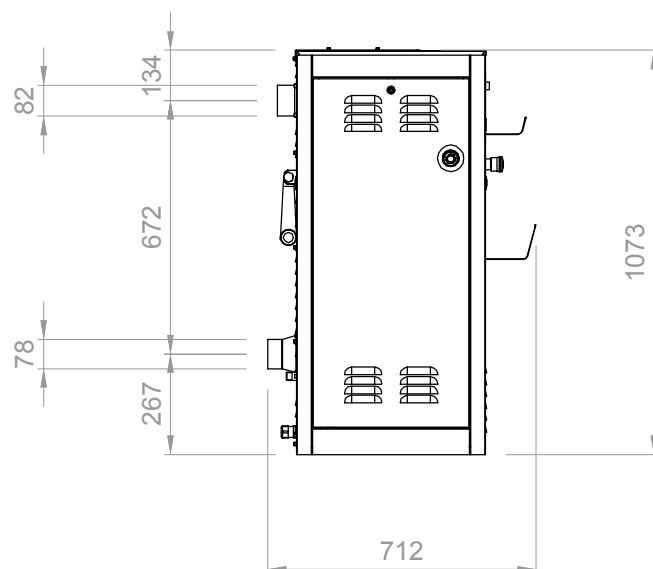

IL FAUT:

Câble électrique + prise industrielle			
	V.230/1/50-60Hz	V.230/3/50-60Hz	V.400/3N/50-60Hz
	2,2 A	n/d	n/d
Puissance totale	0,32 kW	-	-
Interrupteur magnéto-thermique différentiel	I _{dn} = 0.03 A	-	-
Débit thermique	13,6 kW	-	-
Raccordement gaz	G 1 1/2" M	-	-
Consommation gaz méthane (G20)	1,44 m³/h	-	-
Consommation GPL (G30/G31)	1,05 kg/h	-	-
Sortie de buées	Ø78 mm, 280 m³/h	-	-
Extraction fumées	Ø80 mm, 100 m³/h	-	-
Espace nécessaire autour de la calandre	en arrière: 500 mm - à droite: 500 mm - à gauche: 500 mm		