



INFORMACIÓN ÚTIL PARA LA INSTALACIÓN


FRONTAL

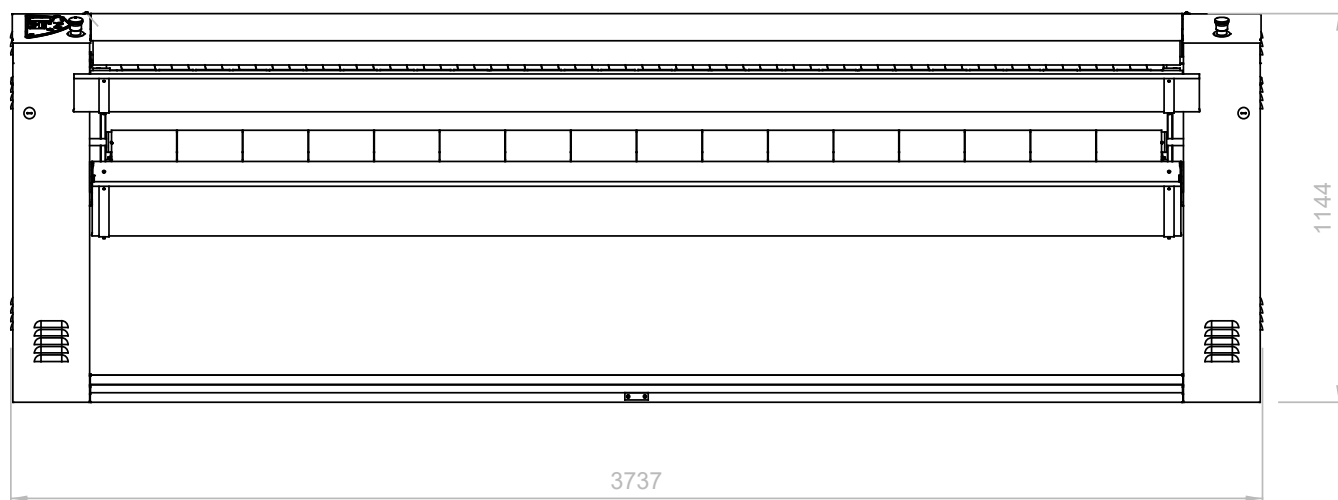

SUPERIOR

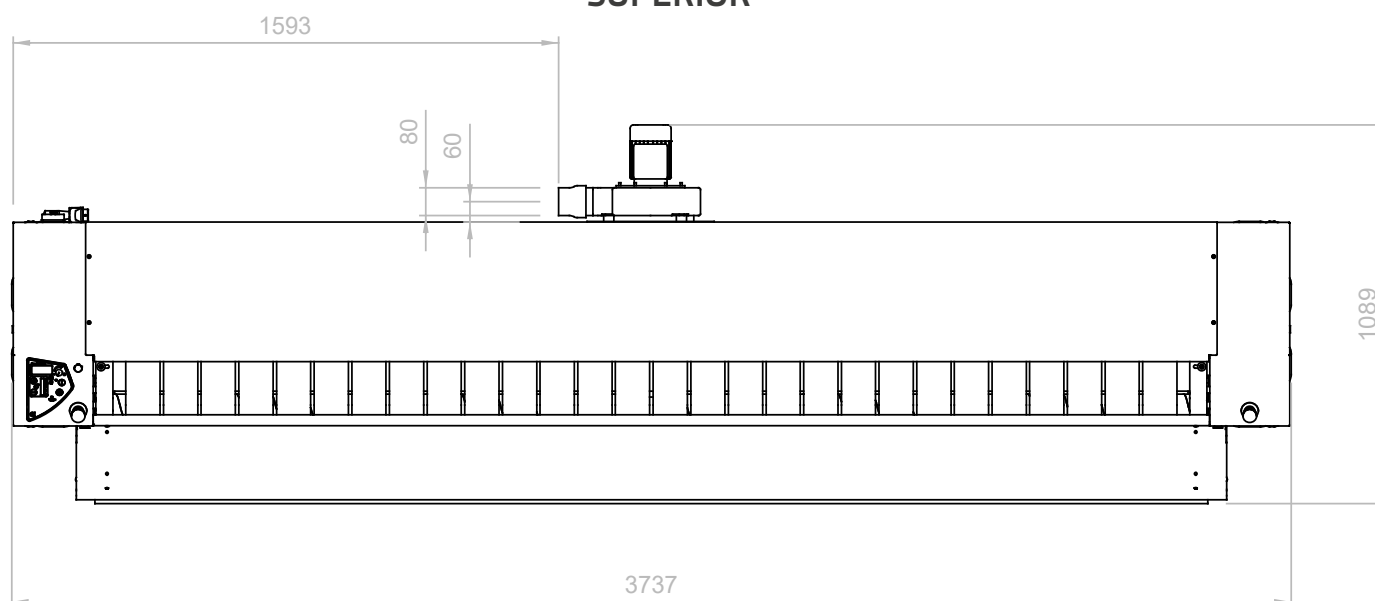

INFORMACIÓN ÚTIL PARA LA INSTALACIÓN

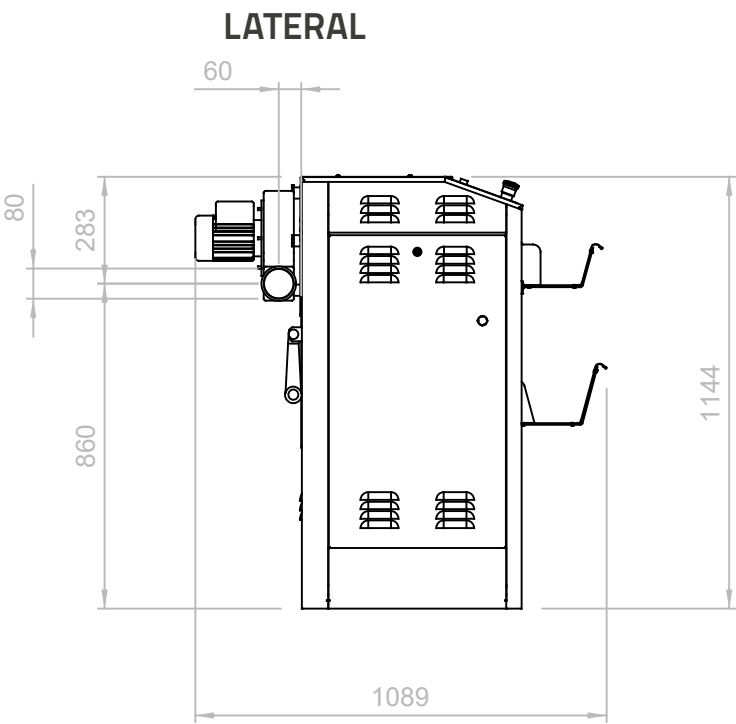

REQUISITOS

Cable eléctrico + enchufe industrial			
	V.230/1/50-60Hz	V.230/3/50-60Hz	V.400/3N/50-60Hz
	n/d	102 A	59 A
Potencia total	n/d	40,6 kW	40,6 kW
Interruptor magnetotérmico diferencial	n/d	I _{dn} = 0.03 A	I _{dn} = 0.03 A
Extracción de vapores	n/d	Ø76 mm, 405 m³/h	Ø75 mm, 405 m³/h
Espacio requerido alrededor de la planchadora	detrás: 500 mm - derecha: 500 mm - izquierda: 500 mm		