



INFORMACIÓN ÚTIL PARA LA INSTALACIÓN


FRONTAL

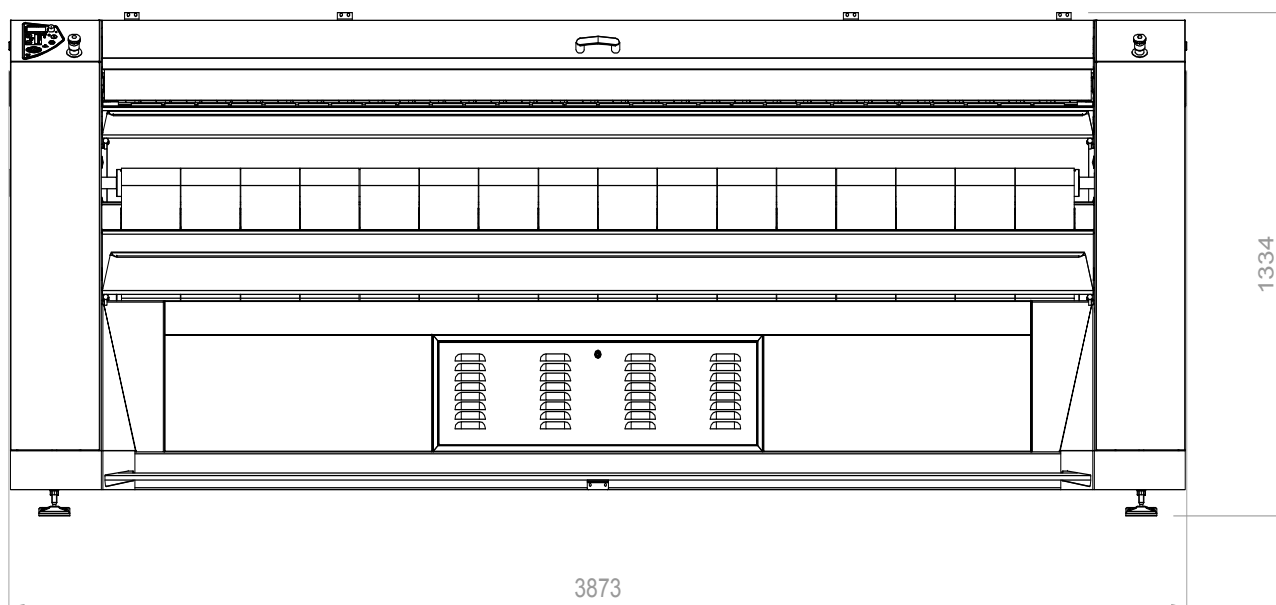

SUPERIOR

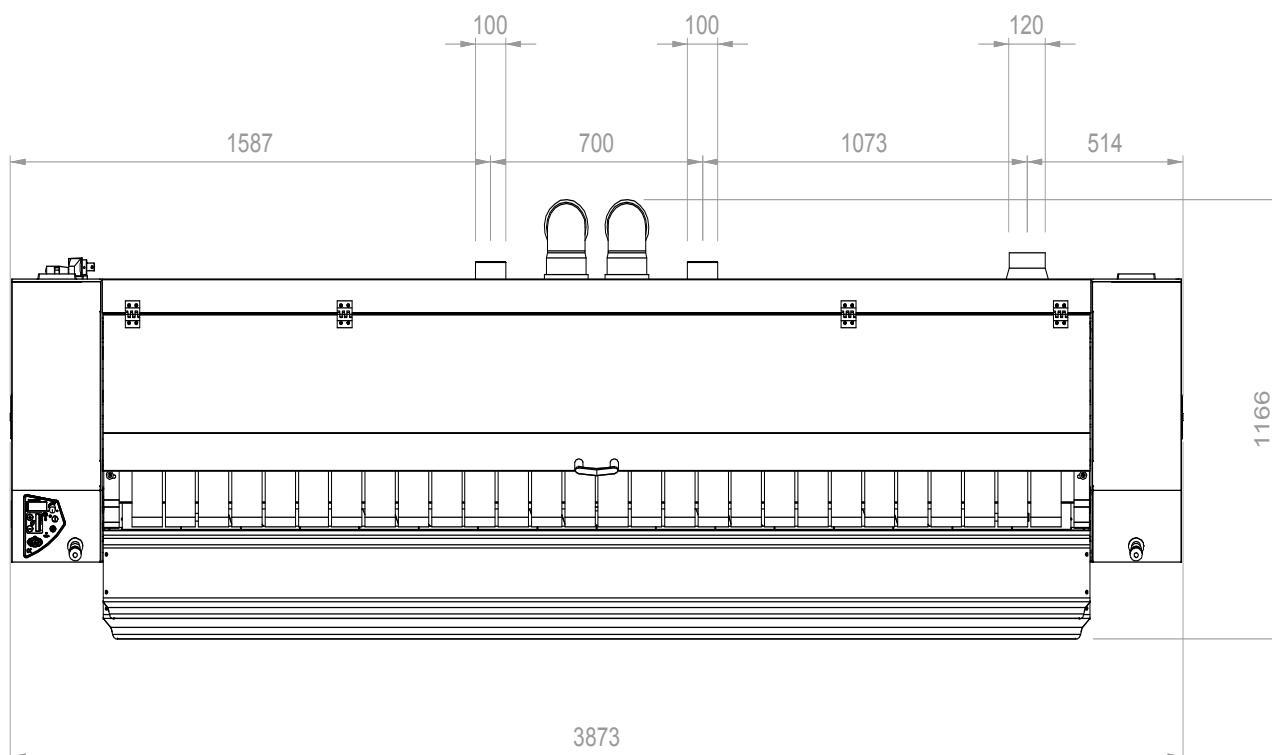

INFORMACIÓN ÚTIL PARA LA INSTALACIÓN

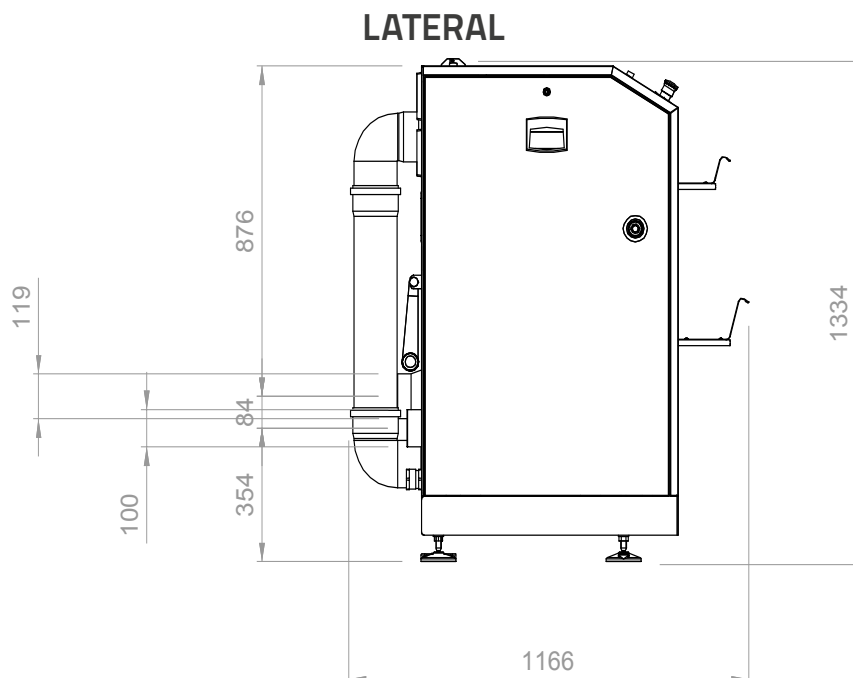

REQUISITOS

Cable eléctrico + enchufe industrial			
	V.230/1/50-60Hz	V.230/3/50-60Hz	V.400/3N/50-60Hz
	n/d	7 A	5 A
Potencia total	-	2,7 kW	2,7 kW
Interruptor magnetotérmico diferencial	-	I _{dn} = 0.03 A	I _{dn} = 0.03 A
Capacidad térmica	-	95,2 kW	95,2 kW
Conexión gas	-	G 1" M	G 1" M
Consumo gas natural (G20)	-	9,8 m³/h	9,8 m³/h
Consumo LPG (G30/G31)	-	7,6 kg/h	7,6 kg/h
Extracción de vapores	-	Ø100 mm, 740 m³/h	Ø100 mm, 740 m³/h
Extracción de humos	-	Ø120 mm, 1200 m³/h	Ø120 mm, 1200 m³/h
Espacio requerido alrededor de la planchadora	detrás: 700 mm - derecha: 500 mm - izquierda: 500 mm		