



INFORMATIONEN ZUR INBETRIEBNAHME


VORDERANSICHT

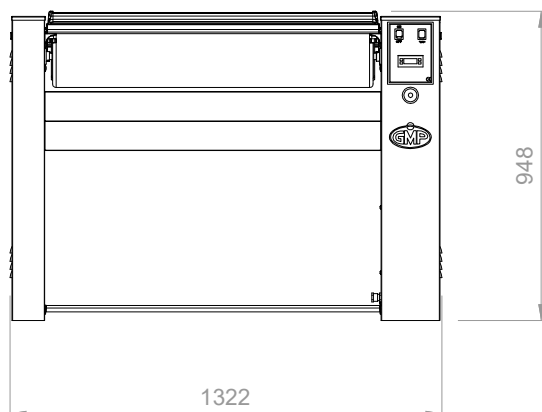

SEITENANSICHT

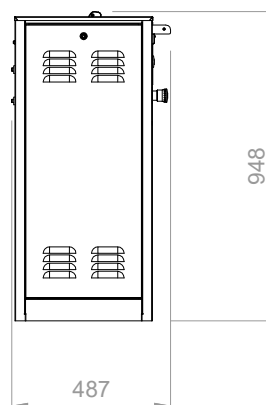

DRAUFSICHT

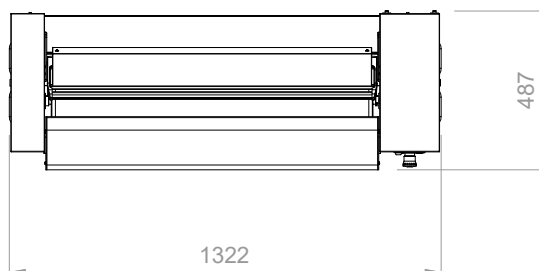

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN

Elektrokabel + Stecker			
	V.230/1/50-60Hz	V.230/3/50-60Hz	V.400/3N/50-60Hz
	17 A	10 A	6 A
Gesamtleistung	3,83 kW	3,83 kW	3,83 kW
Magnetothermischer Differentialschalter	$I_{dn} = 0.03 \text{ A}$	$I_{dn} = 0.03 \text{ A}$	$I_{dn} = 0.03 \text{ A}$
Dampfabzug	n. v.	n. v.	n. v.
Platz um die Maschine	hinten: nicht notwendig - rechts: 650 mm - links: nicht notwendig		