



INFORMATIONEN ZUR INBETRIEBNAHME


VORDERANSICHT

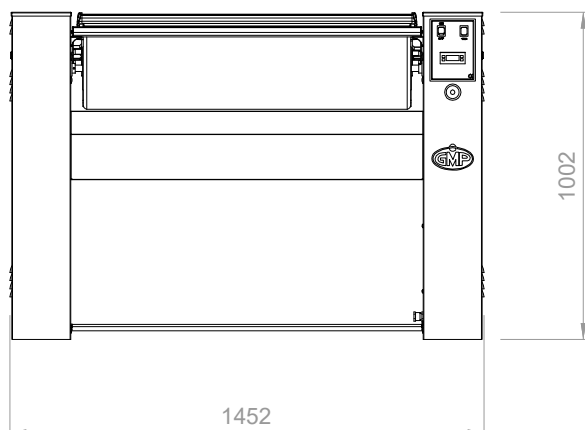

SEITENANSICHT

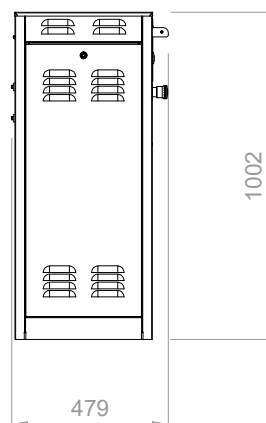

DRAUFSICHT

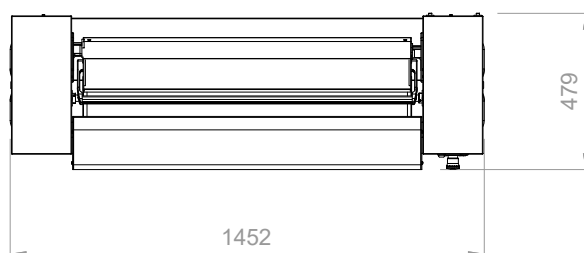

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN

Elektrokabel + Stecker			
	V.230/1/50-60Hz	V.230/3/50-60Hz	V.400/3N/50-60Hz
	27 A	16 A	10,5 A
Gesamtleistung	6,23 kW	6,23 kW	6,23 kW
Magnetothermischer Differentialschalter	I _{dn} = 0.03 A	I _{dn} = 0.03 A	I _{dn} = 0.03 A
Dampfabzug	n. v.	n. v.	n. v.
Platz um die Maschine	hinten: nicht notwendig - rechts: 650 mm - links: nicht notwendig		