



SCHEDA DI INSTALLAZIONE


VISTA FRONTALE

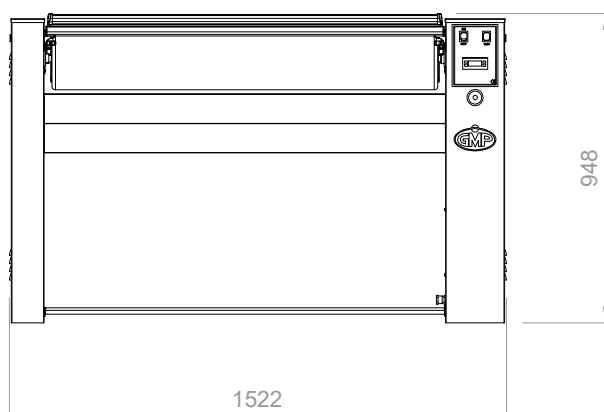

VISTA LATERALE

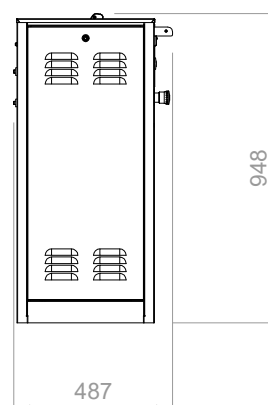

VISTA DALL'ALTO

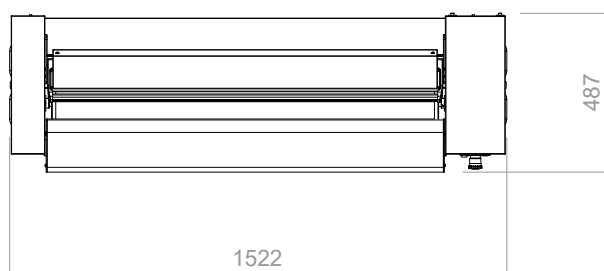

REQUISITI

Cavo elettrico + spina industriale			
	V.230/1/50-60Hz	V.230/3/50-60Hz	V.400/3N/50-60Hz
	19 A	11 A	7 A
Potenza totale	4,23 kW	4,23 kW	4,23 kW
Interruttore magnetotermico differenziale	Idn = 0.03 A	Idn = 0.03 A	Idn = 0.03 A
Scarico vapori	n/d	n/d	n/d
Spazio libero necessario attorno alla macchina	dietro: n/d - a destra: 650 mm - a sinistra: n/d		